

# VOM PROFI MIETEN

**WERKZEUG,  
SPEZIALGERÄTE,  
BAGGER,  
CONTAINER, uvm.**



**KE** KALOUTOU



ERGÄNZUNGEN ZU UNSEREM  
**MIETKATALOG**



<b>Bodenbearbeitung</b>	<b>1</b>
<b>Gartenpflege</b>	<b>2</b>
<b>Häcksler</b>	<b>3</b>
<b>Brennholz / Baumstumpffräsen</b>	<b>4</b>
<b>Stromerzeuger</b>	<b>5</b>
<b>Stromverteiler / Lichtmasten</b>	<b>6</b>
<b>Heizung / Sanitär / Elektroinstallation</b>	<b>7</b>
<b>Metallbearbeitung</b>	<b>8</b>
<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>9</b>
<b>Hebehilfen</b>	<b>10</b>
<b>Maurerkran</b>	<b>13</b>
<b>Superlifte</b>	<b>14</b>
<b>Universallifte</b>	<b>15</b>
<b>Glaslifter</b>	<b>16</b>
<b>Glassauger</b>	<b>17</b>
<b>Reinigungsgeräte</b>	<b>18</b>
<b>Lader</b>	<b>20</b>
<b>Bagger</b>	<b>22</b>
<b>Verdichtungsgeräte</b>	<b>24</b>
<b>Rad- und Kettendumper, Walzenzüge</b>	<b>25</b>
<b>Fahrzeuge / Anhänger</b>	<b>26</b>
<b>Kompressoren / Druckluft / Sandstrahlen</b>	<b>28</b>
<b>Stemm-, Bohr- und Abbruchhämmer</b>	<b>29</b>
<b>Schneid- und Trennwerkzeuge</b>	<b>30</b>
<b>Betonbearbeitung</b>	<b>31</b>
<b>Sägen und Schleifen</b>	<b>32</b>
<b>Schleifen und Fräsen</b>	<b>33</b>
<b>PVC</b>	<b>34</b>
<b>Bodenbelagsentfernung</b>	<b>35</b>
<b>Schleifmaschinen Dielen / Parkett</b>	<b>36</b>
<b>Pumpen</b>	<b>37</b>
<b>Messwerkzeuge</b>	<b>38</b>
<b>Gerüste / Leitern</b>	<b>39</b>
<b>Heizgeräte / Luftentfeuchter</b>	<b>40</b>
<b>Container (Lager / Bau / Büro / Sanitär)</b>	<b>42</b>
<b>IPAF-Schulungen</b>	<b>44</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>45</b>



## Einachsträgergerät Agria 5900

stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb  
Servolenkung, E-Starter  
Eigengewicht 216 kg  
Anbaugeräte:  
Schlegelmulcher, Umkehrfräse



## Gras-Sodenschneider

Arbeitsbreite 30,50 cm  
Tiefenregulierung max. 5 cm  
Eigengewicht 93 kg  
Motorleistung 3,5 KW  
Benzin



## Mulchmäher

für Hochgras  
Schnittbreite 61 cm  
Gewicht 75 kg  
Benzin



## Gartenfräsen

Arbeitsbreite 60 / 80 cm  
Eigengewicht 56 / 103 kg  
Motorleistung 4,00 / 8,10 KW  
Benzin



## Motorhacke 60

Arbeitsbreite 60,00 cm  
Eigengewicht 30 kg  
Motorleistung 1,50 KW  
Benzin



## Erdbohrgeräte

Bohrdurchmesser 12-40 cm  
Eigengewicht 9,4 -29 kg  
Gemisch



## Grabenfräse mit Raupenantrieb

Fräsbreite 10 cm  
Frästiefe max. 90 cm  
Eigengewicht 770 kg  
Benzin





## Kettensägen

Schwertlängen: 35 – 50 cm  
Antriebsarten:  
Gemisch, Akku oder Elektro



## Motorsense

Eigengewicht 7,0 kg  
Motorleistung: 1,07 kW  
Antriebsarten: Benzin



## Rasenwalze

Arbeitsbreite 60,00 cm  
Eigengewicht (gefüllt) 80 kg



## Heckenschere

Schwertlänge 50 – 80 cm  
Eigengewicht 5,5 – 7 kg  
Motorleistung 1,00 kW  
Gemisch



## Laubsauger 770

Eigengewicht 5,6 kg  
Motorleistung 1,00 kW  
Gemisch 1:25



## Heckenschneider 400

bis max. 4,00 m Arbeitshöhe  
Eigengewicht 6,9 kg  
Motorleistung 1,40 kW  
Gemisch 1:50



## Hochtaster 500

bis max. 5,00 m Arbeitshöhe  
Eigengewicht 7,6 kg  
Motorleistung 1,05 kW  
Gemisch 1:50



## Anhänger-Häcksler 118

max. Astdicke 10 cm  
Gerätelänge 1,78 m  
Transportbreite 0,76 m  
Gerätehöhe 1,39 m  
Motorleistung 13 kW  
Eigengewicht 195 kg



## Anhänger-Häcksler 130

max. Astdicke 13 cm  
Gerätelänge 3,56 m  
Transportbreite 1,29 m  
Gerätehöhe 2,34 m  
Motorleistung 17 kW  
Eigengewicht 670 kg

## Anhänger-Häcksler 200

max. Astdicke 20 cm  
Gerätelänge 3,95 m  
Transportbreite 1,37 m  
Gerätehöhe 2,70 m  
Motorleistung 33 kW  
Eigengewicht 1300 kg

## Raupen-Häcksler 150

max. Astdicke 15 cm  
Gerätelänge 3,10 m  
Transportbreite 1,18 m  
Gerätehöhe 2,35 m  
Motorleistung 25 kW  
Eigengewicht 1050 kg

## Raupen-Häcksler 160

max. Astdicke 16 cm  
Gerätelänge 2,35 m  
Transportbreite 1,40 m  
Gerätehöhe 2,45 m  
Motorleistung 25 kW  
Eigengewicht 1100 kg



## Raupen-Häcksler 190

max. Astdicke 19 cm  
Gerätelänge 3,23 m  
Transportbreite 1,41 m  
Gerätehöhe 2,61 m  
Motorleistung 33 kW  
Eigengewicht 1600 kg



## Kettensägen

Schwertlängen: 35 – 50 cm  
Antriebsarten:  
Gemisch, Akku oder Elektro



## Holzspalter 13

Spaltkraft 13 t  
Motorleistung 5,50 kW  
Eigengewicht 472 kg  
auf Anhänger montiert



## Brennholzzippsäge

max. Astdicke 24,00 cm, Eigengewicht  
127 kg, Elektro-Netz 400V/16A



# Baumstumpffräsen

## Baumstumpffräse 12

Frästiefe bis 20 cm  
Eigengewicht 130 kg  
Motorleistung 8 KW  
Benzin



## Baumstumpffräse RG 27

Frästiefe 30 cm  
Eigengewicht 803 kg  
Motorleistung 20 KW  
Benzin

## Baumstumpffräse RG 40 Kette

Frästiefe 44 cm  
Eigengewicht 849 kg  
Motorleistung 29 KW  
Benzin



## Baumstumpffräse RG 70 X

Frästiefe 55 cm  
Eigengewicht 1.724 kg  
Motorleistung 49 KW  
Diesel



Typ	Dauerleistung (kVA)	Gewicht (kg)	Antrieb	Maße LxB (m)
<b>Strom 2,0 kVA</b>	2,00	21	Benzin	0,54 x 0,33
<b>Strom 2,3 kVA</b>	2,30	45	Benzin	0,57 x 0,41
<b>Strom 4,0 kVA</b>	4,00	70	Benzin	0,70 x 0,52
<b>Strom 4,4 kVA</b>	4,40	94	Benzin	0,78 x 0,59
<b>Strom 6,5 kVA</b>	6,50	124	Benzin	1,08 x 0,73
<b>Strom 6,6 kVA</b>	6,60	104	Benzin	0,78 x 0,55
<b>Strom 13 kVA</b>	13,00	202	Benzin	0,83 x 0,58
<b>Strom 20 kVA</b>	20,00	949	Diesel	2,30 x 0,95
<b>Strom 33 kVA</b>	33,00	1074	Diesel	2,30 x 0,95
<b>Strom 46 kVA</b>	46,00	1146	Diesel	2,30 x 0,95
<b>Strom 60 kVA</b>	60,00	2130	Diesel	2,53 x 1,60
<b>Strom 66 kVA</b>	66,00	1780	Diesel	2,85 x 1,04
<b>Strom 100 kVA</b>	100,00	2555	Diesel	2,74 x 1,20
<b>Strom 116 kVA</b>	116,00	1503	Diesel	2,65 x 1,04
<b>Strom 125 kVA</b>	125,00	2040	Diesel	2,87 x 1,18



Strom 2,3 kVA



Strom 20 kVA



Strom 60 kVA



## Stromverteiler

### Baustellenstromverteiler - 63 A

Anschlussverteilerschrank  
(Baustromverteiler)  
aus verzinktem Stahlblech  
mit Fußgestell  
Anschluss: 63 A  
Abgänge: 1 x 63 A, 1 x 32 A, 2 x 16 A  
6 x 230 V



### Eventverteiler - 32 A

Stromunterverteiler  
Anschluss: 32 A  
Abgang: 1 x 32 A, 2 x 16 A  
9 x Schuko

### Eventverteiler - 63 A

Stromunterverteiler  
Anschluss: 400 V / 63 A  
Abgang: 1 x 63 A, 2 x 32 A, 1 x 16 A  
15 x Schuko  
robuste Verarbeitung



### Eventverteiler - 125 A

Stromunterverteiler  
Anschluss: 400 V / 125 A  
Abgang: 2 x 63 A, 2 x 32 A, 2 x 16 A  
6 x Schuko  
robuste Verarbeitung



## Lichtmasten

### Lima Cube

Lichtleistung 352.000 Lumen  
Lichtpunkthöhe 8,5 m  
Eigengewicht 1.180 kg  
Antriebsart Diesel



### Lima 900

Lichtleistung 360.000 Lumen  
Lichtpunkthöhe 9 m  
Eigengewicht 1.263 kg  
Antriebsart Diesel



### Power LED

mobile Großflächenbeleuchtung inkl. Dreibeinstativ  
Lichtleistung 45800 Lumen  
Lichtpunkthöhe 3,96 m  
Eigengewicht 20 kg  
Antriebsart 230V / 16A



### Powermoon

mobile Großflächenbeleuchtung  
inkl. Dreibeinstativ  
Lichtleistung 75000 Lumen  
Lichtpunkthöhe 4,75 m  
Eigengewicht 27 kg  
Antriebsart 230V / 16A



## Heizung / Sanitär / Elektroinstallation



### Rohrreinigungsspirale 230 V / 16 A

16 mm Spirale max. 11,5 meter  
22 mm Spirale max. 22,5 meter  
inkl. 10 verschieden Bohraufsätzen



### Handkluppe

für besonders leichtes  
Anschnitten und  
Gewindeschneiden 1/2" - 2"



### Verpresszange für Heizungsrohre

mit einem Durchmesser von 12 - 54 mm  
230 V / 16 A



### Rohrbiegemaschine

zum kalten Ziehbiegen von Rohren  
universell einsetzbar für viele  
Rohrarten bis 28 mm  
230 V / 16 A



### Kernbohrgerät 130

Naß-Trocken-Diamant-Kernbohrmaschine  
Bohrdurchmesser 30 - 132 mm  
230 V / 16 A



### Kernbohrgerät 300

stationäres Kernbohrgerät.  
Bohrdurchmesser max. 300 mm  
230 V / 16 A



### Kernbohrgerät 350

zum Bohren von Anschlussöffnungen  
in Betonrohre oder zur Entnahme  
von Prüfkernen aus Fahrbahnen.  
Bohrdurchmesser max. 350 mm  
Gemisch 1:50



### Bohrkronen

von 30 mm - 350 mm für alle  
Mauerwerksarten,  
auch für handgeführte  
Trockenanwendung



### Doppelfugenschneider

für Beton- und Mauerwerk.  
Schnitttiefe von 40 mm  
Schnittbreite 50 mm  
230 V / 16 A





## Magnetfußbohrmaschine 200

Bohrdurchmesser 12 - 32 mm  
Eigengewicht 12 kg  
230 V / 16 A



## Magnetfußbohrmaschine 840

Bohrdurchmesser 12 - 100 mm  
Eigengewicht 25 kg  
230 V / 16 A



## Winkelschleifer 125

Scheibendurchmesser 125 mm  
Eigengewicht 2 kg  
230 V / 16 A



## Winkelschleifer 230

Scheibendurchmesser 230 mm  
Eigengewicht 4 kg  
230 V / 16 A



## Lötgarnitur

zum Weichlöten von Dachrinnen,  
Traufblechen, Kehlblechen usw.



## Verkehrszeichen

Baustellensicherung und Beschilderung  
in großer Auswahl für jedes Baustellenprojekt



## Ampelanlage

2-teilig, quartzesteuert




## Bauzaun 100

Höhe 1,00 m, Länge 3,50 m

## Bauzaun 200

Höhe 2,00 m, Länge 3,50 m



## Kabel

für Bauvorhaben in vielfältigen  
Ausführungen und Längen



## Grabenbrücke

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle  
Breite 1,1 m, Länge 2,2 m  
herausnehmbare Seitengeländer



## Fahrplatte

2.000 mm x 1.000 mm x 15 mm



## Schuttrutsche

zum Abtransport von Bauschutt  
D = 0,5 m, Länge 1,1 m



## Baustellenstromverteiler 63 A

Abgänge: 1 x 63 A, 1 x 32 A,  
2 x 16 A, 6 x 230 V



## Bautüre

Breite 870 - 1.160 mm  
Höhe 1.990 mm - 2.210 mm



## Fertigteilzange

Tragkraft max. 2.500 kg  
Eigengewicht 115 kg



## Rohrverlegezange

Tragkraft max. 1.500 kg  
Eigengewicht 92 kg

## Versetzzange

Tragfähigkeit 200 kg  
Greifbereich 70 - 100 cm  
Eigengewicht 25 kg



## Bordsteinversetzzange

Tragkraft max. 200 kg  
Greifbereich 0 - 55 cm  
Eigengewicht 12 kg



## Palisadenversetzzange PVZ 200

Tragkraft max. 150 kg  
Eigengewicht 6 kg



## Plattenheber

Tragkraft max. 40 kg  
Greifbereich 30 - 50 cm



## Schachtgehänge

Tragkraft max. 1.500 kg  
Greifbereich 5 - 18 cm



## Kettzug 2.0

Tragkraft max. 2.000 kg  
Hubhöhe 5 m



## Kettzug 10.0

Tragkraft max. 10.000 kg  
Hubhöhe 3,30 m



## Greifzug

20 Meter Seil  
Nutzkraft 1600 - 3200 daN  
Zugrichtung für Materialtransport,  
z. B. für Hoch-, Tief- und Spezialbau, bei Transport-  
und Bergungsunternehmen, Montagen aller Art.

## Cladboy

Tragkraft max. 240 kg  
für max. 12 m Paneelenlänge  
Eigengewicht 130 kg



## Vakuum Handverlegegerät

Tragkraft max. 120 kg  
Eigengewicht 18 kg



## Vakuum Steinmagnet

Tragkraft max. 400 kg  
mit 230V Ladegerät  
Eigengewicht 35 kg



## Vakuum Quickjet

Tragkraft max. 600 kg  
Eigengewicht 41 kg



## Schwerlastrollenfahwerk

Tragkraft von 20.000 - 80.000 kg,  
Eigengewicht 76 - 240 kg



## Maschinenheber

Hubkraft 5.000 - 20.000 kg  
Hubhöhe 140 mm  
Eigengewicht 22 - 61 kg



## Baufaufzug

Nutzlast 250 bis 500  
max. Hubhöhe 11,5 m  
Eigengewicht 16 kg  
230V/16A



## Portables Aluminium Kransystem

leicht, zerlegbar für den Transport  
Tragkraft 1.000 - 5.000 kg



**Klaviertragegurt**

für den Transport von schweren und sperrigen Gegenständen

**Sackkarre**

für den Transport von Gegenständen verschiedenster Art

**Treppensackkarre**

max. Belastbarkeit 200 kg

**Treppensackkarre Akku**

Traglast 250 kg  
Eigengewicht 34 kg

**Pianoplan Speedy Vertikal**

Für den Transport von sehr schweren und sperrigen Objekten wie z.B. Fotokopierer, Tresore, Klimaanlage, Aufzugsmotoren, Getränkeautomaten oder Klavieren. Ausgestattet mit abriebfreien Reifen, Akku 230 V Ladegerät, Kettenantrieb und hydraulischer Hubfunktion mit Rollen sind sie die idealen Hebehilfen für schwierig zu transportierende Gegenstände. Proportionale Beschleunigungsregelung, Ladefläche hydraulisch 90° kippbar von vertikal auf horizontal, getrennte Fahrwerkssteuerung für Wendemanöver.

Tragkraft	600 kg
Eigengewicht	345 kg
Länge	1.540 mm
Breite	540 mm
Plattformhöhe	min. 405 mm
Plattformhöhe	max. 780 mm

**Mauerkran 400**

Hakenhöhe	6,00 m
Tragkraft maximal	400 kg
Gesamtgerätelänge	6,10 m
Transportbreite	2,09 m
Gerätehöhe	1,94 m
Eigengewicht	1.689 kg

Mauerkran zum Versetzen von Mauersteinen, Elektro-Netz 400V/16 A, Außenzulassung, Feuerverzinkt, Turmdrehantrieb mit Sanftlauf ausgerüstet, Hakenhöhe 4,50 m - 6,00 m, Kabelfernbedienung

**Mauerkran SR 300**

Hakenhöhe	5,00 m
Tragkraft maximal	300 kg
Gesamtgerätelänge	2,20 m
Transportbreite	2,20 m
Gerätehöhe	2,35 m
Eigengewicht	2.430 kg

Mauerkran für extrem leichte Steinbewegung, auch für Innenräume und Hallen, Elektro-Netz 400V/16 A, Hubhöhe 2,35 m - 5,00 m, Funkferngesteuerter elektronisch geregelter Elektro-Fahrtrieb, Steingreifzange

**Mauerkran SR 400**

Hakenhöhe	5,00 m
Tragkraft maximal	400 kg
Gesamtgerätelänge	2,20 m
Transportbreite	2,32 m
Gerätehöhe	2,35 m
Eigengewicht	2.430 kg

Mauerkran für extrem leichte Steinbewegung, auch für Innenräume und Hallen, Elektro-Netz 400V/16 A, Vollverzinkt, Hakenhöhen einstellbar, stufenloser Antrieb, Hubhöhe 2,35 m - 5,0 m, Funkfernsteuerung sämtlicher Antriebe und Funktionen, 4 verstellbare Abstützfüße

**Mauerbühne**

Hubhöhe	3,00 m
Tragkraft maximal	3.000 kg
Gesamtgerätelänge	4,10 m
Transportbreite	1,62 m
Gerätehöhe	0,70 m
Eigengewicht	1.240 kg

Für alle Maurerarbeiten und Mauerwerksarbeiten, geringes Gewicht, kurze Rüstzeiten, einfacher Auf- und Abbau, optional mit Untergestell.

Elektro-Netz 400V/16 A, Länge: 4,10 m, Länge mit ausgezogenen Laufstegen: 6 m, Hubhöhe: 0,57 - 3,00 m, Breite: 1,62 m, 400 V/16A, Antrieb: elektrisch/hydraulisch



## Materiallift

Hubhöhe	3,06 m
Tragkraft maximal	181 kg
Gesamtgerätelänge	0,88 m
Transportbreite	0,63 m
Gerätehöhe	1,72 m
Eigengewicht	60 kg



## Superlift 390

Hubhöhe	3,90 m
Tragkraft maximal	180 kg
Gesamtgerätelänge	0,58 m
Transportbreite	0,67 m
Gerätehöhe	1,59 m
Eigengewicht	88 kg



## Superlift 515

Hubhöhe	5,15 m
Tragkraft maximal	360 kg
Gesamtgerätelänge	0,63 m
Transportbreite	0,50 m
Gerätehöhe	1,68 m
Eigengewicht	145 kg

## Superlift 730

Hubhöhe	7,30 m
Tragkraft maximal	300 kg
Gesamtgerätelänge	0,86 m
Transportbreite	0,80 m
Gerätehöhe	2,18 m
Eigengewicht	157 kg



## Kragarmlift

Hubhöhe	2,95 m
Tragkraft maximal	600 kg
Gesamtgerätelänge	1,60 m
Transportbreite	0,74 m
Gerätehöhe	1,70 m
Eigengewicht	86 kg

## Gedalift

Gedalift Schrägaufzug, ideal für den Innenausbau, Renovierung oder Flachdachsanieung. Höhentransport für jedes Baumaterial. Tragfähigkeit bis 250 kg Hubgeschwindigkeit 25 m/min Schienenlänge max. 21 m 230 V/16A optional Dachziegelverteiler



## Universallift 13

Schrägaufzug  
Tragkraft 200 kg  
Schienenlänge 13 m  
Seillänge 48 m  
zul. Gesamtgewicht 550 kg  
zul. Stützenlast 50 kg  
als Korb: L= 1.250 mm, B= 900, H= 400 mm  
aufgeklappt: L=1.650 mm, B=1300 mm  
230 V/16A



## Universallift 19

Schrägaufzug  
Tragkraft 200 kg  
Antrieb elektro-hydraulisch  
Aufbau 230 V/16A  
Tragkraft 200 kg  
Schienenlänge 19,5 m  
zul. Gesamtgewicht 750 kg



## Ziegelverteiler

zum leichten Verteilen von Dachziegeln und Betondachsteinen auf dem Dach



## Förderband

Länge 4,50 m  
230 V/16A



**Glaslifter GL 409**

Hubhöhe 3,70 m  
 Tragkraft maximal 430 kg  
 Gesamtgerätelänge 2,20 m  
 Transportbreite 0,82 m  
 Gerätehöhe 1,42 m  
 Abstützbreite vorne 1,46 m  
 Eigengewicht 700 kg



**Glaslifter GL 608**

Hubhöhe 3,50 m  
 Tragkraft maximal 608 kg  
 Gesamtgerätelänge 2,82 m  
 Transportbreite 0,83 m  
 Gerätehöhe 1,53 m  
 Abstützbreite vorne 1,70 m  
 Eigengewicht 830 kg



**Glaslifter GL 780**

Hubhöhe 4,60 m  
 Tragkraft maximal 850 kg  
 Gesamtgerätelänge 3,30 m  
 Transportbreite 1,10 m  
 Gerätehöhe 1,55 m  
 Abstützbreite vorne 2,35 m  
 Eigengewicht 1300 kg



**Glaslifter GI 1000**

Hubhöhe 4,90 m  
 Tragkraft maximal 1000 kg  
 Gesamtgerätelänge 4,55m  
 Transportbreite 1,24 m  
 Gerätehöhe 1,80 m  
 Abstützbreite vorne 1,89 m  
 Eigengewicht 2150 kg

**Glaslifter GI 1400**

Hubhöhe 4,90 m  
 Tragkraft maximal 1400 kg  
 Gesamtgerätelänge 4,81 m  
 Transportbreite 1,30 m  
 Gerätehöhe 1,70 m  
 Abstützbreite vorne 3,23 m  
 Eigengewicht 2550 kg



**Glassauger GS 400**

Tragkraft maximal 400 kg  
 Gesamtgerätelänge 1,40 m  
 Transportbreite 1,02 m  
 Gerätehöhe 0,60 m  
 Eigengewicht 350 kg




**Glassauger GS 500**

Tragkraft maximal 500 kg  
 Gesamtgerätelänge 2,60 m  
 Transportbreite 1,15 m  
 Gerätehöhe 1,50 m  
 Eigengewicht 720 kg



**Glassauger GS 600**

Tragkraft maximal 600 kg  
 Gesamtgerätelänge 1,70 m  
 Transportbreite 1,13 m  
 Gerätehöhe 0,20 m  
 Eigengewicht 110 kg



**Glassauger GS 900**

Tragkraft maximal 900 kg  
 Gesamtgerätelänge 2,18 m  
 Transportbreite 1,32 m  
 Gerätehöhe 0,16 m  
 Eigengewicht 120 kg

**Glassauger GS 2000**

Tragkraft maximal 2.000 kg  
 Eigengewicht 500 kg



**Hochdruckreiniger**

zur Reinigung verschmutzter Oberflächen.  
230 V / 16 A



**Pflasterreiniger**

zur Reinigung von Oberflächen und Fugen.  
Arbeitsbreite: 600 mm  
Benzin



**Waschsauger**

Sprühextraktionsgerät,  
inkl. Polsterdüse  
230V / 16 A



**Asbestsauger**

für das Ab- und Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen.  
230 V / 16 A



**Industriesauger**

leistungsstark,  
für mittlere bis große Flächen,  
Nass- und Trockensauger.  
230 V / 16 A



**Scheuersaugmaschine**

Akkubetrieb, mit Fahrtrieb  
Gewicht 205 kg  
Flächenleistung 2200m<sup>2</sup> / h



**Scheuersaugmaschine**

Reinigungsautomat Aufsitzer  
Akkubetrieb  
Gewicht 522 kg  
Flächenleistung 5100m<sup>2</sup> / h



**Kehrmaschine CityCat 5006**

Motor: Euro 6  
Motorleistung: 118 kW  
Kehrbreite: 3.520 mm  
3 Kehrbesen  
Behälterinhalt: 5,6 m<sup>3</sup>  
Wassertank: 880 l  
FSK: C  
Zul. Gesamtgewicht: 10.500 kg



**Kehrmaschine CityCat 2020**

Motor: EuroIIIA  
Motorleistung: 58 kW  
Kehrbreite: 2.660 mm  
3 Kehrbesen  
Behälterinhalt 2 m<sup>3</sup>  
Inhalt Wassertank: 300 l  
FSK: C1  
Zul. Gesamtgewicht: 4.500 kg



**Wildkrautbürste**

Arbeitsbreite 50cm  
Motorleistung 4,70 kW  
Eigengewicht 67 kg



**Geysir**


Unkrautvernichter für große Flächen  
Flächenleistung 300 - 500 m<sup>2</sup>/Std.  
Temperatur 110 - 130° C  
Gesamtgerätelänge 2,05 m  
Transportbreite 1,50 m  
Gerätehöhe 1,16 m  
Tankinhalt 1.400 l  
Antrieb/Heizung Diesel/Heizöl  
Arbeitsbreite 0,80 m





## Lader

Typ	Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)	Kippplast (kg)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)
<b>MT 52</b> Kettenlader	0,20	1137	719	2,37	0,91	1,3
<b>WL 20</b> Radlader	0,23	2150	1437	3,72	1,08	2,3
<b>WL 25</b> Radlader	0,26	2690	1393	4,62	1,21	2,29
<b>K 350</b> Radlader	0,35	1720	1250	3,95	1,23	1,97
<b>WL 38</b> Radlader	0,36	4200	2983	5,14	1,57	2,37
<b>S 130</b> Kompaktlader	0,45	2465	1200	3,15	1,57	1,96
<b>K5055</b> E-Radlader	0,65	4130	2500	5,14	1,65	2,39
<b>AS 700</b> Schwenklader	0,80	5980	3300	5,55	1,95	2,81
<b>K 950</b> Radlader	0,85	4700	3420	5,36	1,95	2,65

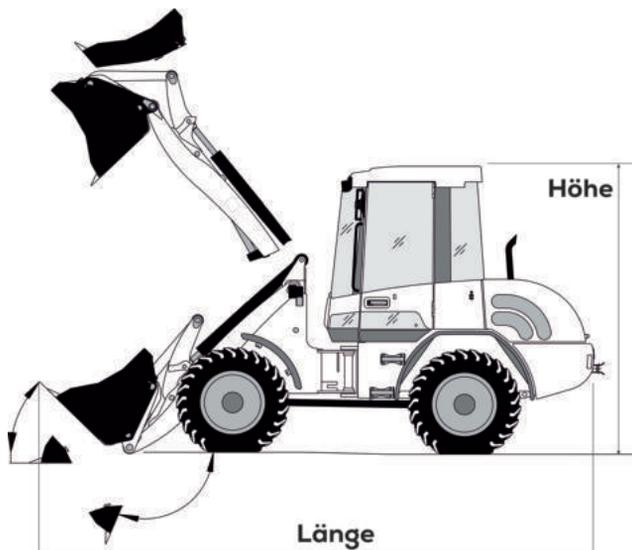

## Anbaugeräte für Lader

**Universalgreifer**  
für Kompaktlader



**Anbaufräse**  
für Kompaktlader



**Anbaukehrbesen**  
für Radlader



**Palettengabelträger mit Gabelzinken**  
in unterschiedlichen Ausführungen





## Minibagger

Typ	Gewicht (kg)	Grabtiefe (m)	Reichweite (m)
<b>E10</b>	1176	1,82	3,09
<b>E17</b>	1816	2,24	3,94
<b>E19</b>	1885	2,56	4,28
<b>E26</b>	2490	2,57	4,55
<b>E50</b>	5140	3,92	3,92




Transport- und Arbeitsbreite (m)	Höhe (m)	Tragkraft max. (kg)	Motorleistung (kW)
0,71	2,20	404	7,50
0,98	2,29	694	9,90
0,98	2,30	896	10,2
1,50	2,44	1695	15,4
1,96	2,56	2729	35,4

## Rad- und Kettenbagger

Typ	Gewicht (kg)	Grabtiefe (m)	Reichweite (m)
<b>E57</b>	5943	3,79	6,19
<b>E65</b>	7288	3,89	7,29
<b>E85</b>	9035	4,10	7,03
<b>DX140</b>	14680	5,50	8,15
<b>DX160</b>	17095	5,53	8,75

Transport- und Arbeitsbreite (m)	Höhe (m)	Tragkraft max. (kg)	Motorleistung (kW)
2,29	2,95	1250	42,50
2,09	2,77		45,50
2,30	2,64	4567	44,30
2,59	2,80	7380	71,00
2,57	3,17	7480	102,00

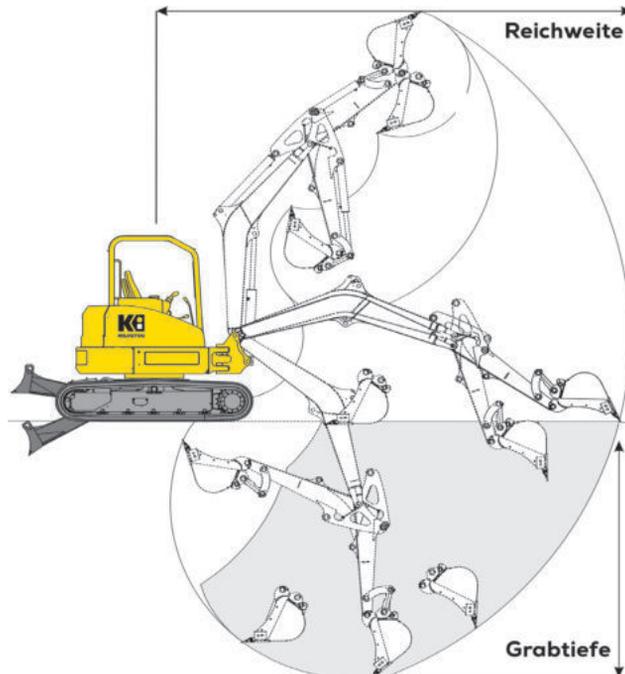

## Anbaugeräte für Bagger

**Tiefen- und Sieblöffel**  
in verschiedenen Ausführungen



**Hydraulikhämmer**  
Eigengewicht von 60 kg – 995 kg



**Abbruch- und Sortiergreifer**  
für diverse Minibagger

**Erdbohrgeräte**  
für diverse Minibagger.  
Ideal zum Bohren von Löchern,  
für Pfosten, Pfeiler und Bäume.





## Rüttelflaschen und Stampfer

Typ	Gewicht (kg)	Antriebsart
<b>Rüttelflasche 40</b>	12	Elektro-Netz 230 V/16 A
<b>Rüttelflasche 50</b>	15	Elektro-Netz 230 V/16 A
<b>Rüttelbohle</b>	18	Benzin
<b>Stampfer 32</b>	32	Benzin
<b>Stampfer 66</b>	66	Benzin



## Rüttelplatten

Typ	Gewicht (kg)	Antriebsart	Verd.-Leistung (kN)
<b>Rüttelplatte V 80</b>	83	Benzin	11
<b>Rüttelplatte V 85</b>	83	Benzin	15
<b>Rüttelplatte VR 100</b>	103	Benzin	20
<b>Rüttelplatte VR 130</b>	131	Benzin	25
<b>Rüttelplatte VR 200</b>	203	Benzin	35
<b>Rüttelplatte VR 280</b>	273	Benzin	42
<b>Rüttelplatte VR 395</b>	391	Diesel	45
<b>Rüttelplatte VR 460</b>	446	Diesel	55
<b>Rüttelplatte VR 550</b>	561	Diesel	56
<b>Rüttelplatte VR 580</b>	579	Diesel	70



## Rad- und Kettendumper

Typ	Gewicht (kg)	Tragkraft (kg)	Breite (m)	Antriebsart
<b>Muck-Truck</b>	98	550	0,71	Benzin
<b>Kettendumper K 700</b>	585	700	0,88	Diesel
<b>Kettendumper K 1200</b>	960	1200	0,95	Diesel
<b>Raddumper R 1000</b>	1350	2500	1,60	Diesel
<b>Kettendumper K 2500</b>	2430	2500	1,77	Diesel
<b>Raddumper K 2060</b>	4045	6000	2,04	Diesel



## Walzenzüge

Typ	Gewicht (kg)	Verd.-Leistung (kN)	Antriebsart
<b>Grabenwalze</b>	1450	75,00	Diesel
<b>Grabenwalze</b>	1548	80,00	Diesel
<b>Aufsitzwalze Glattbandage 2000</b>	2027	15,60	Diesel
<b>Walzenzug 7500</b>	7415	149,00	Diesel
<b>Walzenzug 1200</b>	12086	281,00	Diesel
<b>Walzenzug 13000 Stampffußbandage</b>	13100	300,00	Diesel



## Fahrzeuge

Typ	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Motorleistung (kW)	Ladelänge (m)	Ladebreite (m)	Kupplung	Antriebsart
<b>LKW Pritschenfahrzeug</b>	1160	2040	96	2,80	2,03	Kugelkopfkupplung	Diesel
<b>LKW Pritschenfahrzeug</b>	2940	2550	96	3,30	1,94	Kugelkopfkupplung	Diesel
<b>LKW Dreiseitenkipper</b>	2730	4760	161	3,80	2,35	Kugelkopf- u. Ringkupplung	Diesel
<b>LKW Plateaufahrzeug</b>	3530	3960	129	6,38	2,21	Kugelkopfkupplung	Diesel



## Anhänger

Typ	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Ladelänge (m)	Ladebreite (m)	Kupplung	Ausstattung
<b>Maschinentransportanhänger</b>	1000	292	2,55	1,30	Kugel	Zurrösen, durchgehende Klapprampe, Stützen
<b>Maschinentransportanhänger</b>	1050	250	2,51	1,31	Kugel	Zurrösen, Ladefläche ankippar, Klapprampen
<b>Maschinentransportanhänger</b>	2030	570	2,53	1,35	Kugel	Zurrösen, Klapprampen
<b>Dreiseitenkipper</b>	2100	900	3,08	1,76	Kugel	Zurrösen, Klappstützen, Anlegerampen unter der Ladefläche
<b>Autotransportanhänger</b>	2280	690	4,17	1,91	Kugel	E-Pumpe, Auffahrrampen
<b>Maschinentransportanhänger</b>	2390	610	3,00	1,60	Kugel	Handpumpe, mechanische Seilwinde
<b>Containertransportanhänger</b>	2390	1100	6,24	2,49	Kugel	Zurrösen, Twist-Lock
<b>Autotransportanhänger</b>	2530	970	4,70	2,18	Kugel	Zurrösen, Klapprampen, klappbare Bordwände
<b>Absenkanhänger</b>	2580	920	3,67	1,77	Kugel	Zurrösen, Ladefläche absenkbar
<b>Maschinentransportanhänger</b>	2580	750	3,75	1,85	Kugel	Zurrösen, Klapprampen
<b>Autotransportanhänger</b>	2570	930	4,20	2,18	Kugel	Zurrösen, klappbare Bordwände
<b>Plane und Spriegel</b>	2800	700	4,10	2,10	Kugel	Zurrösen, klappbare Bordwände
<b>Containertransportanhänger</b>	3600	1850	6,20	2,48	Ring	Zurrösen, klappbare Bordwände
<b>Maschinentransportanhänger</b>	7550	2950	6,28	2,48	Ring	Zurrösen, Klapprampen, klappbare Bordwände



Bezeichnung	Volumenstrom (m³)	Gewicht (kg)	Druck (bar)	Werkzeu- göl- er	Nach- kühler	Kondens- abscheider
<b>Kompressor 4,0</b>	3,8	1025	7,0	x		
<b>Kompressor 4,3</b>	4,2	750	7,0	x		
<b>Kompressor 5,7</b>	5,6	1300	7,0	x		
<b>Kompressor 6,4</b>	6,4	1350	7,0-10,0	x	x	x
<b>Kompressor 6,8</b>	6,8	1700	7,0-10,0	x	x	x



# Druckluft / Sandstrahlen

## Drucklufterhammer 9

Gewicht 9,5 kg



## Drucklufterhammer 19

Gewicht 18 kg



**Druckluftschlauch**  
für Drucklufterhammer

## Druckluftspaten

für schwere und gefrorene Böden



## Sandstrahlgerät

Gewicht 117 kg



## Hydraulik Kraftstation

für Hydraulikwerkzeuge  
Gewicht 76 kg



## Kompressor 24 l

Füllleistung von 240 l  
Gewicht 39 kg  
230V / 16 A



## Pfahlramme

Pfahldurchmesser: 90-110 mm  
Eigengewicht 26 kg



## Antrieb: kabelgebunden 230V / 16A

### Stemmhammer 2.5

SDS-Plus, Eigengewicht 3,20 kg

### Stemmhammer 5.0

SDS-Max, Eigengewicht 4,90 kg

### Stemmhammer 9.0

SDS-Max, Eigengewicht 9,30 kg

### Stemmhammer 12.0

SDS-Max, Eigengewicht 12,30 kg

### Bohrhammer 2.5

SDS-Plus, Eigengewicht 2,30 kg

### Bohrhammer 5.0

SDS-Max, Eigengewicht 6,20 kg

### Bohrhammer 8.0

SDS-Max, Eigengewicht 7,80 kg

### Bohrhammer 10.0

SDS-Max, Eigengewicht 8,30 kg

### Abbruchhammer 19.0

11/8" Aufnahme, Eigengewicht 19 kg

### Abbruchhammer 32.0

11/8" Aufnahme, Eigengewicht 32 kg



## Antrieb: 18V Li-Ion Akku

### Akku-Säbelsäge

zum Sägen von Holz und Metall

### Akku-Winkelschleifer

zum Schneiden von Metallstangen, Kacheln,  
Fliesen oder Steinwerk, D = 125 mm

### Akku-Bohrschrauber

2 Gang Schnellspannfutter bis 13 mm

### Akku-Schlagbohrschrauber

für Mauerwerk und Stahl, Schnellspannfutter  
bis 13 mm

### Akku-Bohrhammer

für Beton, Stahl und Holz, SDS-Plus

### Akku-Bohr- und Stemmhammer

für Beton, Stahl und Holz, SDS-Plus



## Nassschneidemaschine 350

Schnittlänge max. 600 mm, Schnitttiefe max. 130 mm,  
Eigengewicht 65 kg, 230 V / 16 A



## Fliesenschneidetisch 600

Schnittlänge max. 600 mm,  
Schnitttiefe max. 125 mm,  
Eigengewicht 74 kg, 230 V / 16 A



## Fliesenschneidetisch 1250

Schnittlänge max. 1250 mm,  
Schnitttiefe max. 130 mm,  
Eigengewicht 95 kg, 230 V / 16 A



## Steintrennmaschine 650

Schnittlänge max. 650 mm,  
Schnitttiefe max. 370 mm,  
Eigengewicht 442 kg, 400 V / 32 A

## Steintrennmaschine 720

Schnittlänge max. 720 mm,  
Schnitttiefe max. 370 mm,  
Eigengewicht 360 kg, 400 V / 32 A

## Fugenschneider 140

Schnitttiefe max. 140 mm,  
Eigengewicht 85 kg, Benzin



## Fugenschneider 450

Schnitttiefe max. 170 mm,  
Eigengewicht 96 kg, 400 V / 16 A



## Fugenschneider 500

Schnitttiefe max. 200 mm,  
Eigengewicht 121 kg, Benzin



## Motorflex 350

Schnitttiefe max. 122 mm,  
Eigengewicht 10 kg, Gemisch 1:50



## Wandsäge

Schnitttiefe max. 400 mm,  
Eigengewicht 10,4 kg, 230 V / 16 A



## Diamanttrennscheiben

Die Diamanttrennscheiben unterliegen je nach Einsatzart unterschiedlicher Abnutzung. Für die Berechnung des Verschleißes wird die Scheibe vor und nach dem Mieteinsatz präzise gemessen, um die Abnutzung korrekt zu berechnen. Berechnung: mindestens 1 mm Abnutzung.



## Betonmischer

Trommelinhalt 165 l  
Eigengewicht 79 kg  
230 V / 16 A



## Estromat

Durchlaufmischer  
zum Anmischen von trocken  
angelieferten Fertigmörtel  
Eigengewicht 100 kg  
230 V / 16 A



## Kompaktmischer

zum Mischen von faserverstärkten Materialien und  
Betonreparaturmaterialien. Entwickelt perfekte Mischung  
ohne eingeschlossene Luft  
Behältervolumen 56L  
Eigengewicht 30 kg  
Elektro- Netz 230V / 16 A

## Mörtelrührwerk

zum Mischen von dickflüssigen  
und zähen Materialien  
Eigengewicht 2,6 kg  
230 V / 16 A



## Flügelglätter 60

Arbeitsbreite 600 mm  
Eigengewicht 45 kg  
Leistung 1,1 kW  
230 V / 16 A



## Flügelglätter 95

Arbeitsbreite 900 mm  
Eigengewicht 80 kg  
Leistung 3,0 kW, Benzin



## Beton- und Estrichfräse BEF 220

für Farben, Beton und  
mineralische Beschichtung  
Arbeitsbreite: 200 mm  
230 V / 15 A



## Beton- und Estrichfräse BEF 380

für Estriche, Beton und  
mineralische Beschichtung  
Arbeitsbreite: 250 mm  
380 V / 16 A





## Säbelsäge

zum Sägen von Holz und Metall  
230 V / 16 A



## Baukreissäge

vielseitige Säge mit stufenloser Höhenverstellung  
Schnitthöhe 20-140 mm  
Schnittlänge 300-1300 mm  
Spannung 400 V / 16 A



## Tischkreissäge Makita 2704N

Schnittleistung bei 90° 93 mm  
230 V / 16 A



## Kappsäge Makita LS 1216 LB

Kapp- und Gehrungssäge mit Laserlinie  
Schnittlänge 380 mm  
230 V / 16 A



## Schattenfugensäge Elu MH 25

Handkreissäge  
Mindestfugenbreite 17 mm  
Schnitttiefe max. 30 mm  
230 V / 16 A



## Tauchkreissäge

für präzise Winkelschnitte  
Schnitttiefe max. 55 mm  
230 V / 16 A



## Handkreissäge

für Längs-, Quer- und Gehrungsschnitte,  
Schnitttiefe max. 66 mm  
230 V / 16 A



## Rustofix

zum Strukturieren von Holzoberflächen,  
Altbausanierung, Fachwerk und  
Möbelherstellung  
Eigengewicht 7,50 kg  
230 V / 16 A



## Roterschleifer

zum Abschleifen und Polieren von  
Holzwerkstoffen, Mineralwerkstoffen  
und Spachtel, für Grob- und Feinschliff,  
Schleiftellerdurchmesser 150 mm  
230 V / 16 A



## Langhalschleifer

für Wand- und Deckenarbeiten  
Gesamtlänge 1.580 mm  
Schleifscheibendurchmesser: 225 mm  
Eigengewicht: 4,2 kg  
230 V / 16 A



## Einscheibenschleifmaschine

zum Reinigen, Schleifen und Polieren  
Bürstendurchmesser 400 mm  
230 V / 16 A



## Duo Fräse

für Farben, Beton und  
mineralische Beschichtungen  
Fräsdurchmesser: 150 mm  
230 V / 16 A



## Wandschlitzfräse

zum Fräsen in Putz, Gips,  
Gipskarton und Gasbeton  
Frästiefe 12 -20 mm  
230 V / 16 A



## Nutenfräse

zum Fräsen von Schattenfugen,  
Längsnuten und  
Flachdübelverbindungen  
230 V / 16 A





### Elektro-Zimmermannshobel

für ein perfektes Finish  
230 V / 16 A



### Falzshobel

für ein erstklassiges Finish  
230 V / 16 A



### Styroporschneider

Schnittstärke 180 mm  
230 V / 16 A



## PVC

### PVC Schweissgerät

zum Schweißen und Verarbeiten  
von Kunststoff  
230 V / 16 A



### PVC Walze

für PVC, Teppich, Linoleum  
Eigengewicht 47 kg



### Stripper 14

zum Entfernen von  
Teppich- und PVC-Belägen  
Eigengewicht 13 kg  
230 V / 16 A



### Stripper 64

zur Entfernung von  
Bodenbelägen aus PCV,  
Linoleum, Gummi und Textil  
Eigengewicht 64 kg  
230 V / 16 A



### Stripper 107

extrem leiser Stripper zum Entfernen  
von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum,  
Gummi, Filz- und Vliesrücken  
Eigengewicht 107 kg  
230 V / 16 A



### Stripper 160

für die professionelle Entfernung aller  
verklebten Bodenbeläge, auch für  
Gumminoppen- und Sportbeläge  
Eigengewicht 157 kg  
230 V / 16 A



### Stripper 180

zur Entfernung von Fliesen und Parkett  
Eigengewicht 176 kg  
230 V / 16 A  
zerlegbar

### Stripper 300

für schwer zu entfernende  
Bodenbeläge auf großen Flächen  
Eigengewicht ca. 300 kg  
230 V / 16 A  
zerlegbar



### Stripper RIDE-ON

für die Belags- und Klebstoffentfernung  
im gewerblichen Bereich, sehr hohe  
Wendigkeit, nicht markierende Räder  
Akkubetrieb mit 230 V Ladestation



### Reissklaue

für das Entfernen  
von Bodenbelägen



**Parkettschleifer Profit**

für das Schleifen von Holz- und Korkfußböden, Schlittschuhbahnen aus Kunststoff und Tartanbahnen. Eigengewicht 44 kg, 230 V / 16 A



**Parkettschleifer Hummel**

für das Schleifen von Holz- und Korkfußböden, Schlittschuhbahnen aus Kunststoff und Tartanbahnen. Eigengewicht 79 kg, 230 V / 16 A



**Parkettschleifer Trio**

für trockenes Schleifen von Holz- und Korkfußböden. Eigengewicht 78 kg, 230 V / 16 A



**Randschleifer Elan**

für perfektes und ansatzloses Schleifen von Randbereichen und Treppen. Eigengewicht 8 kg, 230 V / 16 A



**Bandschleifer**

für stärksten Abtrag beim Schleifen von Holz, Kunststoff und Metall. Eigengewicht 6,2 kg, 230 V / 16 A



**Elektrofeile**

mit stufenloser Drehzahlregelung. Eigengewicht 1,9 kg, 230 V / 16 A



**Schleifbänder**

vorrätig für alle unserer Schleifmaschinen



**Pumpe Simer**

Tauchpumpe zur Entwässerung von Kellern, Garagen, Fundamenten etc. Förderhöhe max. 6 m, Fördermenge max. 66 l/min., Korngröße max. 2 mm, 2 mm Restwasserniveau, Schlauch max. 1", 230V/16 A



**Tauchpumpe Flygt 4L-01**

11m<sup>3</sup>/Stunde  
230 V  
C-Schlauch  
Korngröße bis 5mm  
flachsaugend



**Tauchpumpe Flygt Ready 8**

14 m<sup>3</sup>/Stunde  
230 V  
C-Schlauch  
Korngröße bis 5mm

**Pumpe Flygt 2102**

Tauchpumpe zur aktiven Entwässerung in Rohren und beengten Bereichen. Förderhöhe max. 42 m, Fördermenge max. 1020 l/min., Korngröße max. 7 mm, A-Schlauch, 400V/32A

**Entkalkungspumpe**

zum einfachen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen Durchflußrate: 40l / min Druckhöhe: 10 m, 230 V



**Motorpumpe**

Benzin  
Förderleistung max. 1.250 /min  
Saughöhe max : 7 m  
Lieferhöhe max: 35 m  
inkl. Saugschlauch ca. 8 m lang  
200 mm Durchmesser



## Leitungssuchgerät

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichtisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen  
Ortungstiefe max. 120 mm  
Gewicht 0,27 kg



## Allround-Detektor

mit excellenter Kleinteileempfindlichkeit auf Münzen, Schmuck und Gold  
Gewicht 1,25 kg

## Laser Theis Smart Level H

Reichweite ca. 250 m  
Tilt-Funktion  
Empfänger LCD Anzeige



## Kreuzlinienlaser

mit Laserpunkten  
Selbstnivellierend  
manuelle Neigung in 2 Achsen  
inkl. Ladestation, Laserbrille, Zieltafel

## Video Endoskop

Inspektions-Kamera  
Gewicht: 500 g  
Anzeige: LCD  
Display: 2,5", 160 x 234 Pixel  
Kameradurchmesser: 17 mm  
wasserdichte Kamera bis 3 m Tiefe



## Feuchtigkeitsmessgerät

Elektronischer Baufeuchteindikator mit patentiertem Meßverfahren, zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art. Das Gerät misst den Feuchtigkeitsgehalt an der Oberfläche.



## Stehleiter 40

Arbeitshöhe 4,00 m



Stehleiter

## Stehleiter 70 treppengängig

Arbeitshöhe 7,00 m



Leiter, treppengängig

## Stehleiter 78 Kombi 3-teilig

Arbeitshöhe 7,80 m

## Fahrgerüst 80

Abmaße: 80 x 300 cm,  
Arbeitshöhe: bis 12,50 m



## Fahrgerüst 130

Abmaße: 130 x 300 cm,  
Arbeitshöhe: bis 12,50 m

## Gerüstbock

Arbeitshöhe max. 3,80m



## Kurbelgerüstbock

Arbeitshöhe max. 5,00m



Treppengerüst

## Treppengerüst

Arbeitshöhe max. 7,00 m  
Belastbarkeit 160 kg / Boden  
Eigengewicht 158 kg



## Heizgeräte

Typ	Heizleistung (kW)	Luftleistung (m <sup>3</sup> /Std.)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Antriebsart
Elektroheizer 3,0 kW	3	300	4,3	0,29	0,21	0,32	230V/16A
Elektroheizer 3,3 kW	3	300	5,6	0,25	0,25	0,39	230V/16A
Elektroheizer 9,0 kW	9	700	12	0,35	0,44	0,54	400V/16A
Elektroheizer 15,0 kW	15	1300	15	0,33	0,35	0,54	400V/32A
Elektroheizer 18,0 kW	18	960	23	0,66	0,32	0,43	400V/32A
Gasheizer 35,0 kW	35	1200	12	0,45	0,26	0,41	Gas
Gasheizer 50,0 kW	50	1450	20	0,65	0,32	0,51	Gas
Gasheizer 70,0 kW	70	2800	37	1,06	0,43	0,62	Gas
Gasheizer 120,0 kW	120	3260	48	1,40	0,50	0,55	Gas
Ölheizer 30,0 kW	32	1150	48	1,22	0,44	0,67	Heizöl
Ölheizer 50,0 kW	50	4200	148	1,58	0,75	1,14	Heizöl
Ölheizer 120,0 kW	120	8900	290	1,90	0,88	1,40	Heizöl
Ölheizer 150,0 kW	150	11000	375	2,06	0,92	1,47	Heizöl
Mobile E-Heizzentrale	36	-	60	0,60	0,56	1,12	400V/ 63 A



In unserem Mietprogramm finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Elektro-, Gas- und Ölheizgeräten mit unterschiedlicher Heiz- und Luftleistung sowie mobile Tankstellen, Öltanks, Tankheizungen, Gasstrahler und Propanhandbrenner.

## Luftentfeuchter - Klimageräte - Gebläse - Absauganlagen

Typ	Luftleistung (m <sup>3</sup> /Std.)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Antriebsart
Luftentfeuchter KT 900	250	28	0,5	0,41	1,02	230V/16A
Luftentfeuchter KT 1210	350	42	0,53	0,53	1,19	230V/16A
Luftentfeuchter KT 1500	625	45	0,51	0,58	0,95	230V/16A
Luftentfeuchter KT 1800	325	36	0,5	0,5	0,83	230V/16A
Luftbefeuchter 150	150	6	0,26	0,20	0,30	230V/16A
Luftbefeuchter 900	800	19	0,32	0,62	0,72	230V/16A
Luftgebläse 2040	2040	11	0,50	0,44	0,41	230V/16A
Luftgebläse 2800	2800	15	0,40	0,48	0,49	230V/16A
Luftgebläse 3700	3700	12	0,52	0,40	0,50	230V/16A
Luftgebläse 4250	4250	15	0,61	0,51	0,19	230V/16A
Klimagerät 850	520	31	0,40	0,38	0,75	230V/16A
Klimagerät 1010	320	23	0,31	0,42	0,64	230V/16A
Estrichunterlüfter	75	35	0,37	0,45	0,50	230V/16A
Abgasabsauganlage	2200					
Abgasabsauganlage	3120					400V/16A
Absauganlage	11000	266	1,02	0,72	1,63	400V/32A





Typ	Außenlänge (m)	Außenbreite (m)	Außenhöhe (m)	Eigengewicht (kg)
Lagercontainer 8"	2,44	2,22	2,26	690
Lagercontainer 9"	2,93	2,22	2,26	690
Lagercontainer 10"	2,99	2,44	2,59	825
Lagercontainer 20"	6,06	2,44	2,60	1300
Raumcontainer 10"	2,99	2,44	2,80	1350
Raumcontainer 20"	6,06	2,44	2,80	2000
Raumcontainer 20" mit WC	6,06	2,44	2,80	2000
Sanitärcontainer 5" mit WC	2,40	1,40	2,54	570
Sanitärcontainer 5" mit Dusche und WC	2,40	1,40	2,54	570
Sanitärcontainer 8" barrierefrei mit Dusche und WC	2,44	2,44	2,80	2600
Sanitärcontainer 20" mit Dusche	6,06	2,44	2,80	2600
Sanitärcontainer 20" mit Dusche und WC	6,06	2,44	2,80	2600
Sanitärcontainer 20" mit WC Damen / Herren	6,06	2,44	2,80	2700
Abwassertank in den Größen 5" oder 20"	2,43 – 6,06	1,40 – 2,44	0,70	400 – 1050
Bauwagen, Schnellläufer mit Kugelkopfkupplung	5,31	2,34	3,02	850

## UNSER MIETPARK - IHR VORTEIL

Bei uns können Sie Lagercontainer, Bürocontainer und Sanitärcontainer mieten. Unsere Raumcontainer sind die funktionale und flexible Lösung bei nahezu allen Arten von temporären Raumbedarf.

Je nach Einsatzzweck können sie als Materiallager auf der Baustelle oder als kurzfristiges Zwischenlager auf dem Firmengelände eingesetzt werden.

Unsere stapelbaren Bürocontainer sind die komfortable und wirtschaftliche Raumlösung bei der Einrichtung von längerfristigen Baustellen, aber auch die ideale Übergangslösung bei Renovierungs-, Instandhaltungs-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen. Dabei erfolgt die Ausstattung dieser Raumcontainer natürlich nach Kundenwunsch.

Unsere Container können z.B. mit Klimagerät, Kleinküche, Kühlschrank, Treppenanlage usw. ausgerüstet werden. Auch Sanitärcontainer sind unverzichtbar, wenn es um Sanitärbedarf auf der Baustelle, bei öffentlichen Veranstaltungen und Events geht. Diese sind wahlweise mit Toiletten, Duschen, Urinalen, Waschbecken und Warmwasserbehältern ausgestattet. Unsere Raumcontainer sind mit Stapeltaschen und Kranösen versehen, was ein schnelles, problemloses Transportieren ermöglicht.



KILOUTOU bietet Ihnen die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte optimale Lösung Ihres Raumbedarfs mit Raum-containern in vielen Variationen und mit unterschiedlicher Ausstattung.

Wir bieten Qualität aus Erfahrung.

# KILOUTOU



# SCHULUNGEN

## MACHEN SIE SICH UND IHRE MITARBEITER ZU PROFIS

Nutzen Sie unser Kiloutou-Weiterbildungsprogramm und gewinnen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter optimale Sicherheit und Fachwissen und Rechtssicherheit für Ihr Unternehmen.

### IHRE SICHERHEIT IST UNSERE PRIORITÄT

Deshalb bietet Ihnen Kiloutou die IPAF-Bedienschulung zum Erwerb der PAL-Card und optional die Jahresunterweisung für bereits geschulte Bediener an.



**1a**  
Statisch  
vertikal



**3a**  
Mobil  
vertikal



**3b**  
Mobil  
Boom



**1b**  
Statisch  
Boom



Jahres-  
unterweisung



Alle Informationen finden Sie unter  
[www.kiloutou.de/ipafschulungen](http://www.kiloutou.de/ipafschulungen)



# WIR SIND

# DA



Hamburg	+49 (0) 40 53 43 21 0
Berlin	+49 (0) 33701 74 34 0
Rostock	+49 (0) 38204 706 0
Köln	+49 (0) 221 94 53 87 0
Paderborn	+49 (0) 525 16 99 79 0
Erwitte	+49 (0) 2943 25 13
Münster	+49 (0) 251 60 93 40
Erfurt	+49 (0) 361 749 18 15
Holzwickede	+49 (0) 2301 945 07 62
Gießen	+49 (0) 641 40 10 20
Dreieich	+49 (0) 06103 5015 0
Baden-Baden	+49 (0) 7223 80 110 33
Karlsruhe	+49 (0) 721 66 47 13 03
Freiburg	+49 (0) 7663 942 70 80
Landau	+49 (0) 6341 95 96 15

## KILOUTOU Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft:

Am Knick 11

D-22113 Oststeinbek

[www.kiloutou.de](http://www.kiloutou.de)

Unsere AGB

finden Sie mit diesem QR-Code

oder unter [www.kiloutou.de](http://www.kiloutou.de)



Technische Daten und Abbildungen in diesem Mietkatalog und auf unserer Webseite sind nicht verbindlich, Änderungen sind vorbehalten.

# KILOUTOU

## BAUMASCHINENVERMIETUNG



## GIESSEN

**KILOUTOU Deutschland GmbH**  
Gießener Straße 16  
35418 Alten-Buseck  
Tel.: +49 (0) 641 - 40 10 20  
giessen@kiloutou.de



Ihr Fachhändler und Vermieter



## FRANKFURT

**KILOUTOU Deutschland GmbH**  
Benzstraße 22  
63303 Dreieich  
Tel.: +49 (0) 6103 - 50150  
dreieich@kiloutou.de

