

Teleskop-Arbeitsbühne

Pendelarm - Diesel - 4x4 - 28 m
Haulotte HT28RTJ PRO




MERKMALE

Tragstruktur und Motor :

- Antrieb: Diesel
- Abgasstufe: Stufe V
- Leistung: 53 kW - 3.000 U/min
- Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 120 L
- Kraftstoffverbrauch: 5,5 L/h
- Getriebeart: Hydrostatisch / Anzahl der Gänge 2
 - Anzahl der Antriebsräder : 4
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
 - Fortbewegungsarten: 2RD / 4RD / lateral
- Fahrgeschwindigkeit: Arbeit 1,4 km/h - Straße 5 km/h
- Steigfähigkeit: 45 %
- Überhang: 4 °
- Wenderadius innen und außen: 2 m / 4,35 m

Abmessungen und Leistung:

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 1,305 x 2,48 x 2,85 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 2,44 x 0,91 m
- Gewicht: 18.100 kg
- Max. Ausladung des Gegengewichts des Drehturms: 1,5 m
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)
- Vibrationspegel Hand-Arm-System: > 2,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad (vorne / hinten): 17,7 kg/cm²
- Bodenbelastungen auf dem Rad: 9.120 kg (vorne und hinten)

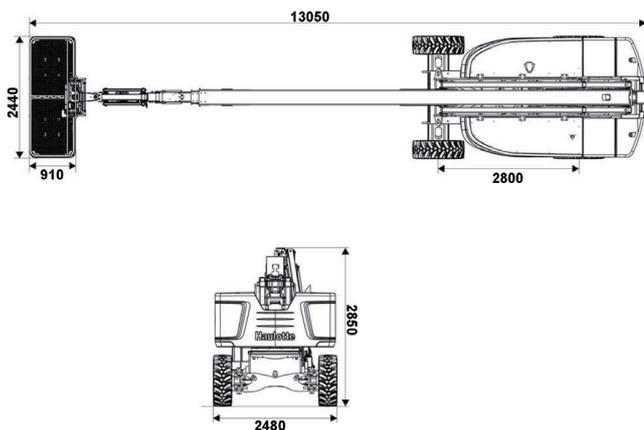

ABMESSUNGEN IN MM

Hebestruktur und Leistung :


- Korblast: 230 kg / Anzahl der Personen 2
- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 25,9 m / 27,9 m
- Maximale Ausladung: 23,85 m
- Neigung des Pendelarms: 133° (-68° / + 65°)
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 90° links / 90 ° rechts
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG

- Pendelachse: vorne
- Motorstopp im Arbeitskorb
- Proportionalsteuerung
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen
- Hilfspumpe
- Abgasbehandlung :
 - Rußpartikelfilter (FAP)
 - Katalysator (DOC)

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrecher
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrecher
- Elektrische Notpumpe für Notabsenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Arbeitskorb
- aktives Quetschschutzsystem für den Bediener

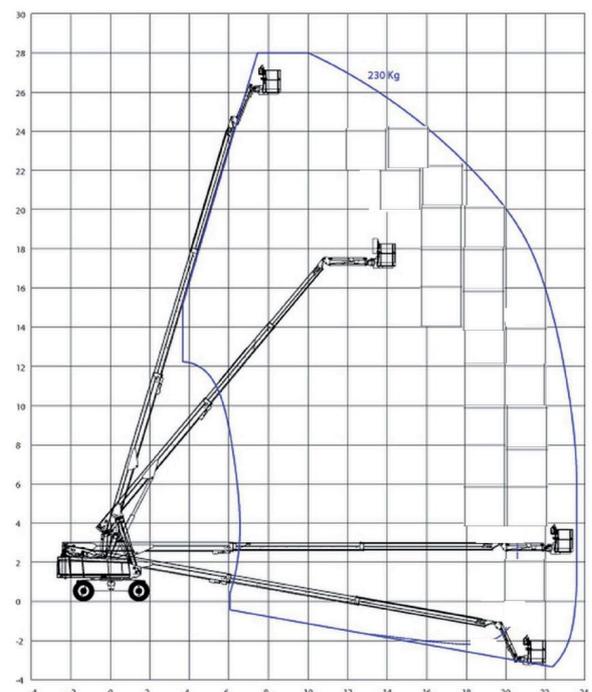

ARBEITSBEREICH