


## Teleskop-Arbeitsbühne

Pendelarm - Diesel - 4x4 - 22 m  
Genie S-65XC

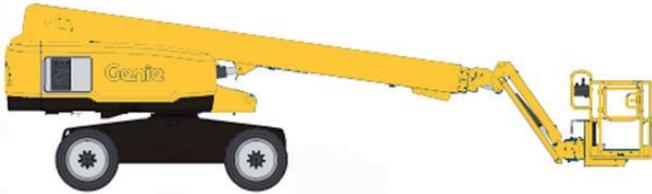


## MERKMALE

### Tragstruktur und Motor :

- Antrieb: Diesel, DEUTZ D2011 L03i
- Abgasstufe: Stufe IIIA
- Leistung: 36 kW - 3.000 U/min
- Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 132 L
- Getriebeart: Hydrostatisch
  - Anzahl der Antriebsräder : 4
  - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
  - Fortbewegungsarten: 2RD oder 4RD
- Fahrgeschwindigkeit: 1,1 km/h Arbeit - 4,8 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 30 % aufwärts / 45 % abwärts / 25 % seitlich
- Überhang: längs 7 ° / seitlich 5 °
- Wenderadius innen und außen: 2,4 m / 5,5 m

### Abmessungen und Leistung:

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 9,7 x 2,49 x 2,82 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 2,44 x 0,91 m
- Gewicht: 11.481 kg
- Max. Ausladung des Gegengewichts des Drehturms: 1,41 m
- Schall-Leistungspegel: 105 dB(A)
- Schalldruckpegel: 83 dB(A)
- Vibrationspegel Hand-Arm-System: < 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Bodendruck auf Rad (vorne / hinten): 6,3 kg/cm<sup>2</sup>
- Bodenbelastungen auf dem Rad: 6.100 kg (vorne und hinten)

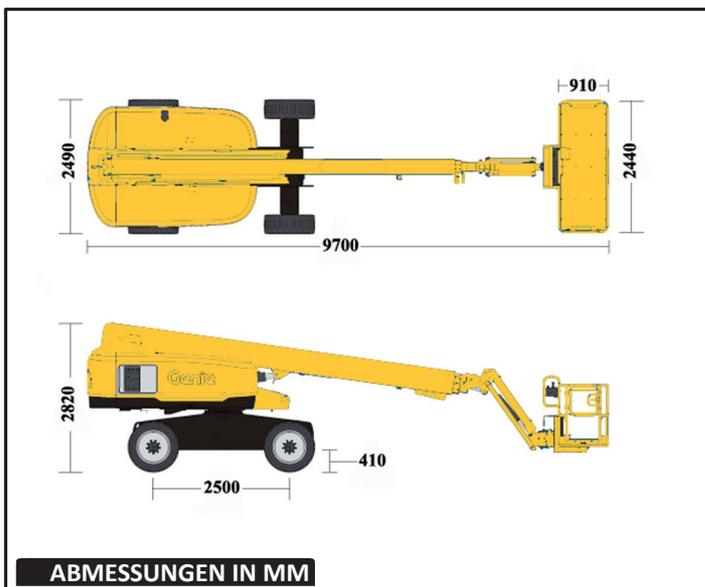

## Hebestruktur und Leistung :


- Korblast: 2 Zonen:
  - 454 kg / Personenanzahl 3
  - 300 kg / Personenanzahl 2
- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 19,81 m / 21,81 m
- Maximale Ausladung:
  - 16,53 m bei 3 m Höhe (300 kg- Kurve)
  - 15 m bei 3 m Höhe (454 kg- Kurve)
- Neigung des Pendelarms: 133 ° (+79° / -54°)
- Negative Höhe: 2,65 m
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 80 ° links / 80° rechts
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

## AUSSTATTUNG

- Pendelachse
- Motorstopp im Arbeitskorb
- Proportionalsteuerung
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen

## SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrecher
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrecher
- Elektrische Notpumpe für Notabsenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Arbeitskorb
- "Lift Guard™"-Kontaktalarm für Personen am Boden (Typ Aktivierungskabel)

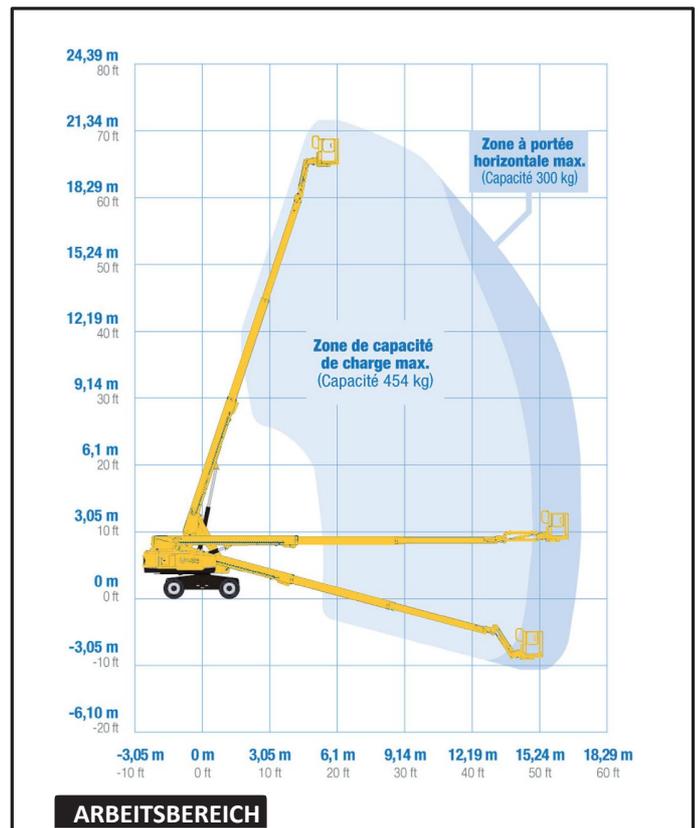

ARBEITSBEREICH