

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 15 m - 4x4 - jedes Gelände
Haulotte H15SX



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel
- Tankvolumen Kraftstoff: 65 L
- Leistung: 33 PS
- Fahrgeschwindigkeiten: 0,6 - 1,6 - 3,2 - 6 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 40 %
- Überhang : 5°
- Wenderadius: innen und außen: 1,79 m / 5,9 m
- Bodenfreiheit: 27 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 4,18 x 2,25 x 2,77 m
- Gewicht: 6.340 kg
- Bodenkräfte bei Nennlast:
 - Stütze: 3600 daN
 - Rad: 3610 daN
- Bodendrücke bei 500 kg Belastung:
 - Stütze: 7,5 daN/cm²
 - Rad: 12 daN/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 3,91 x 1,81 m
- Länge des Ausschubs: 2 x 1 m
- Max. Korblast: 500 kg/Personenzahl 4
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 200 kg
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 13 m / 15 m
- Hubzeit unbemannt:
 - beladen: Aufwärts: 50 s / Abwärts: 57 s
 - unbeladen: Aufwärts: 46 s / Abwärts: 57 s

AUSSTATTUNG



- schallisolierter Motor
- Zeitmesser
- Differentialsperre
- Verlängerung vorne und hinten
- 4 Bodenstützen mit Einzelsteuerung oder Fuß-für-Fuß Steuerung
- Motorstopp im Arbeitskorb
- Reifentyp: Polyurethanschäum

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: manuell
- Nothalt
- Freilauf, auskuppeln
- Bewegungsalarm
- langsame Geschwindigkeit in Höhe
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung

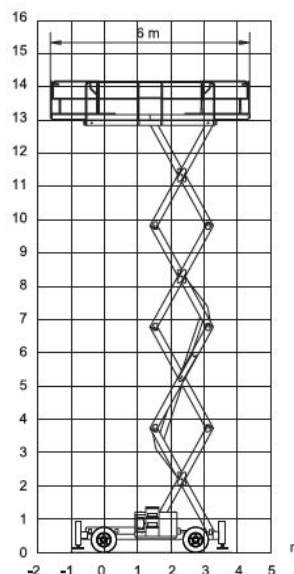

ARBEITSBEREICH

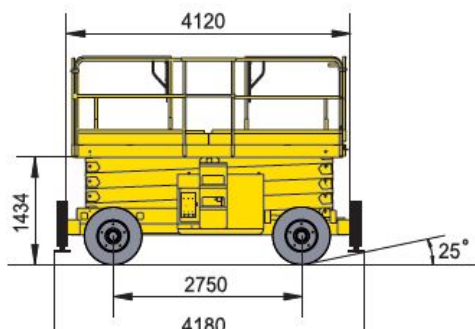

ABMESSUNGEN IN MM