

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 4x4 - elektrisch - 14 m
Genie GS-4069 DC



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch 48 V
- Stromversorgung Ladegerät: 220 V AC / 32 A
- Theoretische Laufzeit: 1 Arbeitstag
- Aufladezeit: 8 h
- Batterietyp: 8 x 6 V 315 Ah
- Leistung: 15 kW
- Getriebeart: hydraulisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 5,63 km/h
 - Bühne ausgefahren: 0,48 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 35 %
- Überhang : 3° längs und 3° quer
- Wenderadius: innen und außen: 2,11 m / 4,6 m
- Bodenfreiheit: 24 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3,12 x 1,75 x 2,74 m
- Gewicht: 5.024 kg
- Schall-Leistungspegel: < 70 dB(A)
- Schall-Druckpegel: < 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 654 kPa
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 1.729 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,79 x 1,6 m
- Länge des Ausschubs: 1,52 m
- Max. Korblast: 363 kg/ Personenzahl 3
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 136 kg
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 12,3 m / 14 m
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG


- Reifentyp: nichtmarkierend
- Integriertes Ladegerät
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Gabeldurchgang

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: elektrischer Notabstieg
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieentladeanzeige: 80 %



ARBEITSBEREICH

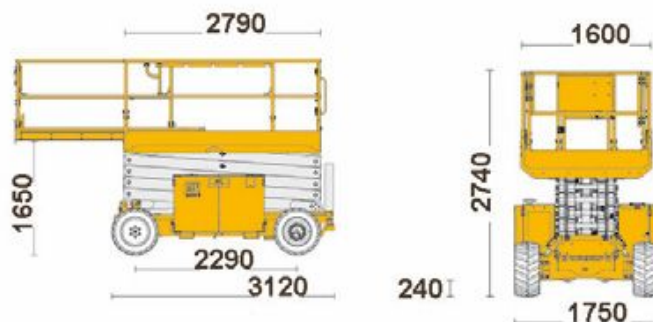

ABMESSUNGEN IN MM