

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 4x4 - Diesel - 12 m
GENIE GS-3384 RT



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel, Motor Deutz D 2011 L 03
- Tankvolumen Kraftstoff: 76 L
- Abgasstufe: Stufe III B
- Leistung: 36,3 kW / 49 PS - 2.800 U/min
- Getriebeart: Hydrostatisch / Anzahl der Gänge 2
 - Anzahl der Antriebsräder : 4
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 6,4 km/h –
Bühne ausgefahren: 1,1 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 50 %
- Überhang : 3° längs und 2° quer
- Wenderadius: innen und außen: 3,1 m / 5,9 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3,9 x 2,1 x 2,7 m
- Gewicht: 7.080 kg
- Schall-Leistungspegel: 107 dB(A)
- Schall-Druckpegel: 78 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 7,68 kPa / 783 kg/cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 2.161 kg / 2.059 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 3,8 x 1,8 m
- Länge des Ausschubs: 1,5 m
- Max. Korblast: 1.134 kg/Personenzahl 7
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 227 kg/ Anzahl Personen 2
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 10,1 m / 12,1 m


- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 40-50 Sek / Abwärts: 24-34 Sek

AUSSTATTUNG


- Reifentyp: voll 10-16,5 NHS
- Stützen mit automatischer Nivellierung
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: elektrische Notpumpe
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne

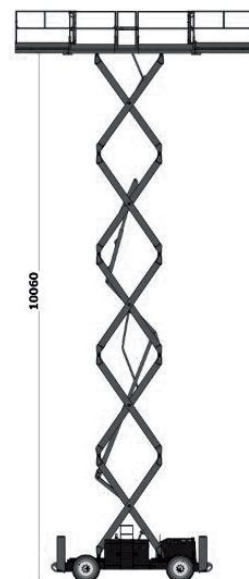

ARBEITSBEREICH

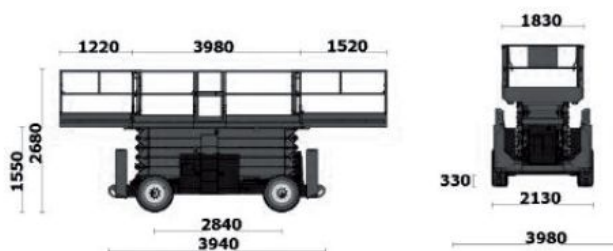

ABMESSUNGEN IN MM