

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - Diesel - 4x4 - 12 m
Genie GS-3384 RT



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel, Motor Deutz TD2,2 L3
- Abgasstufe: Stufe 5
- Tankvolumen Kraftstoff: 113,6 L
- Leistung: 36,4 kW - 2.600 U/min
- Getriebeart: Hydrostatisch / Anzahl der Gänge: 2
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 6,4 km/h –
Bühne ausgefahren: 1,1 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 50 %
- Überhang : 3° längs und 2° quer
- Wenderadius: innen und außen: 3,09 m / 5,94 m
- Bodenfreiheit: 33 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 4,9 x 2,13 x 2,68 m
- Gewicht: 6.419 kg
- Schall-Leistungspegel: 107 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 8,49 kPa / 7,21 kPa
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 2.127 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B) / mit Verlängerung:
3,98 x 5,34/6,57 m
- Länge des Ausschubs: 1,52 m vorne / 1,22 m hinten
- Max. Korblast: 1.134 kg/Personenzahl 7
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 227 kg/ Anzahl Personen 2
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 10,1 m / 11,9 m



- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 45 Sek / Abwärts: 29 Sek

AUSSTATTUNG

- Board-Selbstdiagnosesystem
- Reifentyp: Vollreifen
- Stützen mit automatischer Nivellierung
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Abgasbehandlung :
-Rußpartikelfilter (FAP)

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: elektrische Notpumpe
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne

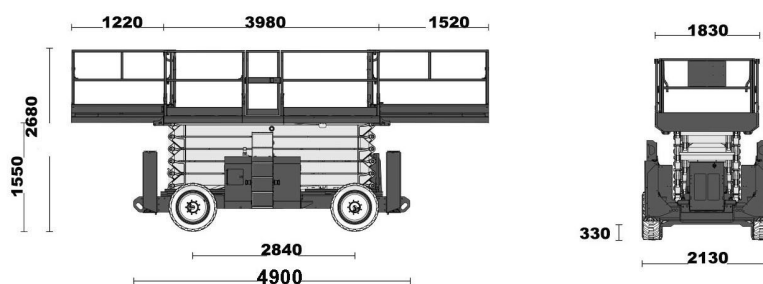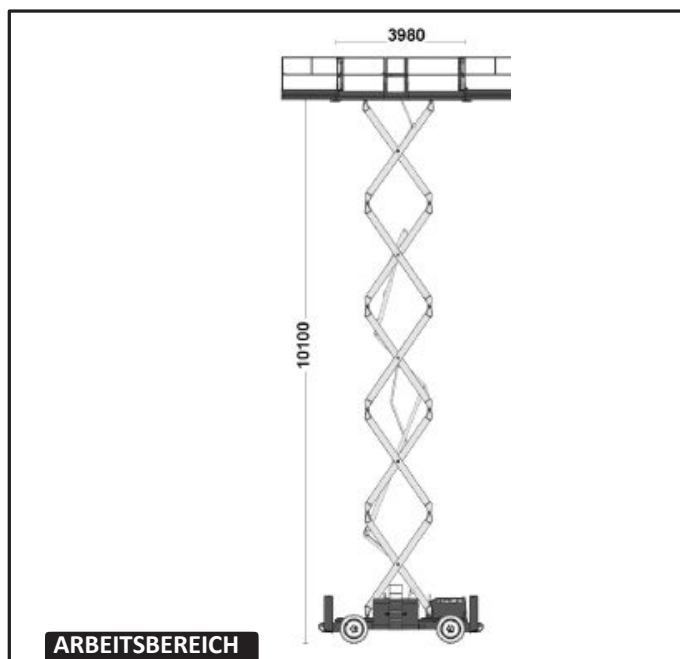

ABMESSUNGEN IN MM