


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 12 m - 4x4 - jedes Gelände
Haulotte H12SXL

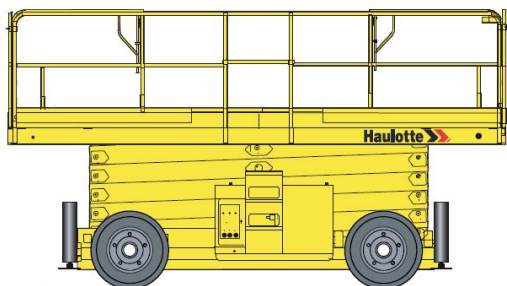

MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel
- Tankvolumen Kraftstoff: 65 L
- Hydrauliköltank: 100 L
- Batterietyp: 12V - 95 Ah
- Leistung: 31,4 PS
- Fahrgeschwindigkeiten: 0,6 / 1,6 / 3,2 / 6 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 45 %
- Überhang : 2°
- Wenderadius außen: 4,96 m
- Bodenfreiheit: 35 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 5,3 x 2,25 x 2,57 m
- Gewicht: 5.610 kg
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)
- Bodendruck auf Rad: 9,2 daN/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 5,3 x 1,89 m
- Länge des Ausschubs: 2 x 1 m
- Mittelpunktabstand: 2,75 m
- Max. Korblast: 700 kg/Personenzahl 4
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 10 m / 12 m
- Max. Windgeschwindigkeit: 45 km/h
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 43 Sek / Abwärts: 65 Sek

AUSSTATTUNG


- doppelte Verlängerung
- Differentialsperre
- Zeitmesser
- Plattform Stopp/Start
- schallisolierter Motor
- 4 Bodenstabilisatoren
- Reifentyp: Polyurethan 10 x 16,5"
- Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: manuell
- Nothalt
- Freilauf, auskuppeln
- langsame Geschwindigkeit in Arbeitshöhe
- Bewegungsalarm
- Unterbrechung der Übersetzung bei 3 m
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung

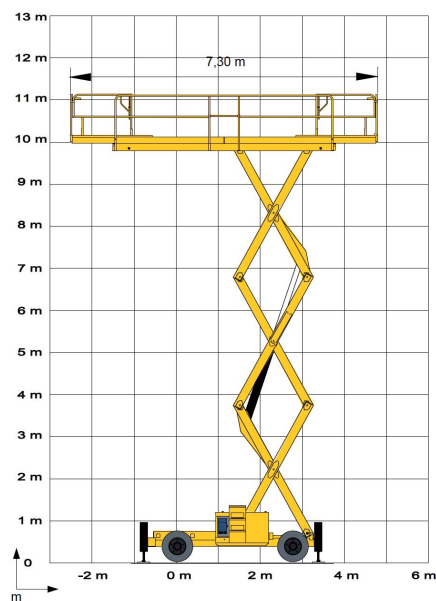

ARBEITSBEREICH

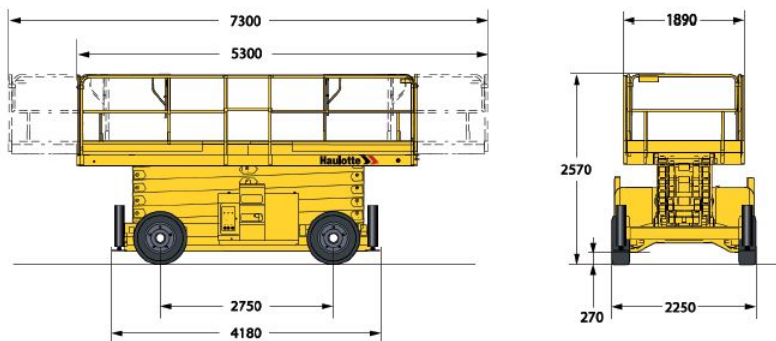

ABMESSUNGEN IN MM