TECHNISCHES DATENBLATT

SCI12D

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - Diesel - 4x4 - 12 m
SKYJACK SJ6832RT STAGE V

MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel Kubota D902
- Tankvolumen Kraftstoff: 80 L
- Batterietyp: 12V - 120Ah
- Leistung: 18,5 kW / 24,8 PS - 3.500 U/min
- Getriebeart: Hydrostatisch
  -Anzahl der Antriebsräder : 4
  -Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 6,1 km/h – Bühne ausgefahren: 0,61 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 40 %
- Überhang : 4,5 ° längs und 2,5 ° quer
- Wenderadius außen: 3,96 m
- Bodenfreiheit: 20 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,72 x 1,76 x 2,51 m
- Gewicht: 3.685 kg
- Schall-Leistungspegel: 96 dB(A)
- Schall-Druckpegel: 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: Rad 1.500 kPa / Stab. 370 kPa
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 1.860 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,44 x 1,42 m
- Länge des Ausschubs: 1,52 m
- Max. Korblast: 454 kg / Personenzahl 4
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 136 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 9,6 m / 11,6 m
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 39 Sek / Abwärts: 36 Sek

AUSSTATTUNG

- Motorstopp im Arbeitskorb
- Reifentyp: All-Terrain mit Schaumstoff 26 x 12
- Stabilisator mit automatischer Nivellierung
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitze für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: Notabsenkung / Manuell
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Zeitmesser
- Übersetzungswarnung
- Gurtbefestigungsringe in der Plattform

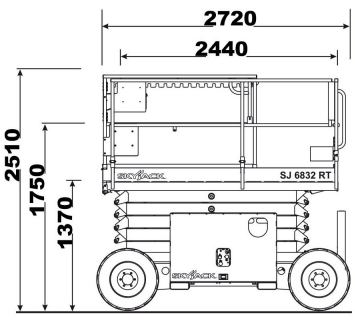



ABMESSUNGEN IN MM