

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - elektrisch - 10 m
GENIE GS2646 E-DRIVE



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch - 24 V
- Netzteil Ladegerät: 85 - 264 Vac - 50/60 Hz - 650 W 27 A
- Theoretische Laufzeit : 1 Arbeitstag
- Aufladezeit: 8 h
- Batterietyp: 24 V (4 x 6 V 210 Ah)
- Leistung: 1,5 kW
- Getriebearbeit: elektrisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder :
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 4 km/h –
Bühne ausgefahren: 0,8 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 30 %
- Überhang : 3 ° längs und 1,5 ° quer
- Wenderadius innen und außen: 0 m / 2,29 m
- Bodenfähigkeit: Pothole gesenkt: 2,3 cm / Pothole gehoben:
12 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,44 x 1,18 x 2,32 m
- Gewicht: 1.974 kg
- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 2,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 10,64 kg/cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 1.030 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,26 x 1,18 m
- Länge des Ausschubs: 0,91 m
- Max. Korblast: 454 kg / Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 113 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe:
 - innen: 7,96 m / 9,96 m
 - außen: 5,99 m / 7,99 m


- Zulässige Seitenkraft: 400 N Innen
/ 200 N außen
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 41 Sek / Abwärts: 30 Sek
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG



- Board-Selbstdiagnosesystem
- Reifentyp: Hinterlässt keine Abdrücke 38 x 13 cm
- Integriertes Ladegerät
- Lastwähler
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitz für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: Notabsenkung / Manuell
- Schutz vor Schlaglöchern
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieladeanzeige: 80 %

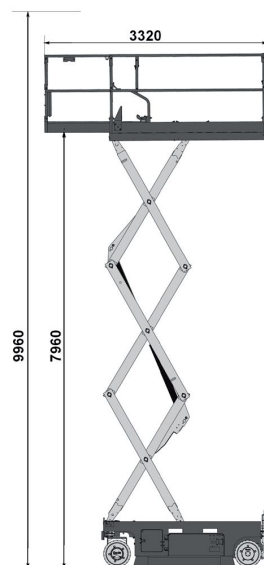

ARBEITSBEREICH



ABMESSUNGEN IN MM