

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - elektrisch - 10 m
JLG 2630ES



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch - 24 V
- Stromversorgung Ladegerät: 120/240 V - 50/60 Hz - 20 A
- Theoretische Laufzeit : 1 Arbeitstag
- Aufladezeit: 8 h
- Batterietyp: 24 V (4 x AGM 6 V 220 Ah)
- Leistung: 3 kW
- Getriebearrt: elektrisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 4,4 km/h –
Bühne ausgefahren: 0,8 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 25 %
- Überhang : 3 ° längs und 1,5 ° quer
- Wenderadius: innen und Außen: 0 m / 2,06 m
- Bodenfrieheit: Pothole gesenkt: 1,9 cm / Pothole gehoben:
8,9 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,3 x 0,8 x 1,9 m
- Gewicht: 2.198 kg
- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 2,5 m/s²
- Bodendruck: 6,3 kg/cm²
- Bodenbelastung: 832 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,3 x 0,8 m
- Länge des Ausschubs: 0,9 m
- Max. Korblast: 230 kg / Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 120 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 7,8 m / 9,8 m


- Zulässige Seitenkraft: 400 N innen
/ 200 N außen
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 40 Sek / Abwärts: 40 Sek
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG



- Board-Selbstdiagnosesystem
- Reifentyp: Hinterlässt keine Abdrücke 406 x 125 mm
- Integriertes Ladegerät
- Lastwähler
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitz für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: Notabsenkung / Manuell
- Schutz vor Schlaglöchern
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieladeanzeige: 80 %

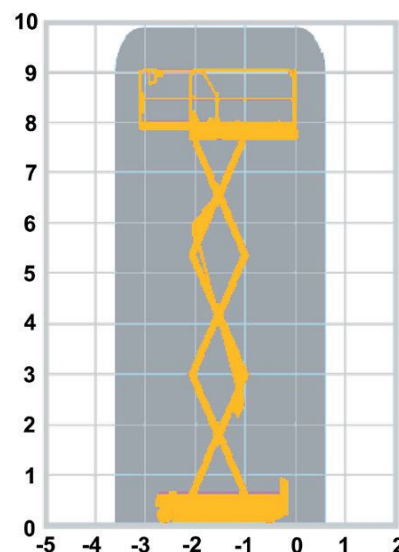

ARBEITSBEREICH



ABMESSUNGEN IN MM