

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - elektrisch - 9,82 m
SKYJACK SJ4726



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch - 24 V
- Stromversorgung Ladegerät: 240 V / 24 V
- Theoretische Laufzeit : 1 Arbeitstag
- Aufladezeit: 8 h
- Batterietyp: 4 x 6 V - 24 V / 232 Ah
- Getriebearart: Hydrostatisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 2,84 km/h
– Bühne ausgefahren: 0,97 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 25 %
- Überhang : 3,5 ° längs und 1,5 ° quer
- Wenderadius: innen und Außen: 0,71 m / 2,64 m
- Bodenfähigkeit: Pothole gesenkt: 1,5 cm / Pothole gehoben: 10 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,32 x 1,19 x 2,29 m
- Gewicht: 2.135 kg
- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 15,59 DaN/cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 1.066 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,11 x 1,07 m
- Länge des Ausschubs: 1,22 m
- Max. Korblast:
 - Innen: 454 kg, 3 Personen
 - Außen: 454 kg, 1 Person
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 136 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 7,82 m / 9,82 m


- Zulässige Seitenkraft: 400 N Innen / 200 N außen
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 46 Sek / Abwärts: 38 Sek

AUSSTATTUNG


- Board-Selbstdiagnosesystem
- Reifentyp: Hinterlässt keine Abdrücke 16 x 5 x 12
- Integriertes Ladegerät 240 V / 27,1 A
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitz für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung
- Schutz vor Schlaglöchern
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieentladeanzeige

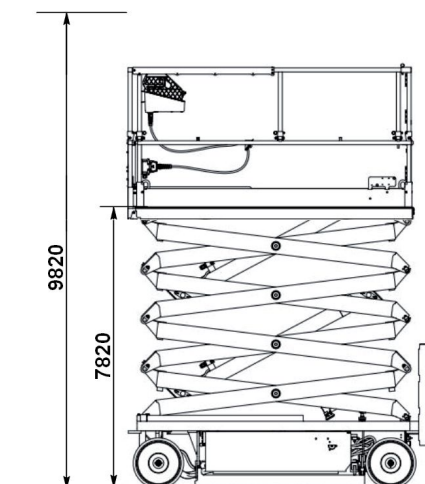

ARBEITSBEREICH

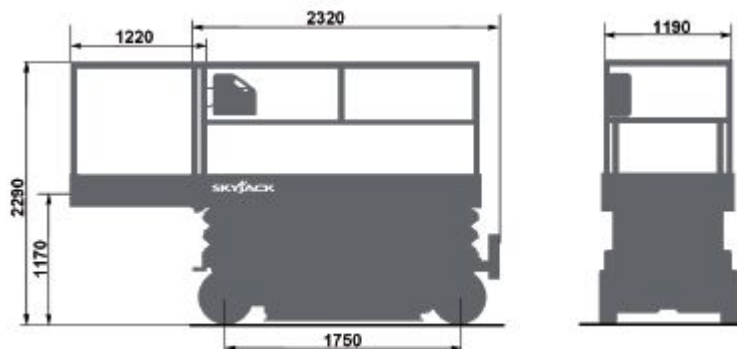

ABMESSUNGEN IN MM