

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - hydraulisches Getriebe - 10 m
Haulotte COMPACT 10N



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch - 24 V
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V / 8,5 A
- Batterietyp: 6 V / 225 Ah (x4)
- Leistung: 4,5 kW
- Getriebeart: Hydrostatisch / Anzahl der Gänge 3
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- Fahrgeschwindigkeiten: 3,5 km/h - 1,5 km/h - 1 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 23 %
- Überhang : 2 ° längs und 2 ° quer
- Wenderadius: innen und Außen: 0,34 m / 2,38 m
- Bodenfreiheit: 12,5 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,3 x 0,8 x 2,18 m
- Gewicht: 2.910 kg
- Schall-Leistungspegel: < 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 20,2 kg/cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 1.290 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,3 x 0,8 m
- Länge des Ausschubs: 0,92 m
- Max. Korblast: 230 kg / Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 120 kg
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 8,08 m / 10,08


- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 0 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 46 Sek / Abwärts: 51 Sek

AUSSTATTUNG



- nicht markierende Reifen
- Integriertes Ladegerät: 24 V / 35 A
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitz für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: mechanisch
- Schutz vor Schlaglöchern
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieladeanzeige: 80 %

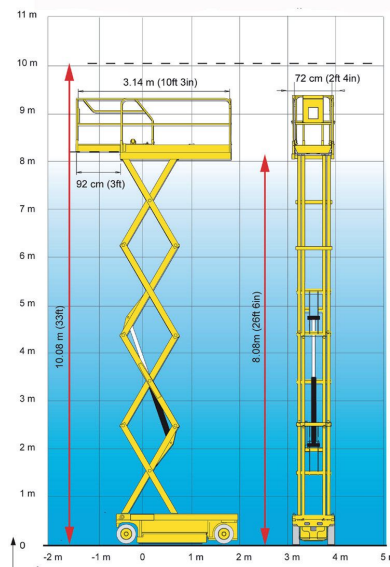

ARBEITSBEREICH

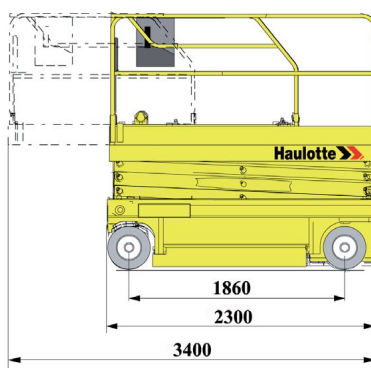

ABMESSUNGEN IN MM