

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - elektrisch - 10 m
SKYJACK SJ3226



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch - 24 V
- Stromversorgung Ladegerät: 220 V / 25 A
- Theoretische Laufzeit : 1 Arbeitstag
- Aufladezeit: 8 h
- Batterietyp: 24 V / 250 Ah
- Getriebearart: Hydrostatisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 2
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 3,70 km/h
 - Bühne ausgefahren: 0,97 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 25 %
- Überhang : 3,5° längs und 1,5° quer
- Wenderadius: innen und außen: 1,09 m / 2,64 m
- Bodenfähigkeit: Pothole gesenkt: 1,3 cm / Pothole gehoben: 10,2 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,33 x 0,84 x 2,29 m
- Gewicht: 2.014 kg
- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 0,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 11,93 daN/cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 794 kg

Hebestruktur und Leistung

- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,1 x 0,71 m
- Länge des Ausschubs: 0,91 m
- Max. Korblast: 227kg / Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 113 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 7,79 m / 9,79 m



- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Max. Windgeschwindigkeit: 0 m/s
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 44 Sek / Abwärts: 39 Sek

AUSSTATTUNG

- Board-Selbstdiagnosesystem
- Reifentyp: Hinterlässt keine Abdrücke 16 x 5 x 12
- Integriertes Ladegerät 24 V / 25 A
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer
- Schlitz für Transport per Gabelstapler

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: Notabstiegsschalter
- Schutz vor Schlaglöchern
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung in der Arbeitsbühne
- Batterieladeanzeige

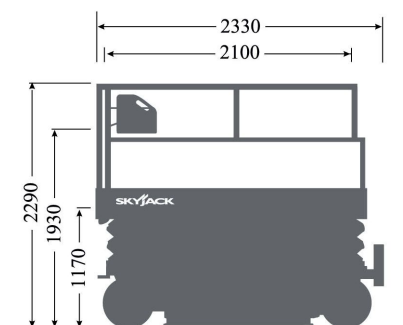

ABMESSUNGEN IN MM