


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 2 x 4 - 10 m - elektrisch
Haulotte COMPACT 10 RTE

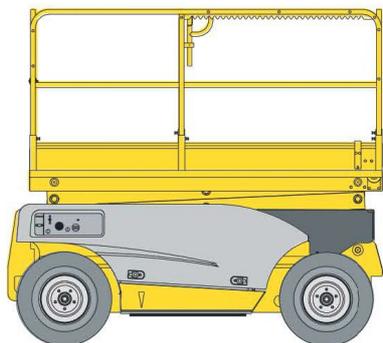

MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 5,8 km/h –
Bühne ausgefahren: 2,2 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 25 %
- Überhang : 3 °
- Wenderadius außen / innen: 3,78 m / 1,21 m

Abmessungen und Leistung

- Gewicht: 3.380 kg
- Bodendruck pro Reifen: 7 daN/cm²
- Bodenbelastung auf Rad: 1.750 daN

Hebestruktur und Leistung



- Länge des Ausschubs: 1,20 m
- Max. Korblast: 565 kg / Personenzahl 3
- bei Verlängerung: 150 kg - Personenzahl 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 8,25 m / 10,25 m
- Max. Windgeschwindigkeit: 45 km/h
- Zulässige Seitenkraft: 40 daN
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 35 Sek / Abwärts: 40 Sek

AUSSTATTUNG

- 4 Stabilisatoren
- klappbares Geländer
- nicht markierende Reifen
- vordere Verlängerung

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Anti-Rutsch Beschichtung auf der Plattform
- Notabsenkung: manuell
- akustischer Bewegungsalarm
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung

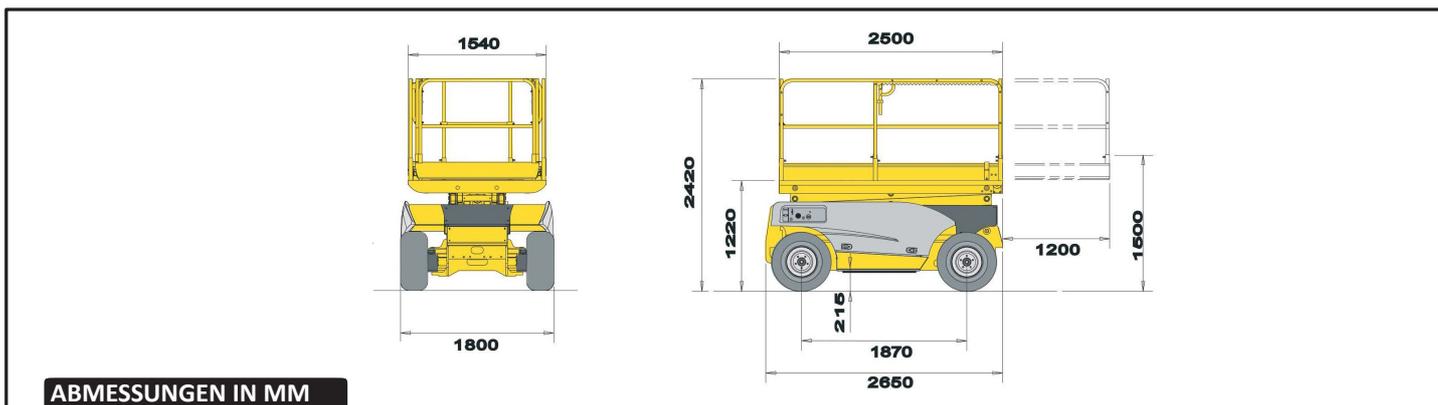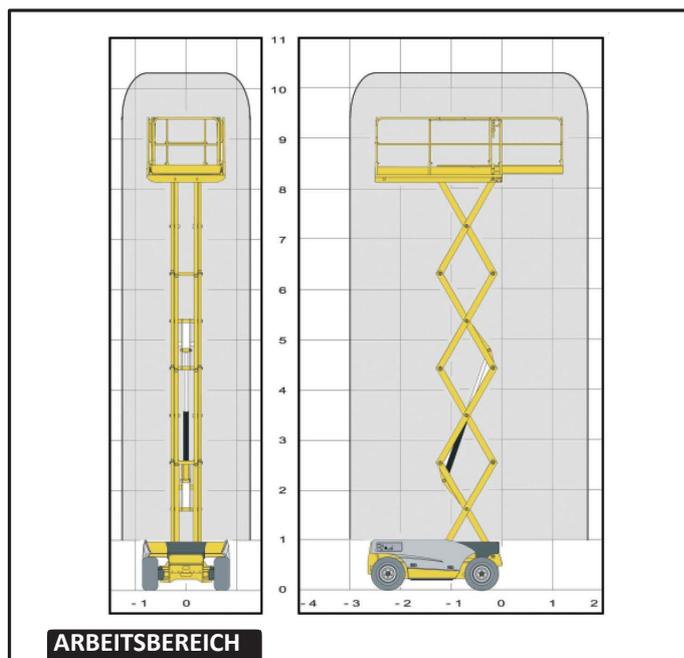

ABMESSUNGEN IN MM