

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 4x4 - Diesel - 10 m
Haulotte COMPACT 10DX STAGE V



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel Kubota D1105 E4B - Stage V
- Batterie: 12 V - 70 Ah
- Leistung: 18,5 kW
- Tankvolumen Kraftstoff: 75 L
- Kraftstoffverbrauch: 2,5 L/h
- Getriebeart: Hydrostatisch
 - Anzahl der Antriebsräder : 4
 - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
 - Fortbewegungsarten: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: Bühne eingefahren: 5,5 km/h –
Bühne ausgefahren: 0,8 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 40 %
- Überhang : 3°
- Wenderadius außen: 3,5 m
- Bodenfreiheit: 15 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3,17 x 1,77 x 2,43 m
- Gewicht: 3.520 kg
- Schall-Leistungspegel: 101 dB(A)
- Schall-Druckpegel: 92 dB (A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad/Stabilisator: 8,42 daN/ cm²
- Bodenbelastung auf Rad/Stabilisator: 2.760 kg

Hebestruktur und Leistung


- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,45 x 1,45 m
- Länge des Ausschubs: 1,2 m
- Max. Korblast: 565 kg / Personenzahl 3
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 150 kg/ Anzahl
Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 8,28 m / 10,28
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
- zulässige Seitenkraft: 400 N
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 35 Sek / Abwärts: 46 Sek

AUSSTATTUNG


- Board-Selbstdiagnosesystem
- Motorstopp im Arbeitskorb
- Reifentyp: All-Terrain-Schaumstoffreifen
- Stabilisator mit automatischer Nivellierung
- Proportionalsteuerung
- klappbares Geländer

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Übersetzungswarnung
- Gurtbefestigungsringe in der Plattform

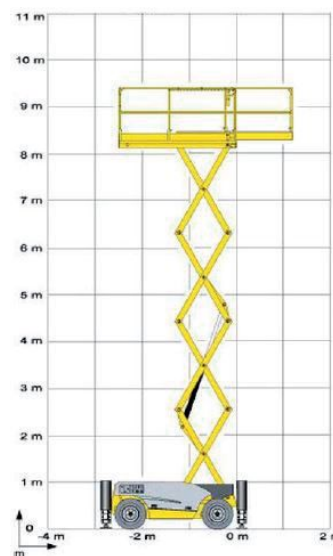

ARBEITSBEREICH

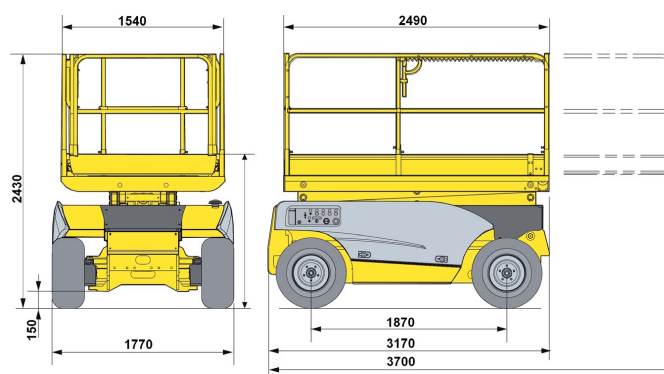

ABMESSUNGEN IN MM