

Spinnenarbeitsbühne

abschleppbar - Teleskop - 12 m
Niftylift 120T



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Bi-Energie
- Leistung Verbrenner: 5,5 PS
- Ladegerät: 220 V / 25 A
- Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 3 L
- CO / CO₂ Emissionen: 424,35 / 433,37 g/kWh
- Neigung: 3°

Abmessungen und Leistung

- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 0,65 x 1,1 x 1,9 m
- Spannweite der Stabilisatoren: 3,55 m
- Gewicht: 1.460 kg
- Schall-Leistungspegel: 73 dB(A)
- Bodendruck: 0,06 kN/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Korbnutzlast: 200 kg / Anzahl der Personen 2
- Boden- /Arbeitshöhe: 10,20 m / 12,20 m
- max. Höhe (zusammengeklappt): 1,90 m
- max. Höhe (Anhänger): 1,50 m
- Maximaler Überhang: 6,10 m (pro 4,3 m Höhe)
- Max. Drehturmschwenkung: 360°


AUSSTATTUNG

- Positionierung der Maschine manuell oder motorisch
- Straßenschild
- Anhänger

SICHERHEIT

- Lastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- akustische Neigungsanzeige
- Notabstieg mit Nothandpumpe
- Bewegungskontrolle, wenn Stabilisatoren installiert sind

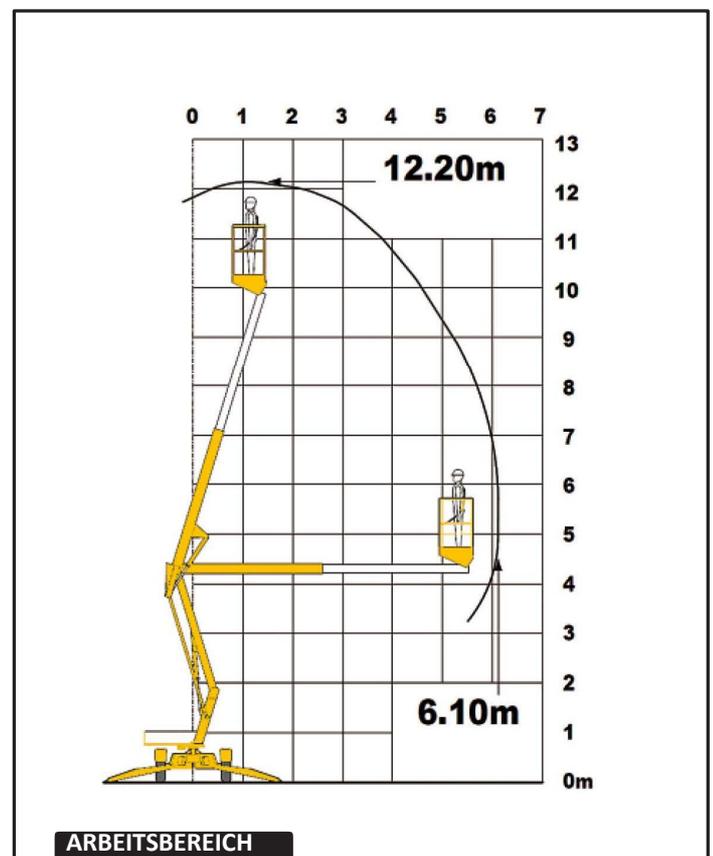

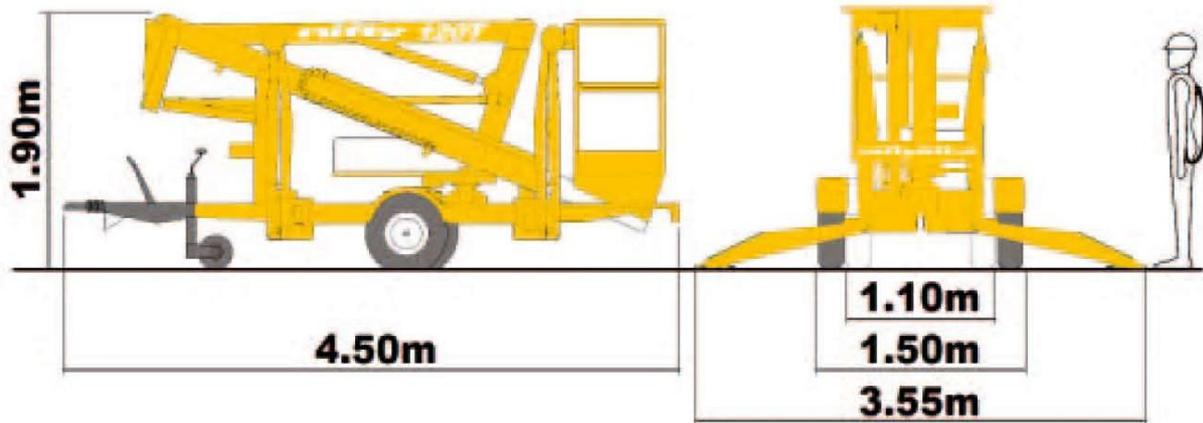

ABMESSUNGEN IN MM