

Vertikalmast

selbstfahrend - elektrisch
Haulotte / STAR6



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch
- Stromversorgung Ladegerät: 220 V einphasig 50 Hz
- Ladezeit: 10 h für 80 %
- Batterietyp: 24 V (2 x 12 V) - 120 Ah
- Leistung: 3,9 kW
- Getriebeart: Hydrostatisch, Anzahl der Gänge
- - Anzahl der Antriebsräder : 2
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: 0,8 km/h Arbeit / 4,5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 25 %
- Neigung: 3° längs / 1,5° seitlich
- Wenderadius innen und außen: 0,14 m / 1,56 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 1,4 x 0,79 x 1,8 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,38 x 0,77 m
- Gewicht: 890 kg

- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Bodendruck am Rad: 1,64 MPa
- Bodenlast auf Rädern: 660 kg

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 3,8 m / 5,8 m
- Bodenfreiheit:
 - eingefahren: 6 cm
 - ausgefahren: 1,6 cm
- Max. Überhang: 0,4 m
- Zulässige Seitenkraft: 400 N innen / 200 N außen
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)
- Proportionalsteuerung

SICHERHEIT

- Notabsenkung (manuell)
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb
- Anti-Schlagloch-System

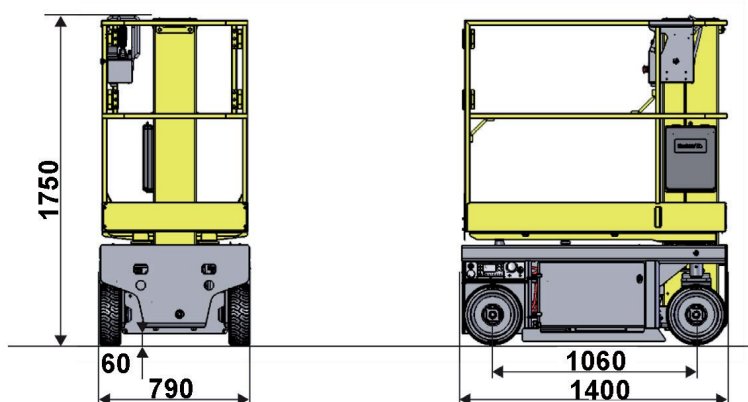

ABMESSUNGEN IN MM

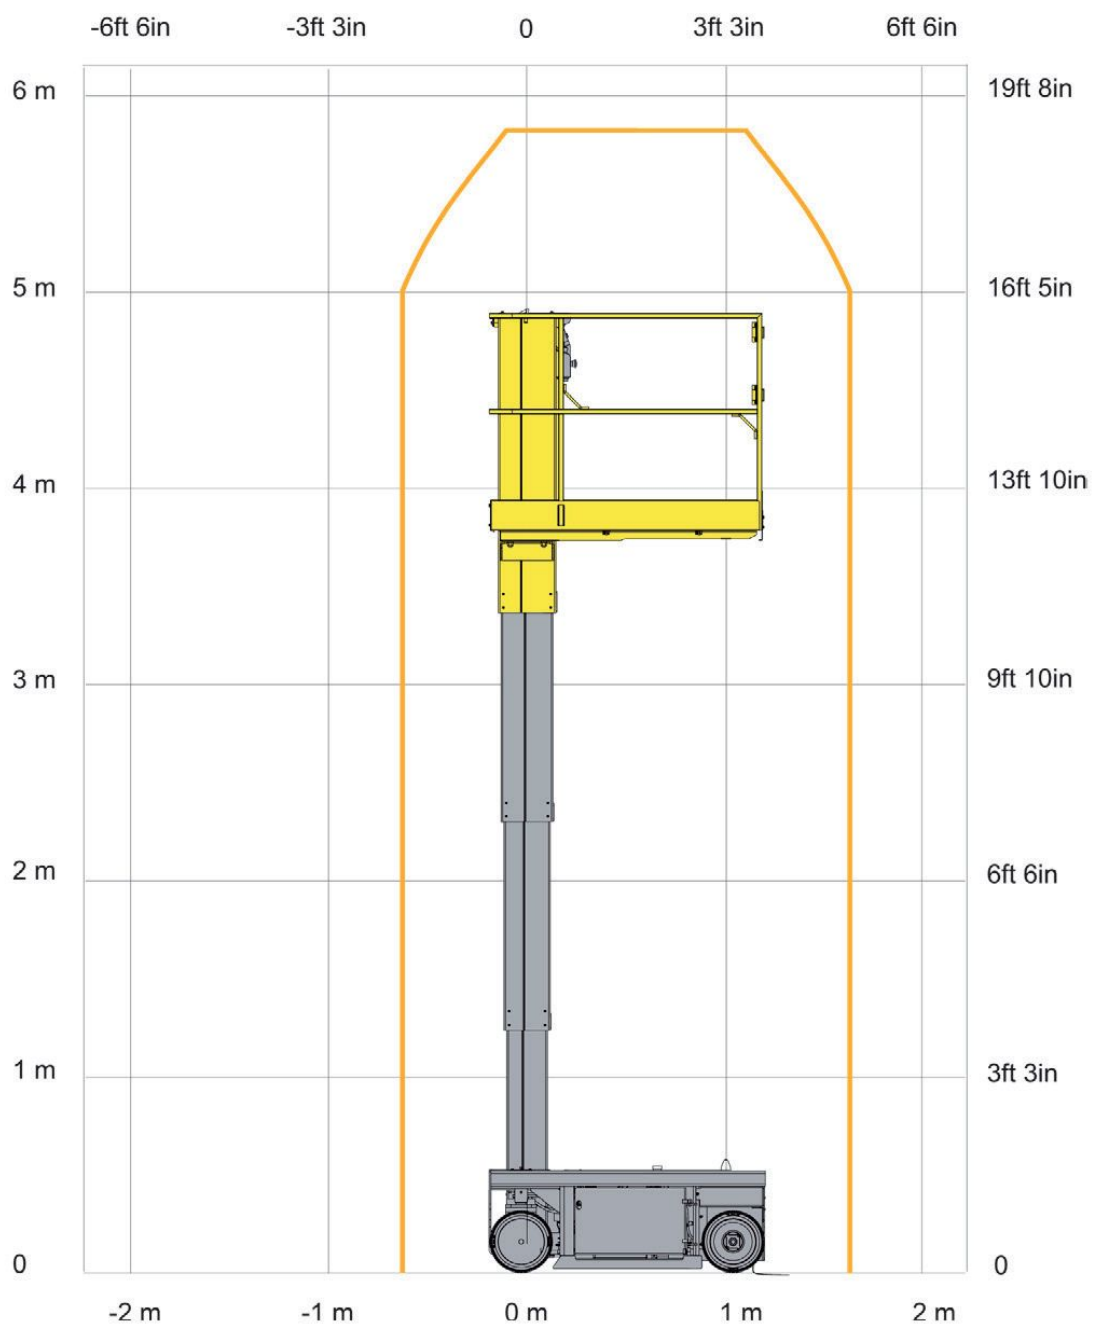

ARBEITSBEREICH