


Vertikalmast

selbstfahrend - 9,83
JLG Toucan 12E

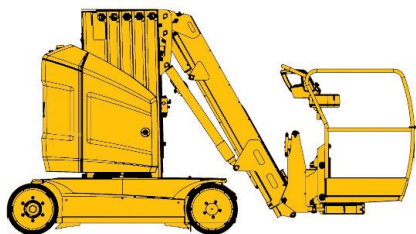

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad-Antrieb
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V / 25 A
- Batterie: 8 Elemente á 6 V - 48 V / 260H
- CO2 Emissionen: keine
- Fahrgeschwindigkeit: 0,75 km/h Arbeit / 6 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 25 %
- Neigung: 3°
- Wenderadius innen und außen: 0,75 m / 2,6 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3,65 x 1,2 x 1,99 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,7 x 1,05 m
- Gewicht: 4.300 kg
- max. Reifendruck am Boden: 2.280 kg/ Rad
- Flächenpressung: 12,5 kg/cm²
- Schall-Leistungspegel: < 70 dB(A)
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²

Hebestruktur und Leistung



- Tragfähigkeit: 200 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 9,83 m / 11,83 m
- Max. Überhang: 4,6 m pro 7,12 m Höhe
- Auslegerwinkel: -60° / +60°
- Drehturmschwenkung: 345 °

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)

SICHERHEIT

- Notabsenkung, Öffnung mit mechanischer Klappe
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Sicherheit durch schlaffe Kette
- Freilauf
- Batterieanzeige bei Entladebegrenzer bei 80 %

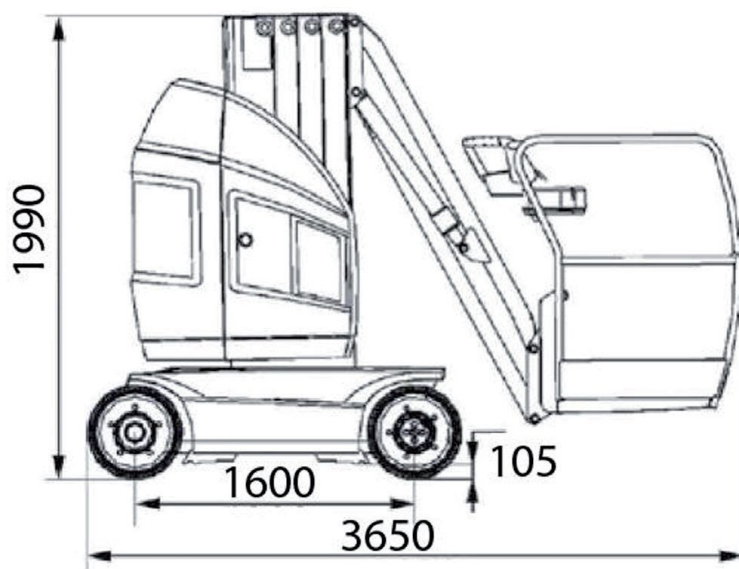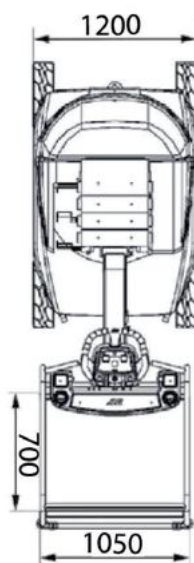

ABMESSUNGEN IN MM

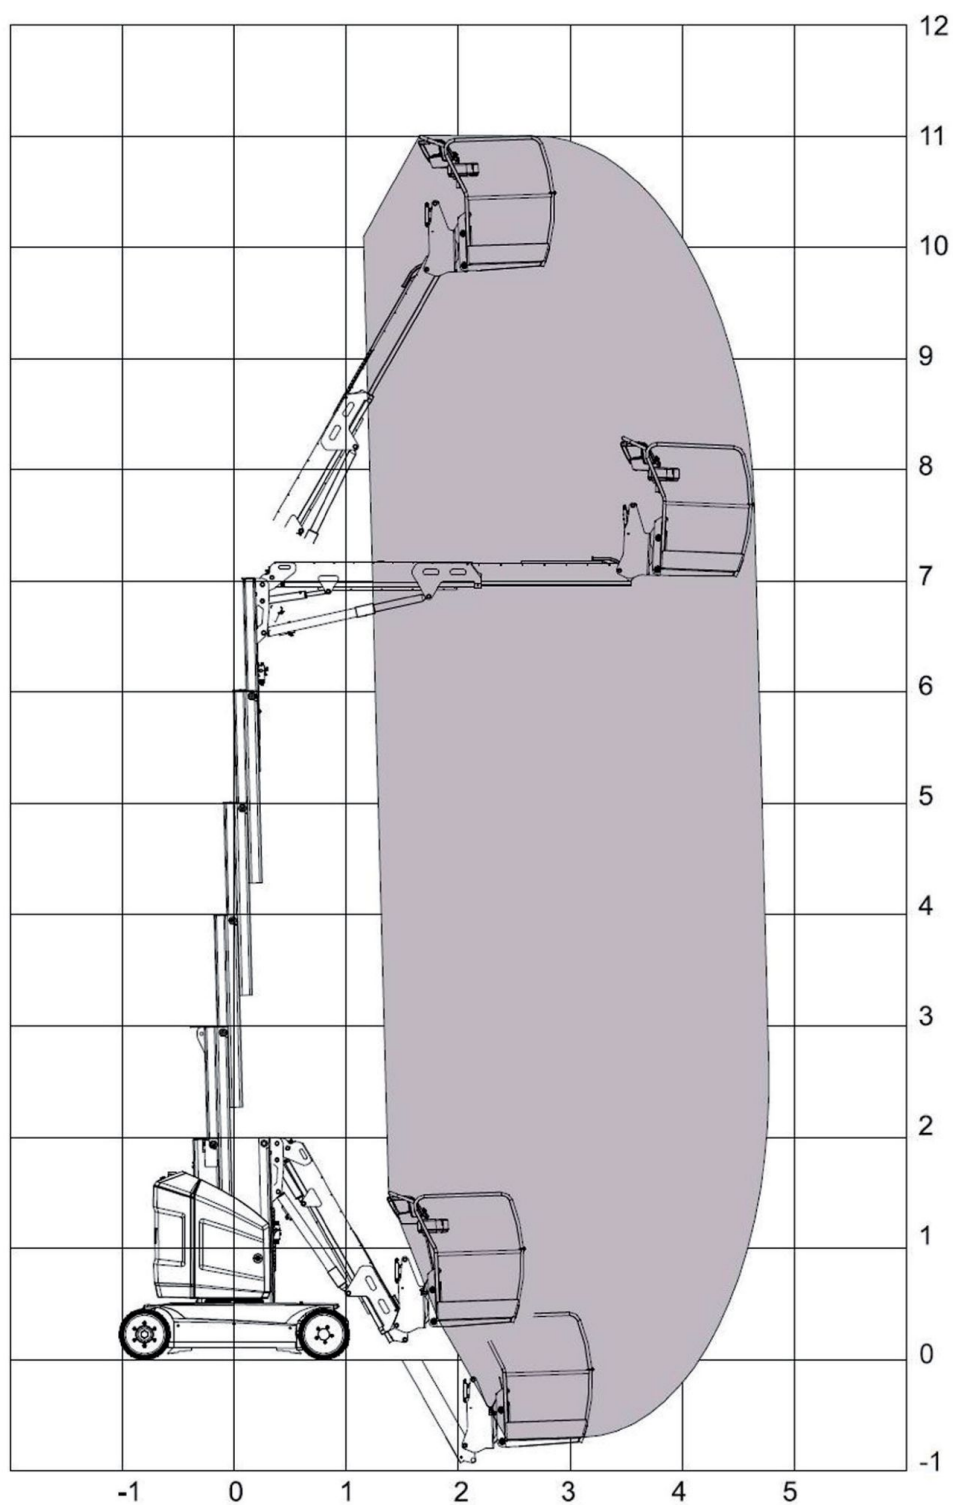

ARBEITSBEREICH