


Vertikalmast

selbstfahrend - 10 m
Haulotte STAR10

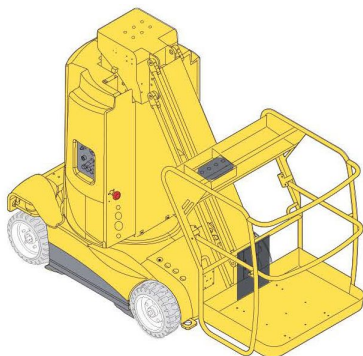

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad Antrieb
- Fahrgeschwindigkeit:
 - Erhebung: 0 - 0,7 km/h
 - Boden: 0 - 4,5 km/h
- Steigfähigkeit: 23 %
- Neigung: 3°
- Wenderadius innen und außen: 0,44 m / 1,88 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2655 x 1000 x 1990 mm
- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 926 x 680 x 1100 mm
- Gewicht: 2.760 kg
- Schall-Leistungspegel: < 75 dB(A)
- Fuß und Arm Vibration: < 0,5 m/s²
- Flächenpressung: 1,89 N/cm²
- Bodenkraft pro Rad: 1737 daN

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 200 kg
- Anzahl Personen:
 - außen: 1 Person + 120 kg
 - innen: 2 Personen + 40 kg
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 8,2 m / 10 m
- Bodenfreiheit: 100 mm
- Max. Überhang: 3,1 m
- Pendelarm Auf - und Abstiegszeit: 26 s
- Drehturmschwenkung: 345 °
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)

SICHERHEIT

- Notabsenkung
- manuelle Notpumpe
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Freilauf
- elektrische Feststellbremse
- Batterielentladebegrenzer: 80%

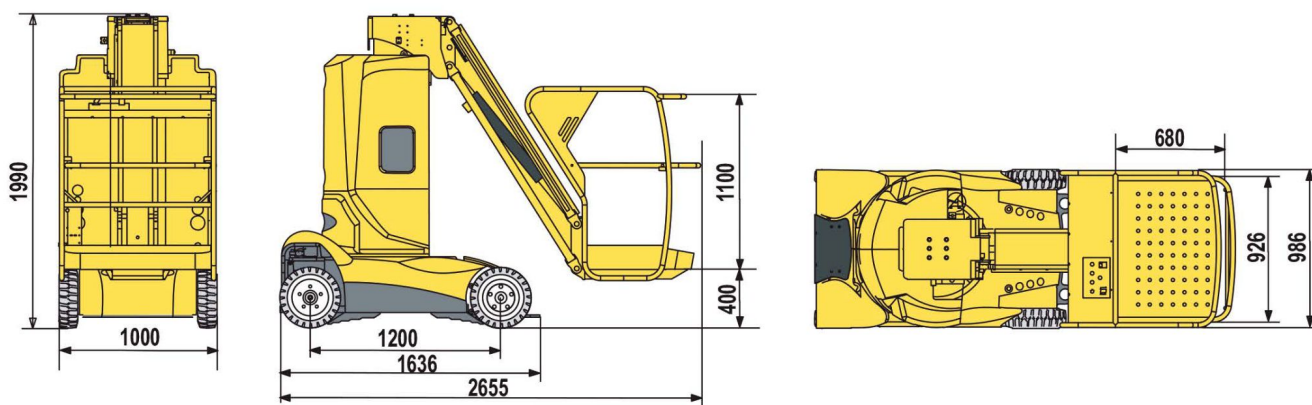

ABMESSUNGEN IN MM

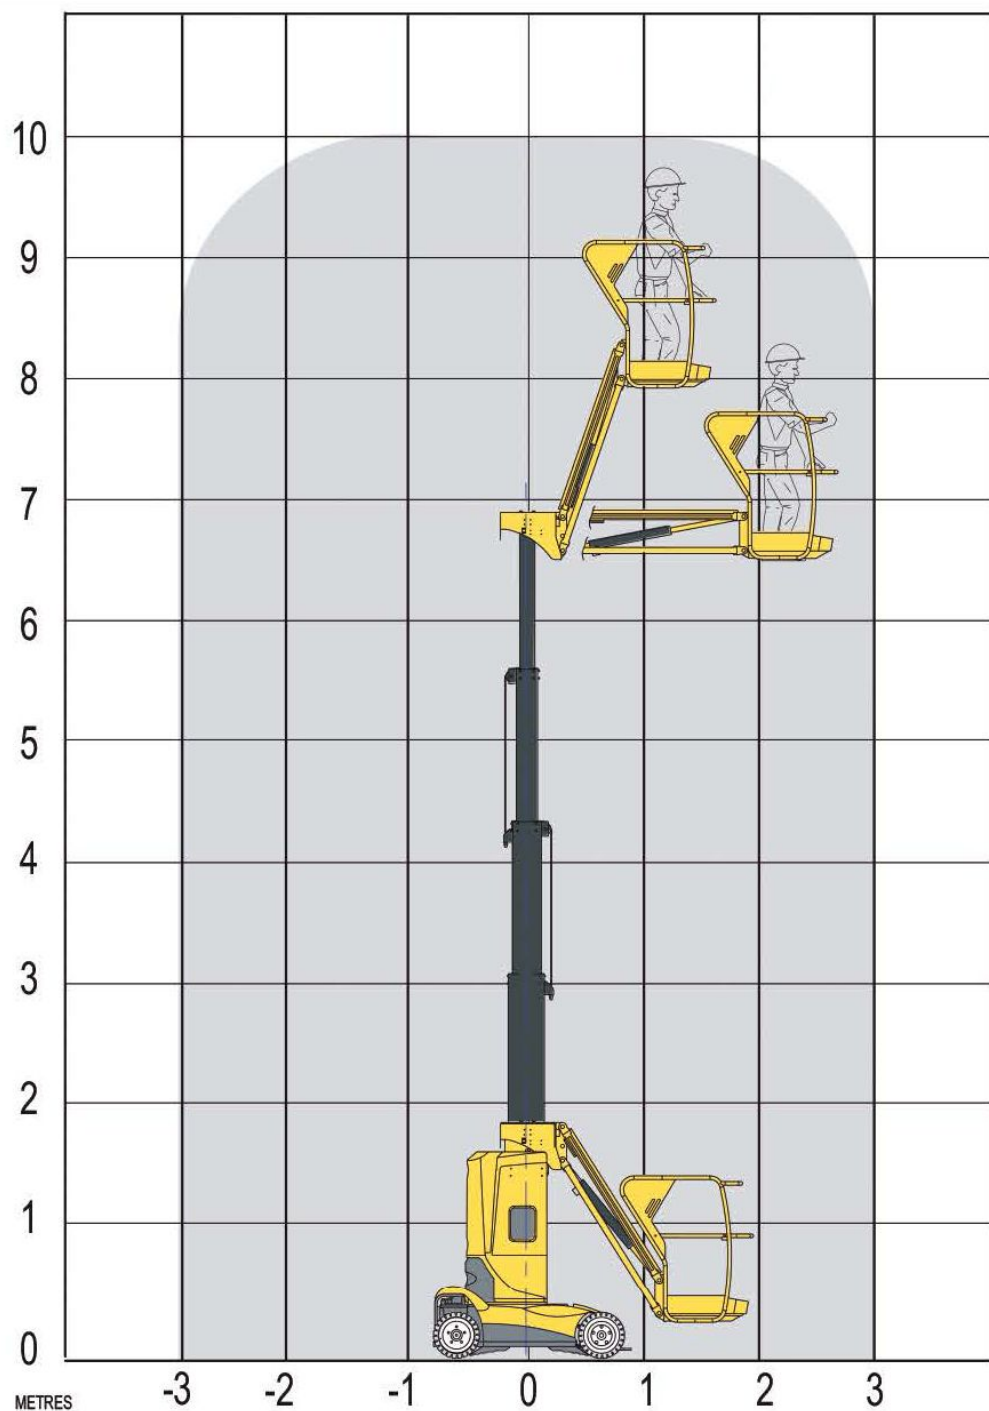

ARBEITSBEREICH