

Vertikalmast

selbstfahrend - 10,10 m
JLG Toucan 10E-L



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch 24V
- Leistung: 3,85 kW
- Stromversorgung Ladegerät: 240VAC 50Hz / 24 VDC 27A
- Batterietyp: AGM 24 V , 260 A/h
- Akkulaufzeit: 1 Arbeitstag
- Aufladedauer: 8h
- Getriebeart: elektrisch, Anzahl der Gänge 2
- - Anzahl der Antriebsräder : 2
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- - Fahrmodi: 2RD
- Fahrgeschwindigkeit: 0,75 km/h Arbeit / 5,5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 25 %
- Neigung: 2,5°
- Wenderadius innen und außen: 0,55m / 1,99 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,82 x 0,99 x 1,99 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,7 x 0,9 m
- Gewicht: 2.600 kg
- Flächenpressung am Rad: 19,7 kg/cm²

Hebestruktur und Leistung




- Tragfähigkeit: 200 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 8,1 m
- Bodenhöhe: 10 cm
- Neigung des Korbarmes: 126 ° (+65° / -61°)
- Drehturmschwenkung: 345 °
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)
- Proportionalsteuerung
- Hilfspumpe

SICHERHEIT

- Notabsenkung: manuelle Notpumpe
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb

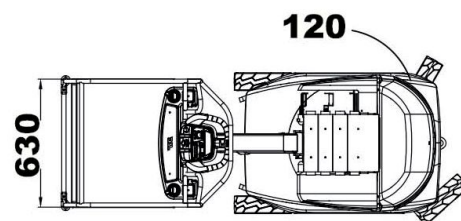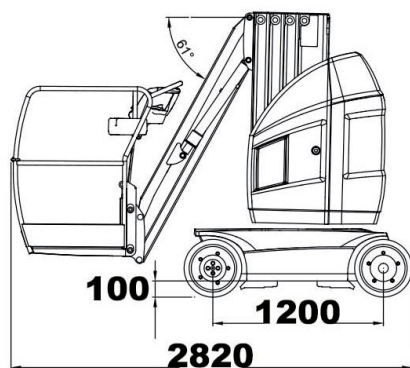

ABMESSUNGEN IN MM

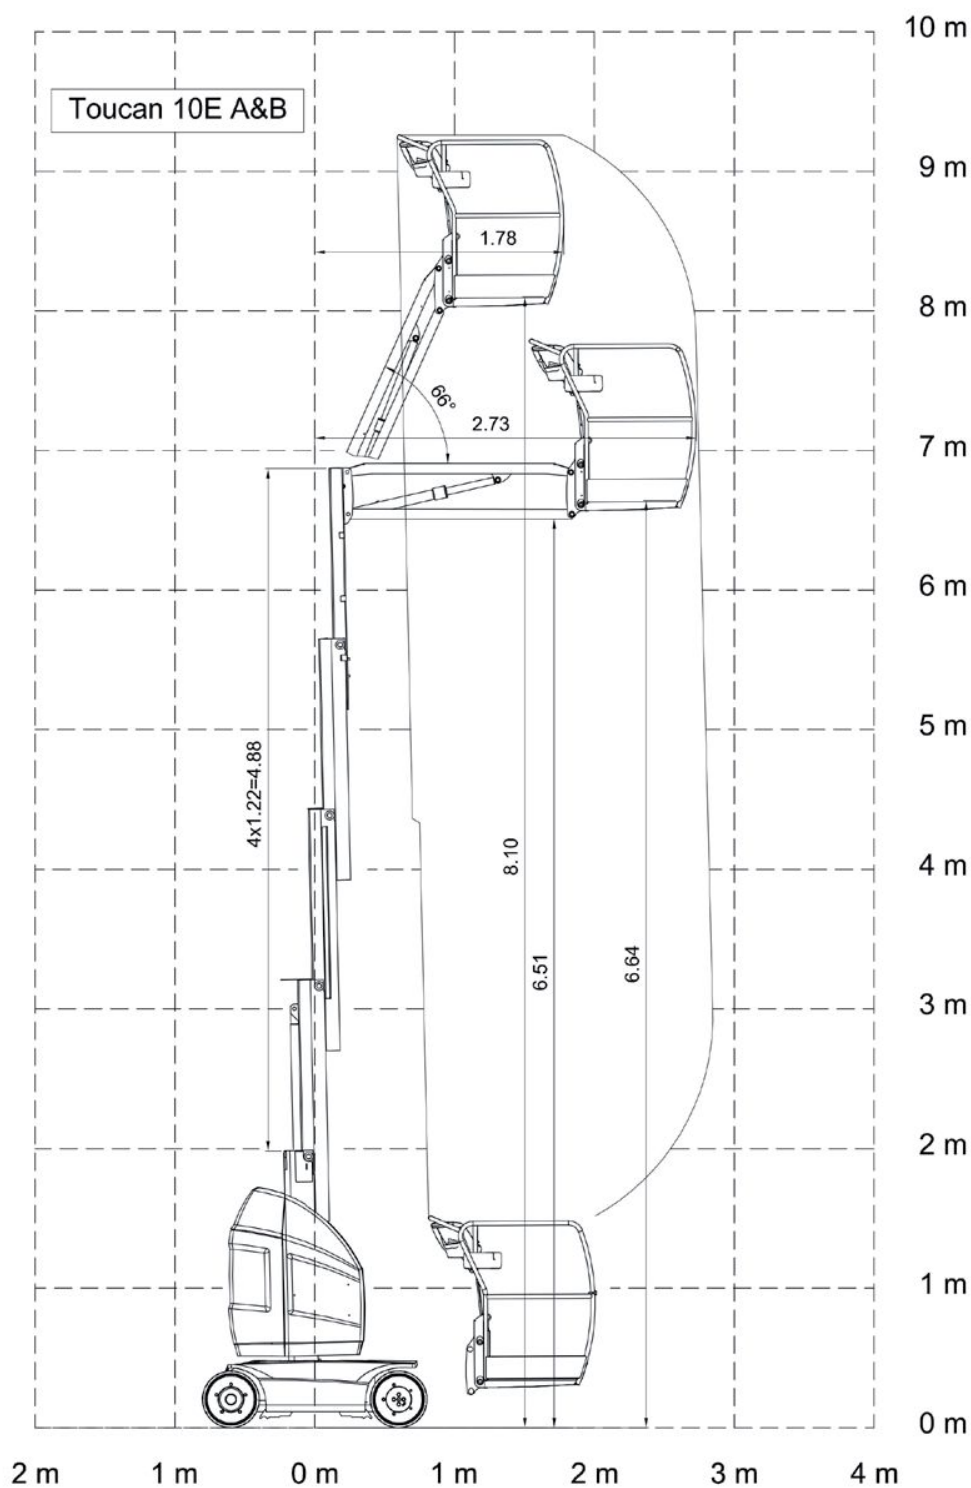

ARBEITSBEREICH