

Vertikalmast

selbstfahrend - 9,90 m
MANITOU 100VJR



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad-Antrieb
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V / 30 A
- Batterie: 24 V / 250 Ah
- CO₂ Emissionen: 0 g
- Fahrgeschwindigkeit: 0 - 4,5 km/h
- Steigfähigkeit: 25 %
- Neigung: 2°
- Wenderadius außen: 2,02 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,824 x 0,991 x 2 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,895 x 0,740 m
- Gewicht: 2.650 kg
- Flächenpressung: 11,8 / 9,2 N/mm²

Hebestruktur und Leistung



- Tragfähigkeit: 200 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 7,90 m / 9,90 m
- Max. Überhang: 2,54 m
- Drehturmschwenkung: 350 °

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)

SICHERHEIT

- Notabsenkung: manuelle Notpumpe
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Freilauf
- elektrische Feststellbremse
- Batterieanzeige mit Entladebegrenzer bei 80%

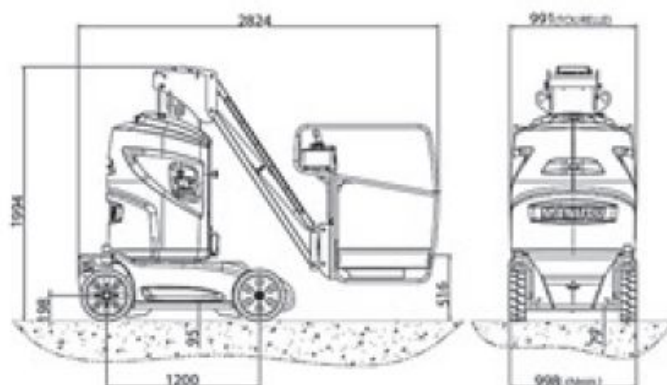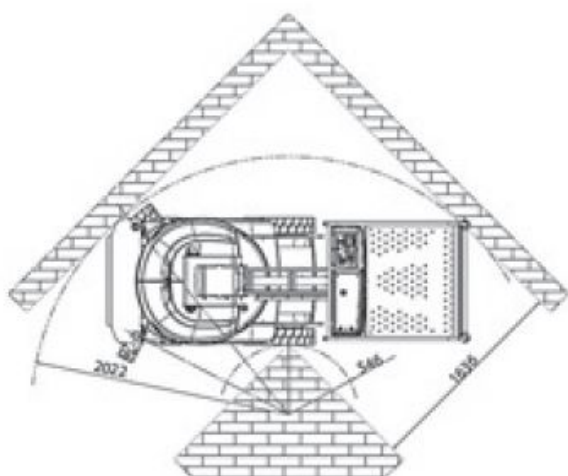

ABMESSUNGEN IN MM

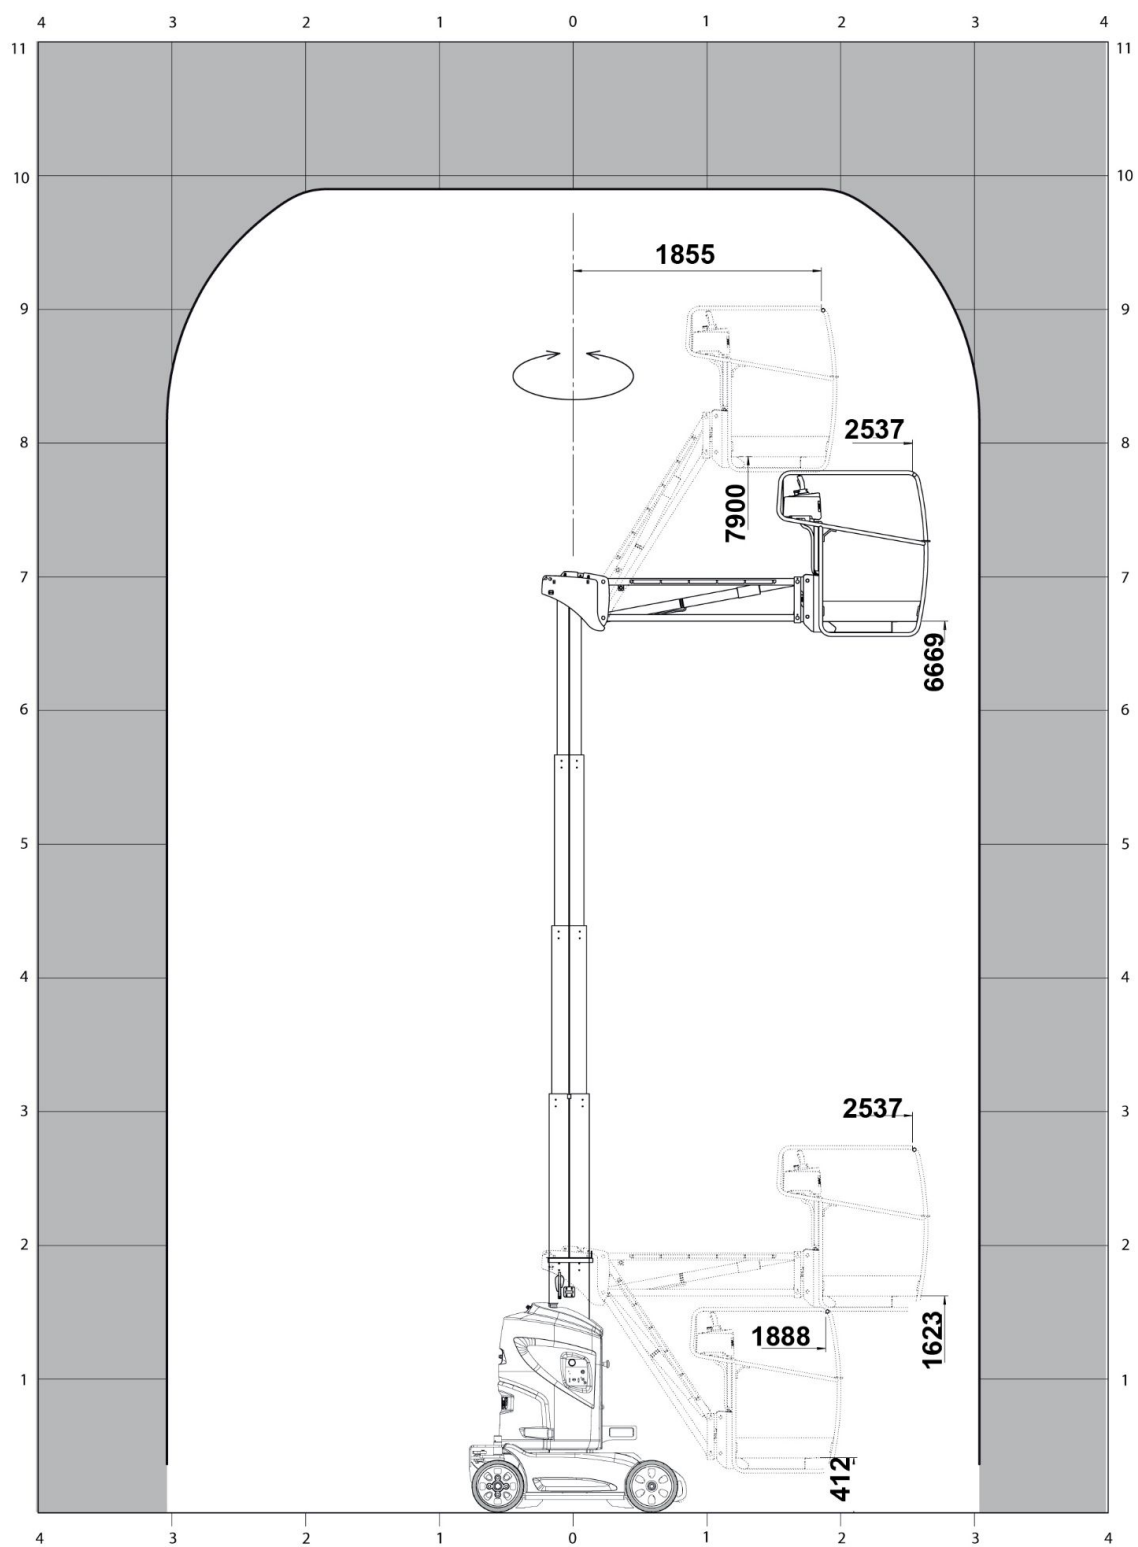

DIMENSIONS EN MM

ARBEITSBEREICH