


## Selbstfahrende Arbeitsbühne

Gelenk - Diesel - 4x4 - 40 m  
Haulotte HA41RTJ PRO STAGE V

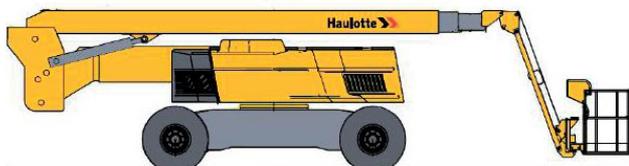

## MERKMALE

### Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel (Deutz 2,2 TCD)
- Leistung: 75,3 PS ~ 2.200 U/min
- Tankvolumen: 140 L
- Kraftstoffverbrauch: 5,6 L/h bei 70 % Leistung
- Batterietyp: Startbatterie: 12 V / 155 Ah / 900 A
- Abgasstufe: Stufe V
- Getriebeart: Hydrostatisch
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- - Fahrmodi: 4RD
- Fahrgeschwindigkeit: 0,5 km/h Arbeit / 5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 40 %
- Neigung: 4°
- Wenderadius innen und außen: 2,75 m / 5,07 m

### Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 13,1 x 2,53 x 2,99 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 2,44 x 0,915 m
- Gewicht: 23.900 kg
- Schall-Leistungspegel: 108 dB(A)
- Schalldruckpegel: < 74 db(A)

- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Bodendruck am Rad: 13,2 kg/cm<sup>2</sup>
- Last auf Rädern: 12.650 kg

### Hebestruktur und Leistung



- Tragfähigkeit: 200 kg /Anzahl Personen 1
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 39,50 m / 41,50 m
- Bodenfreiheit: 38 cm
- Max. Überhang: 0,4 m (Verlängerung)
- Zulässige Seitenkraft: 200 N

## AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)
- Pendelnde Achse
- Stoppt den Motorstart in der Gondel
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen
- Aus- und Einfahren von Achsen
- Proportionalsteuerung
- Hilfspumpe
- Abgasbehandlung :  
-Rußpartikelfilter (FAP)

## SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb
- Quetschschutz-System unter dem Korb

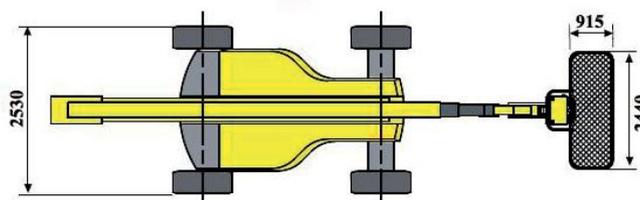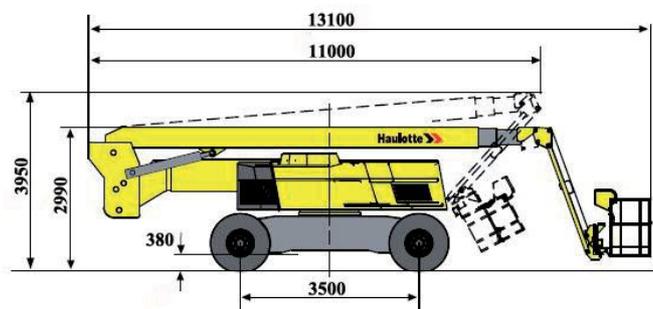

ABMESSUNGEN IN MM

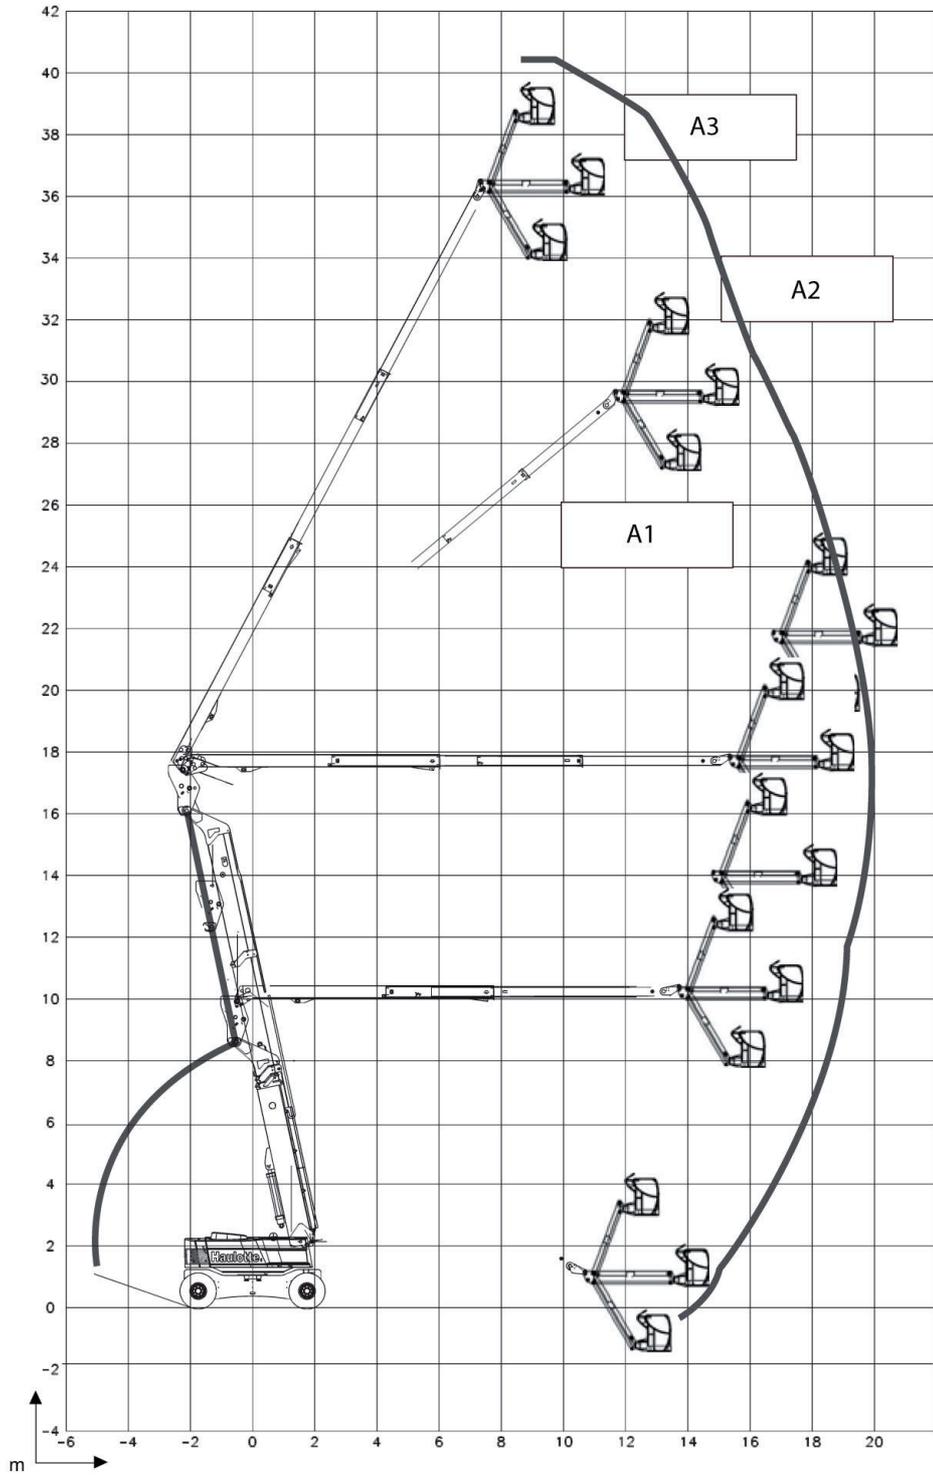

ARBEITSBEREICH