


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Gelenk - Diesel - 26 m
Haulotte HA26RTJ PRO

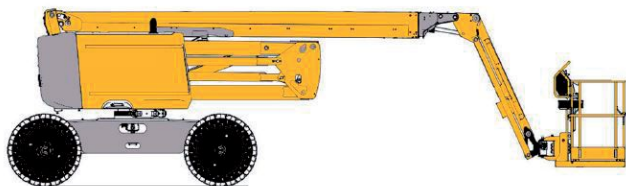

- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Last am Rad: 7.910 daN

Hebestruktur und Leistung

- Tragfähigkeit: 250 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 24,4 m / 26 m
- Bodenfreiheit: 48 cm
- Max. Überhang: 17,5 m
- Neigung des Korbarmes: 133 °
- Drehturmschwenkung: 360 ° (kontinuierlich)
- Korbdrehung: 180 °
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Maximale Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG

- Pendelnde Achse
- Stoppt den Motorstart in der Gondel
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen
- Proportionalsteuerung
- Hilfspumpe
- Abgasbehandlung :
 - Rußpartikelfilter (FAP)
 - Katalysator (DOC)

SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb


MERKMALE

Trägerstruktur und Motor


- Antrieb: Diesel
- Abgasstufe: Stage V
- Leistung: 48,6 kW / 65,1 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 80 L
- Kraftstoffverbrauch: 239 g/kWh
- Getriebearart: Hydrostatisch, Anzahl der Gänge 2
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- - Fahrmodi: 2RD/4RD/lateral
- Fahrgeschwindigkeit: 1,2 km/h Arbeit / 5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 45 %
- Neigung: 2,5 °
- Wenderadius innen und außen: 2 m / 4,35 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 11,8 x 2,48 x 2,97 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 2,44 x 0,92 m
- Gewicht: 15.500 kg

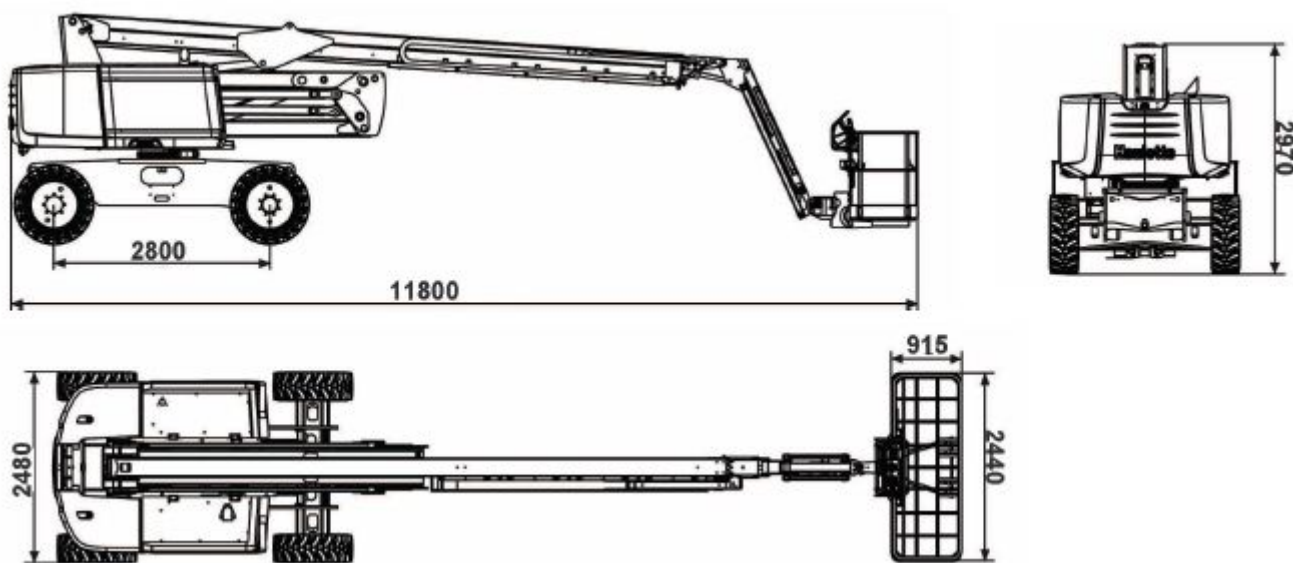

ABMESSUNGEN IN MM

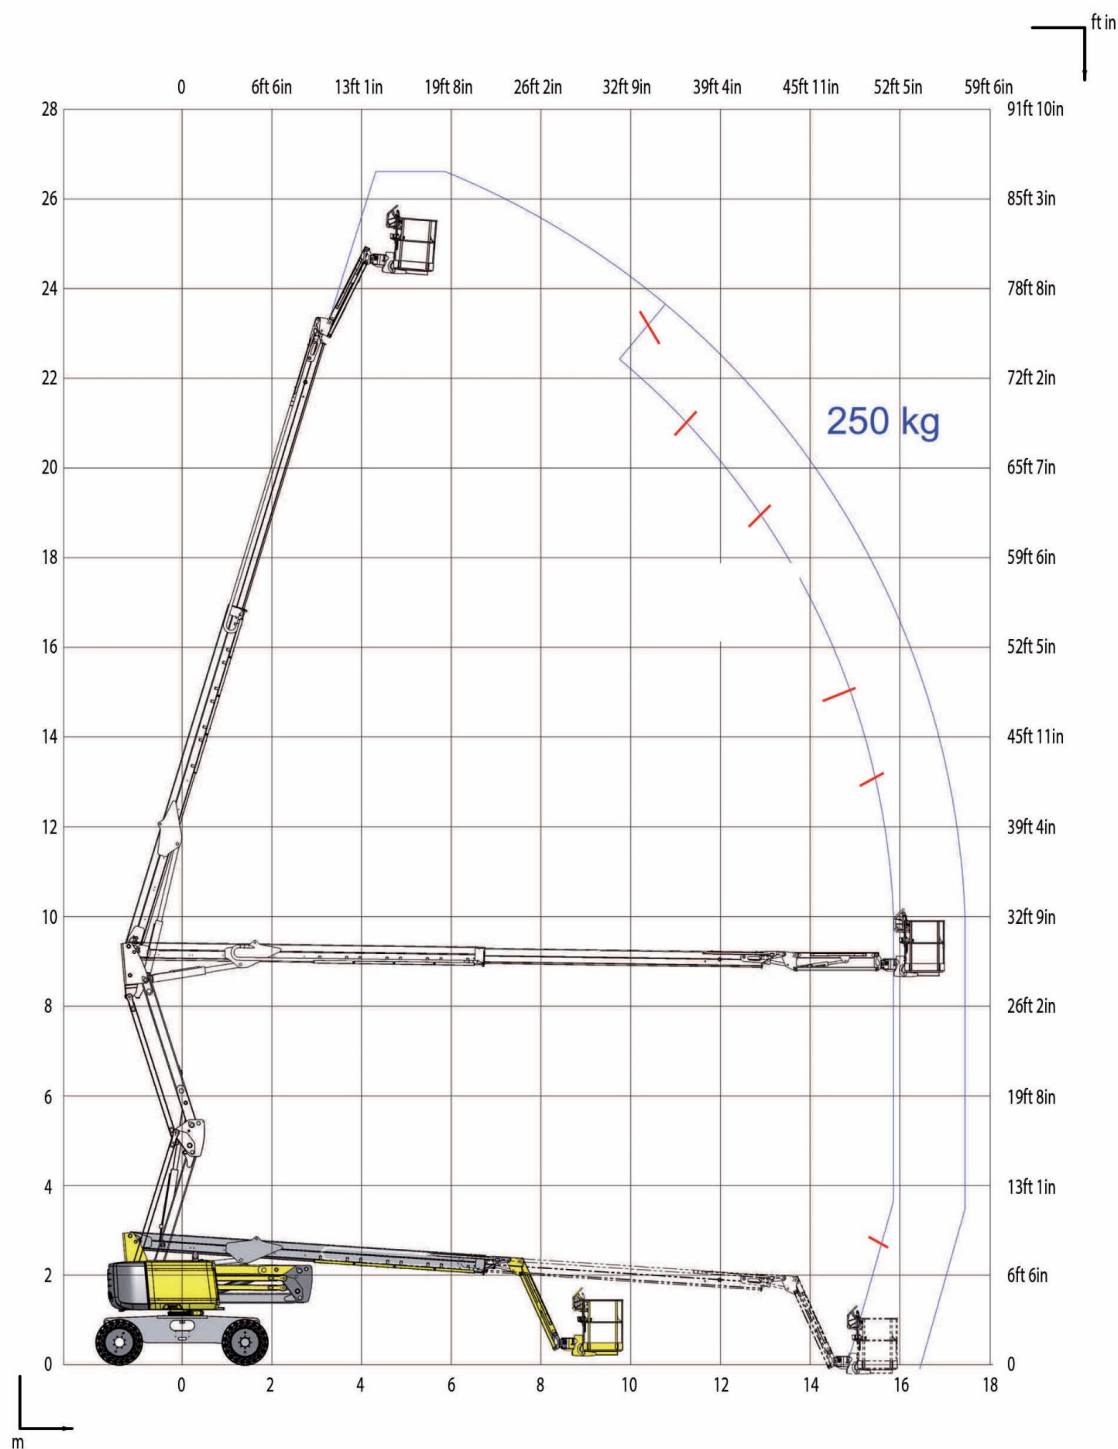

ARBEITSBEREICH