


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Pendelarm - Hybrid - Diesel - 20 m - 4x4
Niftylift HR21 4x4 Hybrid MKII

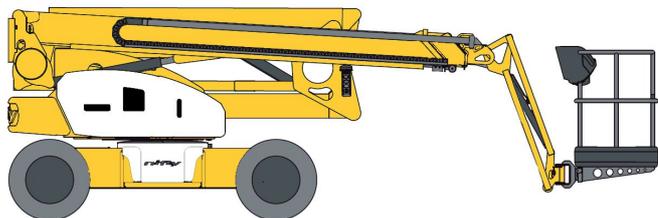

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Hybrid
- Motor Abgasstufe: STAGE IIIB
- Leistung: 18,5 kW / 24,8 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 42 L
- Starterbatterie: 12 V / 100 Ah
- Batterietyp: 8 Batterien 6 V / 390 Ah
- Anzahl der Antriebsräder : 4
- Anzahl der lenkbaren Räder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: bis 6 km/h
- Steigfähigkeit: 45 %
- Wenderadius außen: 3,89 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 6,62 x 2,27 x 2,18 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,8 x 0,85 m
- Gewicht: 6.640 kg
- Schall-Leistungspegel: 105 dB(A)
- Flächenpressung: 11,2 daN/cm²
- max. Radlast: 40,6 kN

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 250 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 18,8 m / 20,8 m
- Max. Überhang: 13 m (pro 7 m Höhe)
- Neigung: 4°
- Neigung des Korbarmes: 150°
- Drehturmschwenkung: 355°
- Korbdrehung: 160° (+/- 80°)

AUSSTATTUNG


- Pendelnde Hinterachse
- Geschwindigkeitswähler:
 - langsam, gekreuzt, schnell

SICHERHEIT

- Nothalt
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- zusätzliche elektrische Notpumpe
- manuelle Notablasspumpe
- Türschiene im Korb
- SiOPS - System zur Verhinderung anhaltend unwillkürlichen Betriebs
- Totmannschalter
- Rundumleuchte
- Freilauf

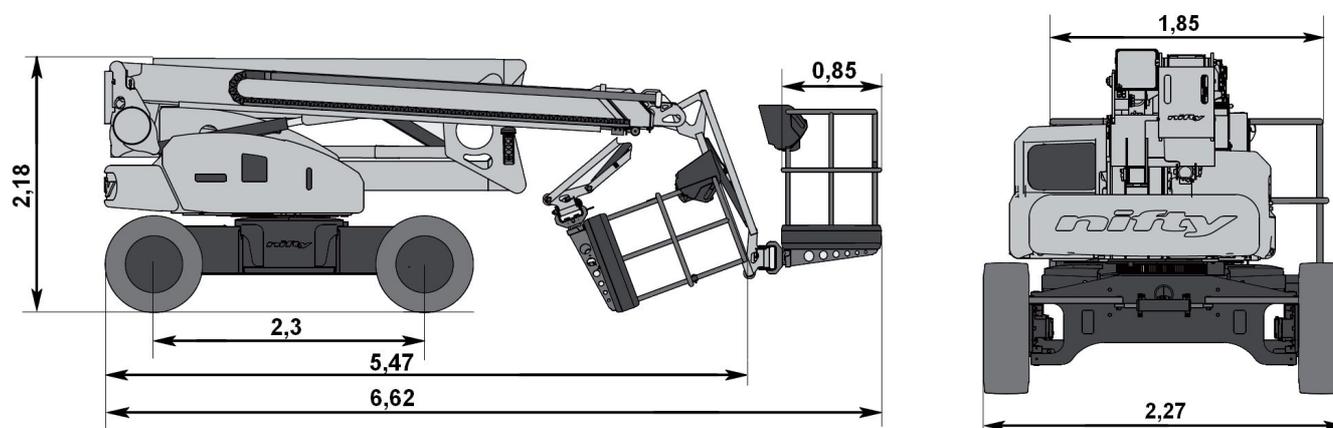

ABMESSUNGEN IN MM

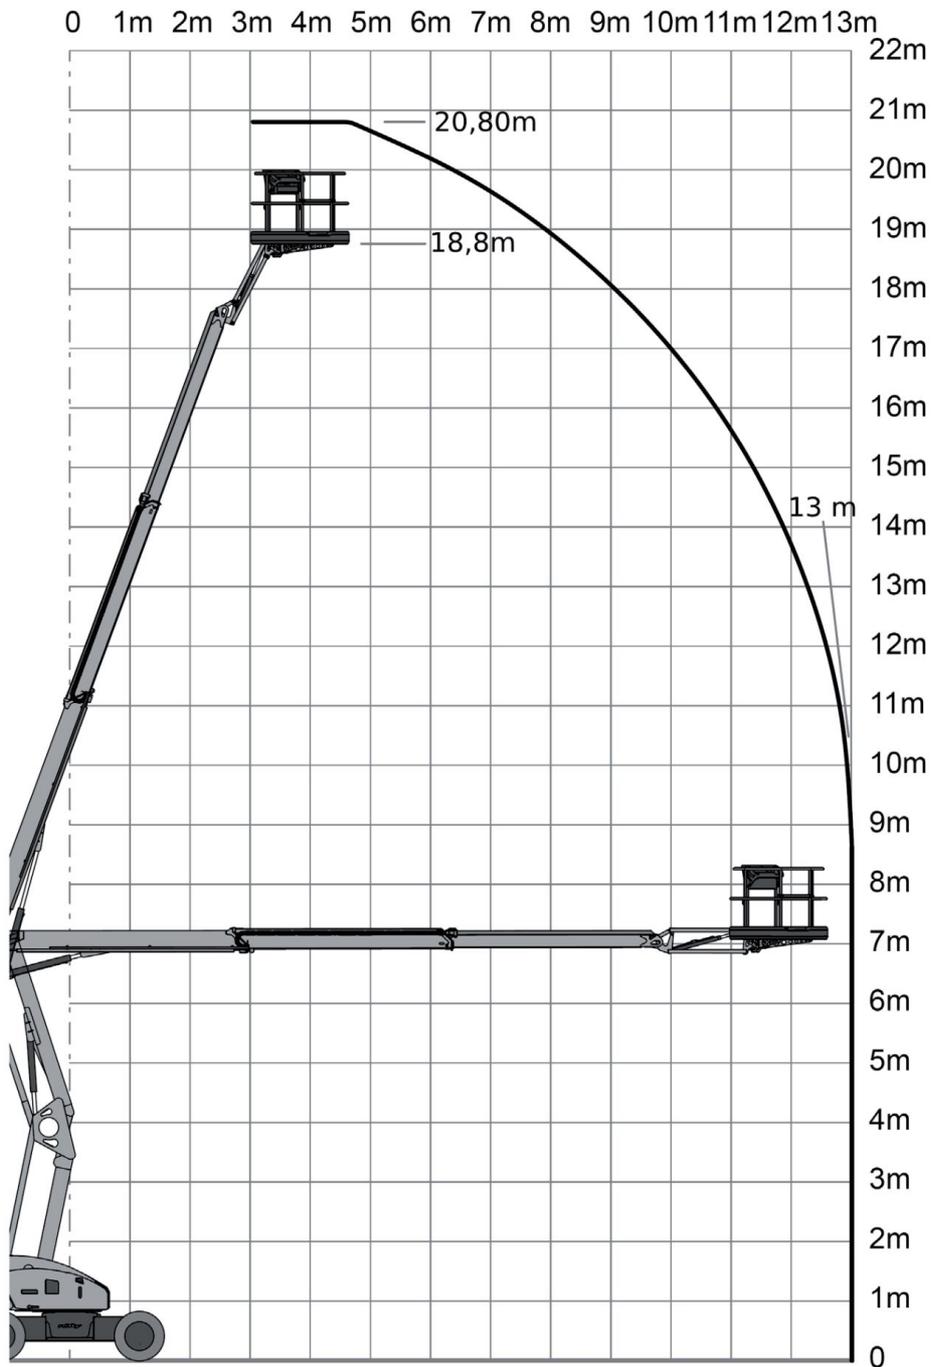

ARBEITSBEREICH