

## Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - Diesel - 4x4 - 20m  
Haulotte HA20RTJ PRO STAGE V



## MERKMALE

### Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel (Motor: Kubota D2403 CR TE5B)
- Umweltstufe: Stufe V
- Leistung: 48,6 kW / 65,1 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 80 L
- Verbrauch: 4,6 L/h
- Getriebeart: Hydrostatisch, Anzahl der Gänge 3
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- - Fahrmodi: 2RD/4RD/lateral
- Fahrgeschwindigkeit: 1,2 km/h Arbeit / 5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 45 %
- Längs- und Querneigung: 5°
- Wenderadius innen und außen: 1,75 m / 3,75 m

### Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 8,8 x 2,44 x 2,51 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,8 x 0,8 m
- Gewicht: 9.600 kg
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)

- Flächenpressung pro Rad: 12,9 kg/cm<sup>2</sup>
- Beladung pro Rad: 4.950 kg
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Hebestruktur und Leistung




- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 18,6 m / 20,6 m
- Bodenfreiheit: 42 cm
- Max. Überhang: 12,1 m
- Neigung des Korbares: 140 °
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 180 °
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Maximale Windgeschwindigkeit: 60 km/h

## AUSSTATTUNG


- Pendelnde Achse
- Stoppt den Motorstart in der Gondel
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen
- Proportionalsteuerung
- Hilfspumpe
- Abgasbehandlung :  
-Rußpartikelfilter (FAP)

## SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb

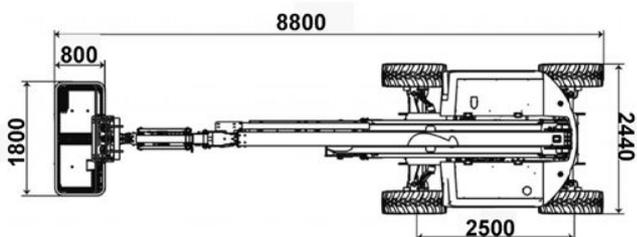

ABMESSUNGEN IN MM

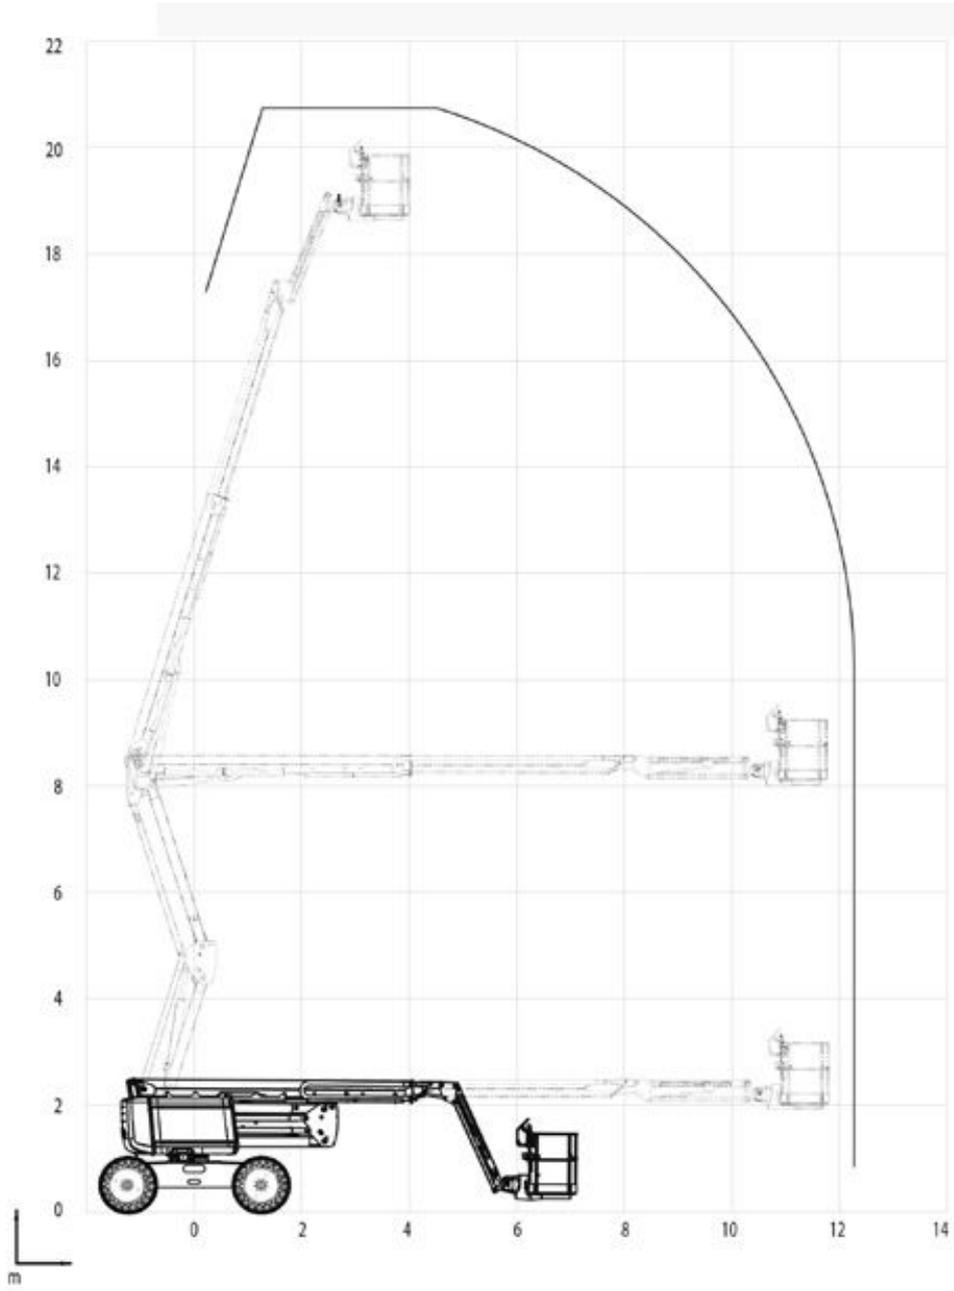

ARBEITSBEREICH