

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Gelenk - 20 m - 4x4 - jedes Gelände
Manitou 20ATJ-RC / Kubota V2403-M-E2B



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel
- Leistung: 45 PS
- Tankvolumen: 80 L
- Anzahl der Antriebsräder : 4
- Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- Fahrgeschwindigkeit: 2,5 / 4,7 km/h
- Wenderadius außen: 3,5 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 8,47 x 2,4 x 2,7 m
- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 2,1 x 0,8 x 1,1 m
- Gewicht: 10.230 kg
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- leere pneumatische Beladung (vorne/hinten): 2.192 / 2.825 kg
- max. pneumatische Beladung: 6.261 kg

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 18 m / 20 m
- Bodenfreiheit: 43 cm
- Max. Überhang: 12 m (pro 8 m Höhe)
- Neigung: 5° oder 9 %
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 180 ° (hydraulisch)

AUSSTATTUNG



- pannensichere Schaumstoffreifen
- Zeitmesser
- Differentialsperre

SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Nothalt
- Nothandpumpe
- Korbladeregler
- Totmannschalter
- 5° Neigungsanzeige mit akustischem Signal
- langsame Geschwindigkeit in Arbeitshöhe
- Freilauf
- Proportionalsteuerung

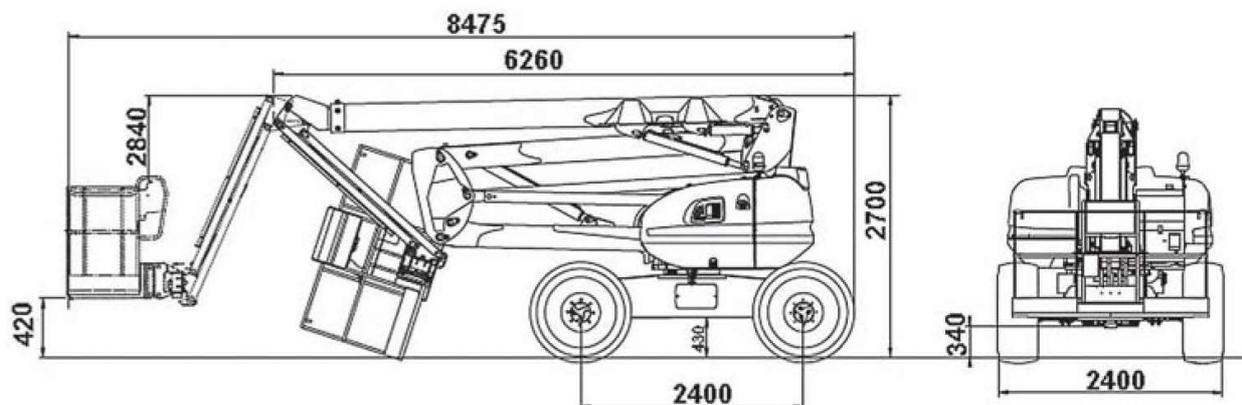

ABMESSUNGEN IN MM

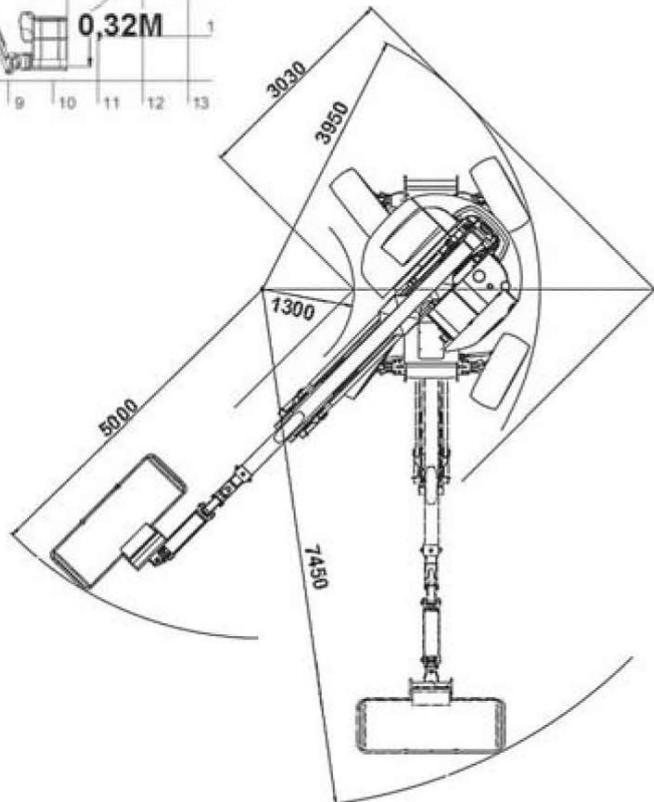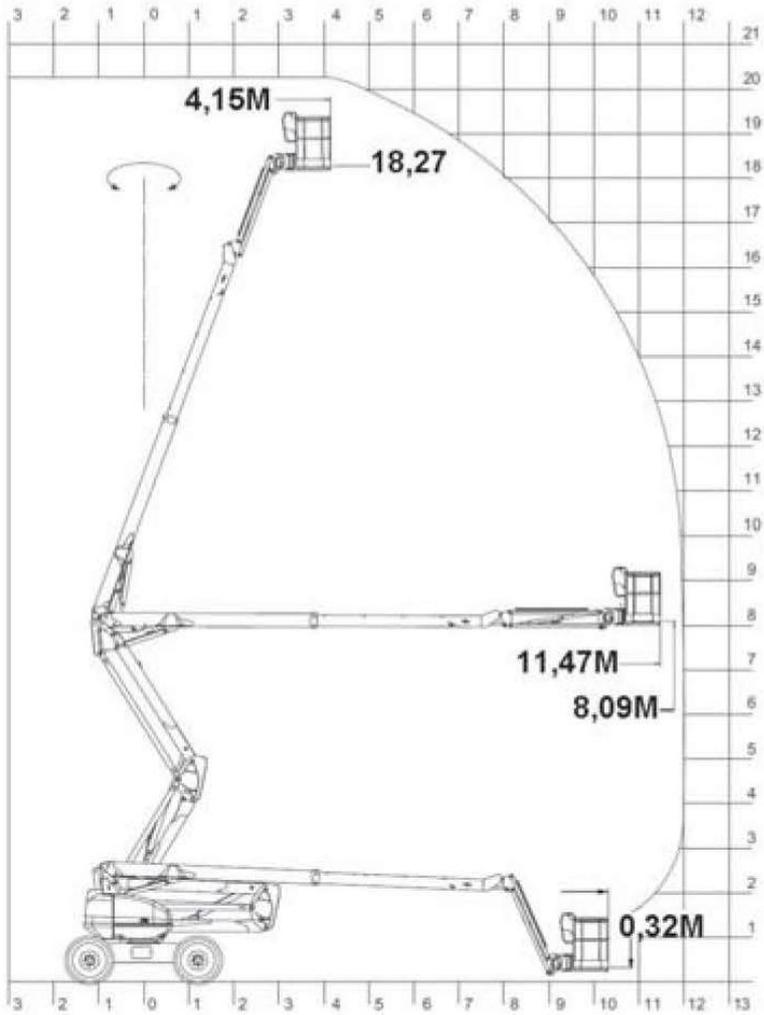

ARBEITSBEREICH