


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - elektrisch 17 m - 2 x 4
Manitou 170AETJ-L

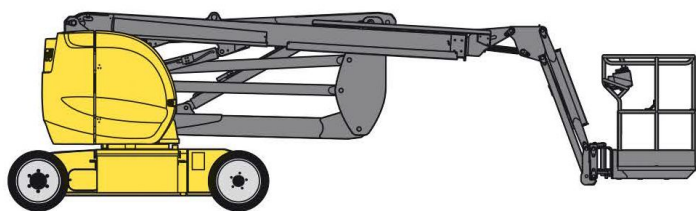

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V - 45 A/h
- Batterietyp: 48 V - 300 A/h
- Anzahl der Antriebsräder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: 0 - 5 km/h
- Steigfähigkeit: 22 %
- Wenderadius innen und außen: 1,97 m / 4,30 m

Abmessungen und Leistung

- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,20 x 0,96 m
- Gewicht: 6.950 kg
- Flächenpressung (hart, weich): 16,6 / 12,1 DaN/cm²

Hebestruktur und Leistung




- Tragfähigkeit: 200 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 14,90 m / 16,90 m
- Max. Überhang: 9,40 m pro 7 m Höhe
- Drehung Pendelarm: (+/-) 70°
- Neigung: 3°
- Drehturmschwenkung: 355 °
- Korbdrehung: 140 °
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h

AUSSTATTUNG


- nicht markierende Reifen
- Ladezustandsanzeige

SICHERHEIT

- manuelle Notpumpe
- Überlast- und Neigungsanzeige mit Abschaltung aller Bewegung

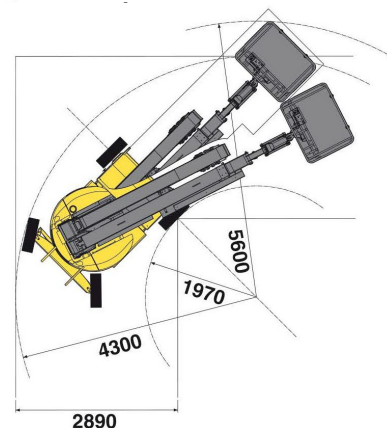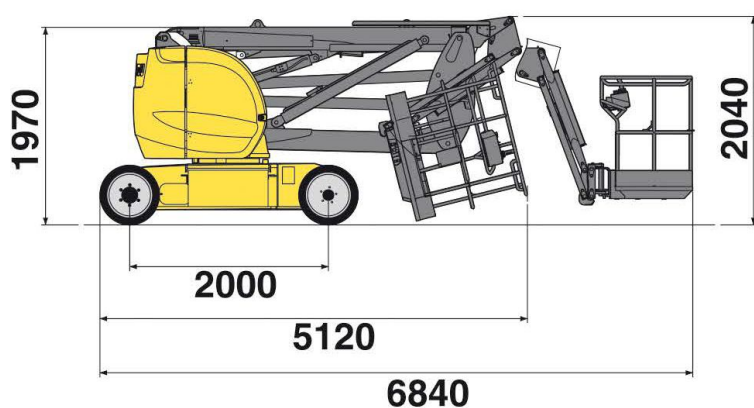

ABMESSUNGEN IN MM

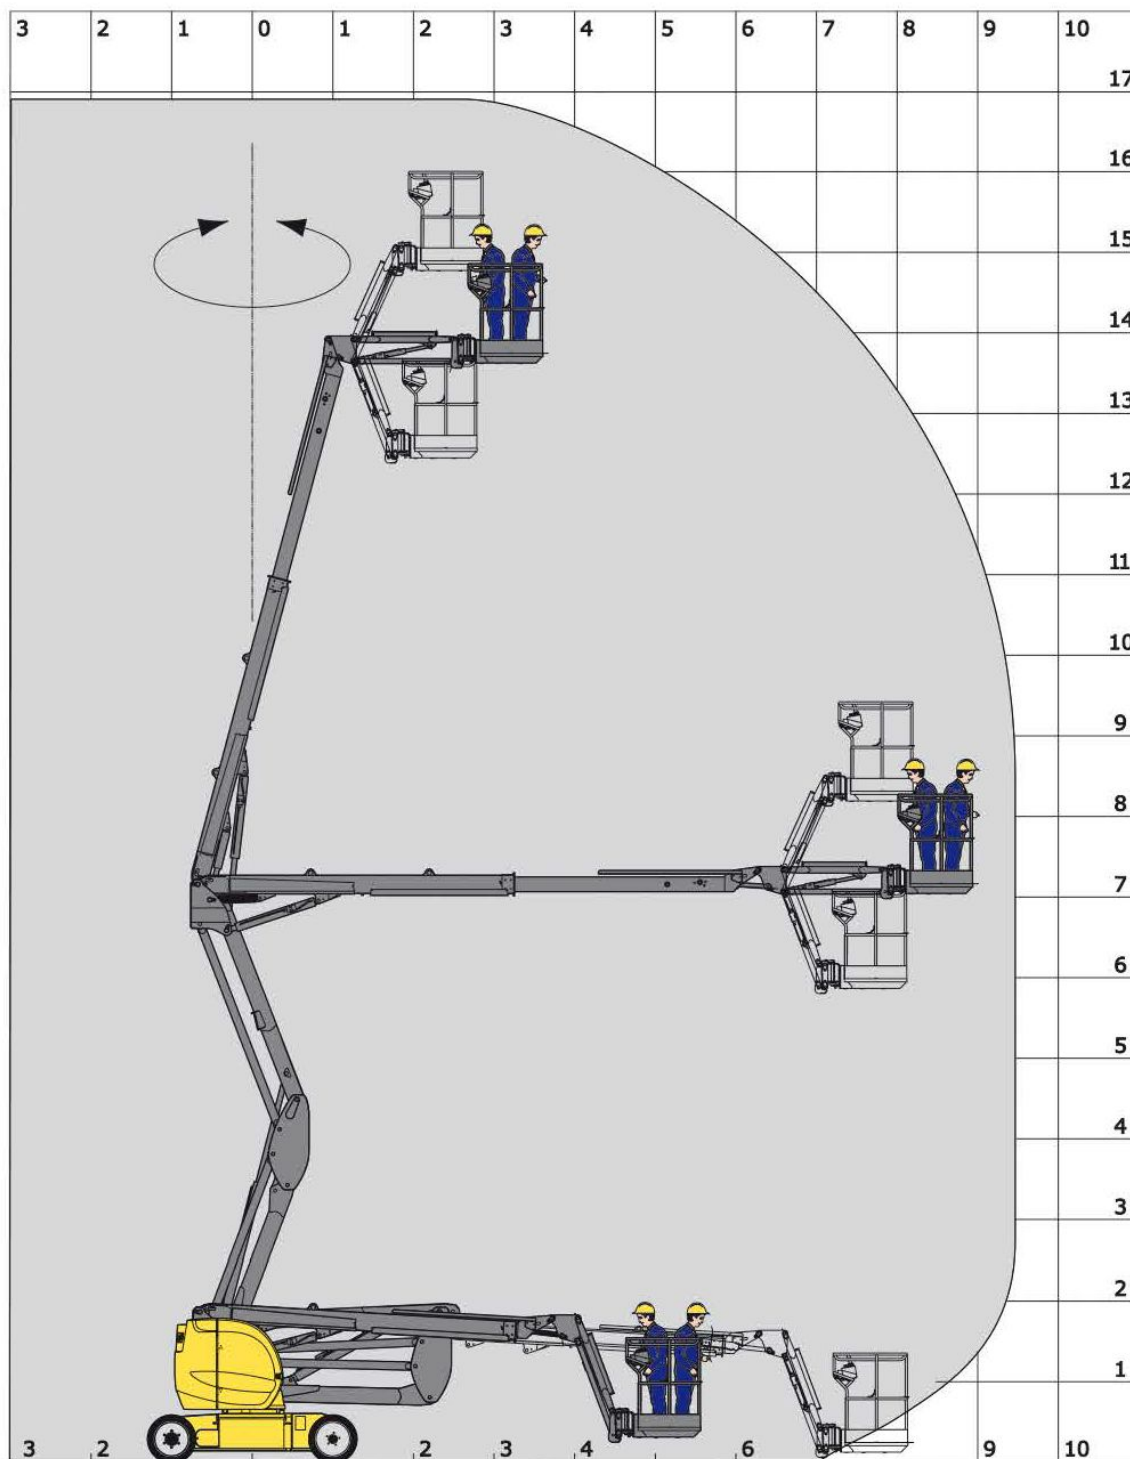

ARBEITSBEREICH