


## Selbstfahrende Arbeitsbühne

Gelenksteleskop - Pendelarm - jedes Gelände - 16 m - 4x4  
Haulotte HA16RTJ PRO / Kubota V1505 E2B

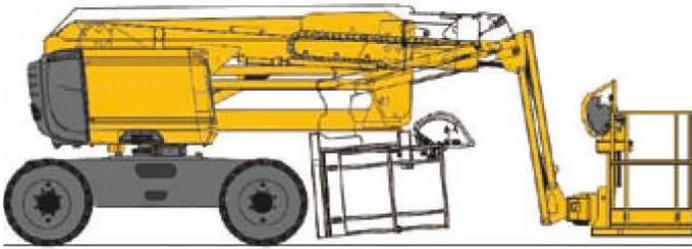

## MERKMALE

### Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel
- Leistung: 35,5 PS (26,5 kW)
- Tankvolumen Kraftstoff: 62 L
- Anzahl der Antriebsräder : 4
- Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- Fahrgeschwindigkeit: 0,5 km/h Arbeit / 5,6 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 40 %
- Wenderadius innen und außen: 1,75 m / 3,47 m

### Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 6,75 x 2,3 x 2,3 m
- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 1,83 x 0,8 x 1,1 m
- Gewicht: 6.650 kg
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)
- Flächenpressung Boden: 13,2 daN/cm<sup>2</sup>

### Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 14 m / 16 m
- Bodenfreiheit: 38 cm
- Max. Überhang: 8,3 m
- Neigung: 5 °
- Drehturmschwenkung: 360 ° (75° rechts / 90° links)
- Korbdrehung: 165 °
- Pendelarm: 60° hoch / 80° runter

## AUSSTATTUNG


- Pendelnde Achse
- Vollgummireifen 850 x 340
- Zeitmesser
- Differentialsperre
- 360° stufenloses Drehgelenk
- einfacher Transport durch kompakte Bauweise
- Schutzabdeckung

## SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Quetschschutz-System unter dem Korb
- langsame Geschwindigkeit in Arbeitshöhe
- 230 kg Überlastanzeige mit akustischem Alarm
- 5° Neigungsanzeige mit akustischem Alarm
- Nothalt
- elektrische Notpumpe
- Totmannschalter
- Rundumleuchte
- Freilauf

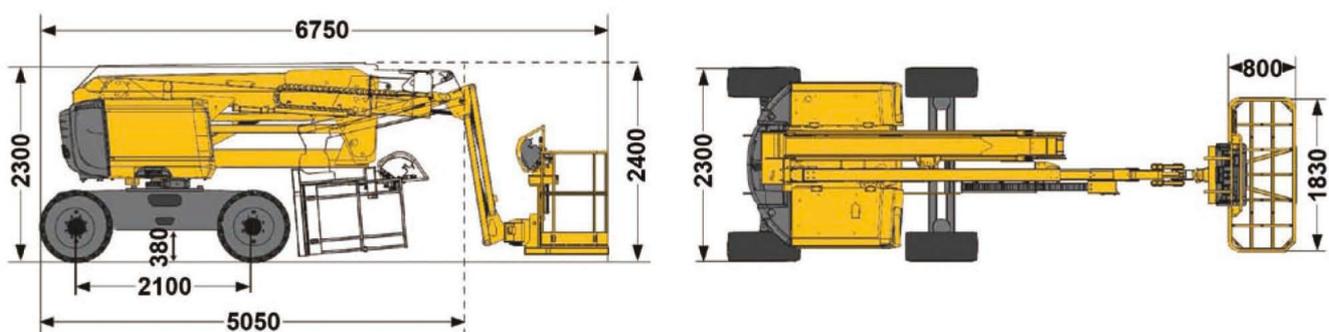

ABMESSUNGEN IN MM

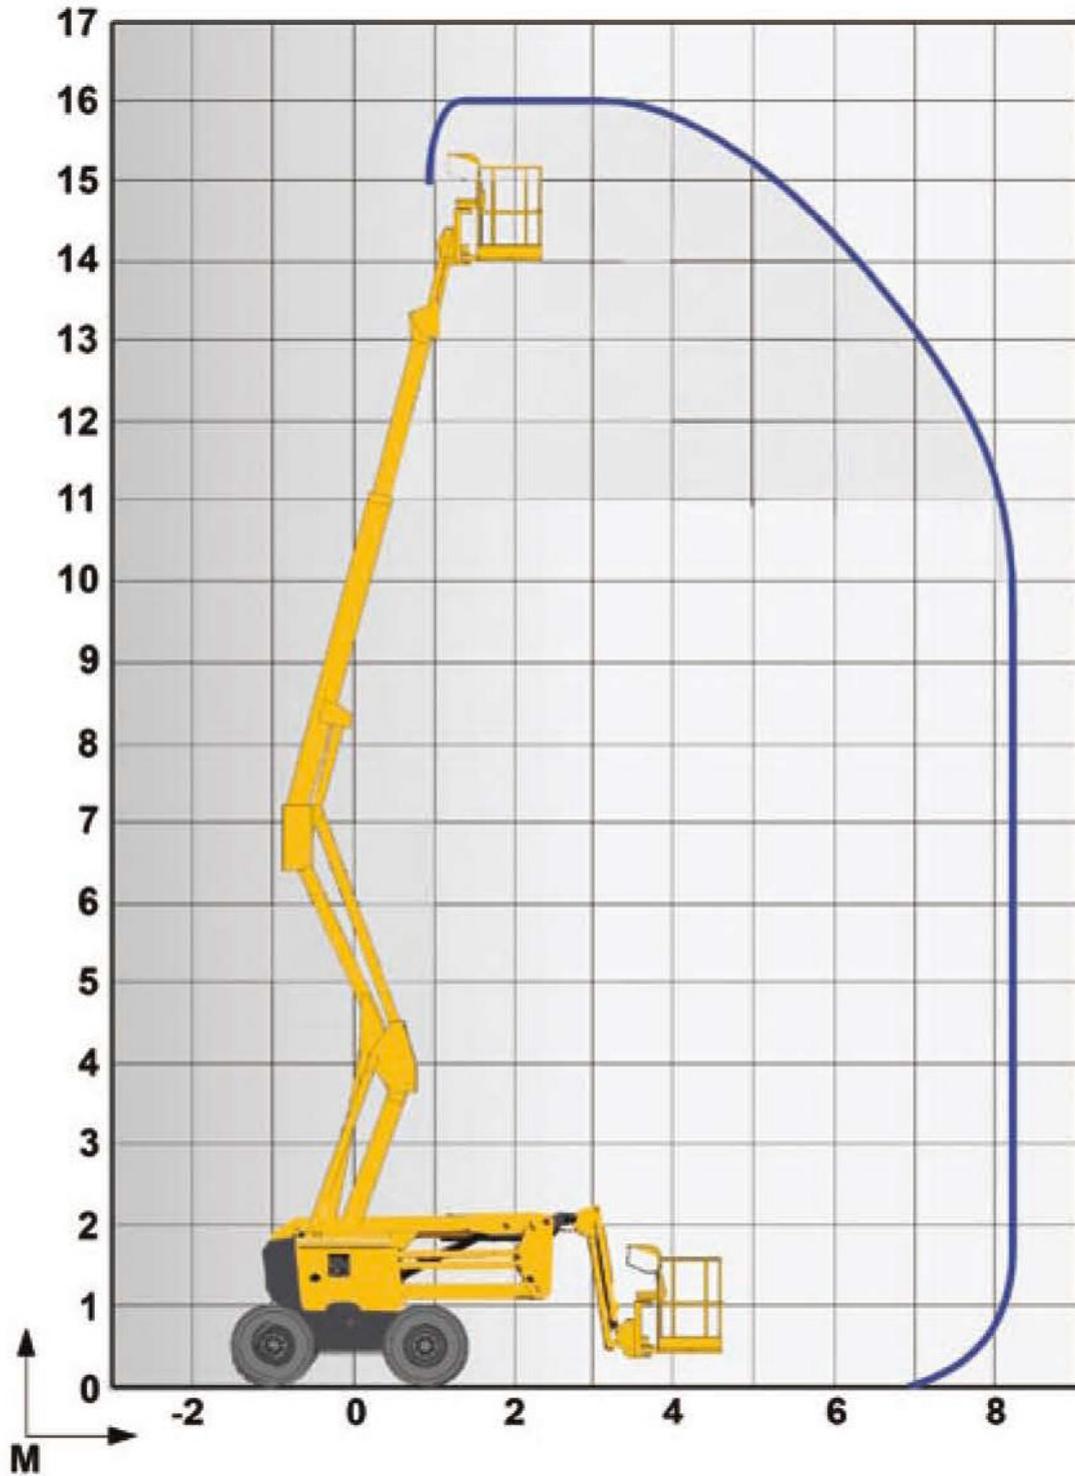

ARBEITSBEREICH