

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - Gelenk - Diesel 16 m
Haulotte HA16RTJ PRO



MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel Kubota V1505 E5B
- Leistung: 18,5 kW / 24,8 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 62 L
- Kraftstoffverbrauch: 2,4 L/h
- Abgasstufe: Stufe V
- Getriebearbeit: hydrostatisch, Anzahl der Gänge: 4
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- - Fahrmodi: 2x4, 4x4, seitlich
- Fahrgeschwindigkeiten: 0,5/1,3/2,6/5,2 km/h
- Steigfähigkeit: 40 % nach vorne / 45 % nach hinten
- Wenderadius innen und außen: 3,75 m / 1,75 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 6,75 x 2,3 x 2,3 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,8 x 0,8 m
- Gewicht: 6.690 kg
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)

- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s²
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Flächenpressung Boden: 13,2 daN/cm²
- Bodenlast auf den Rädern: 3.265 kg

Hebestruktur und Leistung




- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 14 m / 16 m
- Bodenfreiheit: 38 cm
- Max. Überhang: 8,3 m
- Neigung des Pendelarms: 140 °
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 165 °
- Zulässige Seitenkraft: 400 N
- Maximale Windgeschwindigkeit: 60 km/h

AUSSTATTUNG


- Pendelnde Achse
- Stoppt den Motorstart in der Gondel
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen
- Proportionalsteuerung
- Hilfspumpe
- Abgasbehandlung :
-Rußpartikelfilter (FAP)

SICHERHEIT

- Notabsenkung
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Rückfahrwarner
- Ösen zum Einhängen von Absturzsicherung im Korb
- Quetschschutz-System unter dem Korb

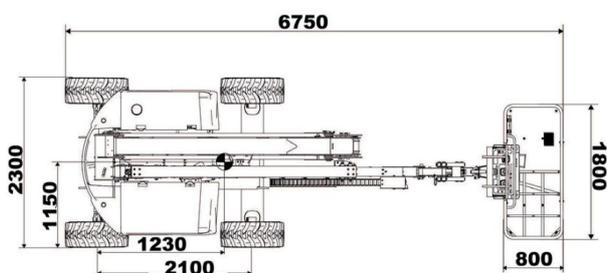

ABMESSUNGEN IN MM

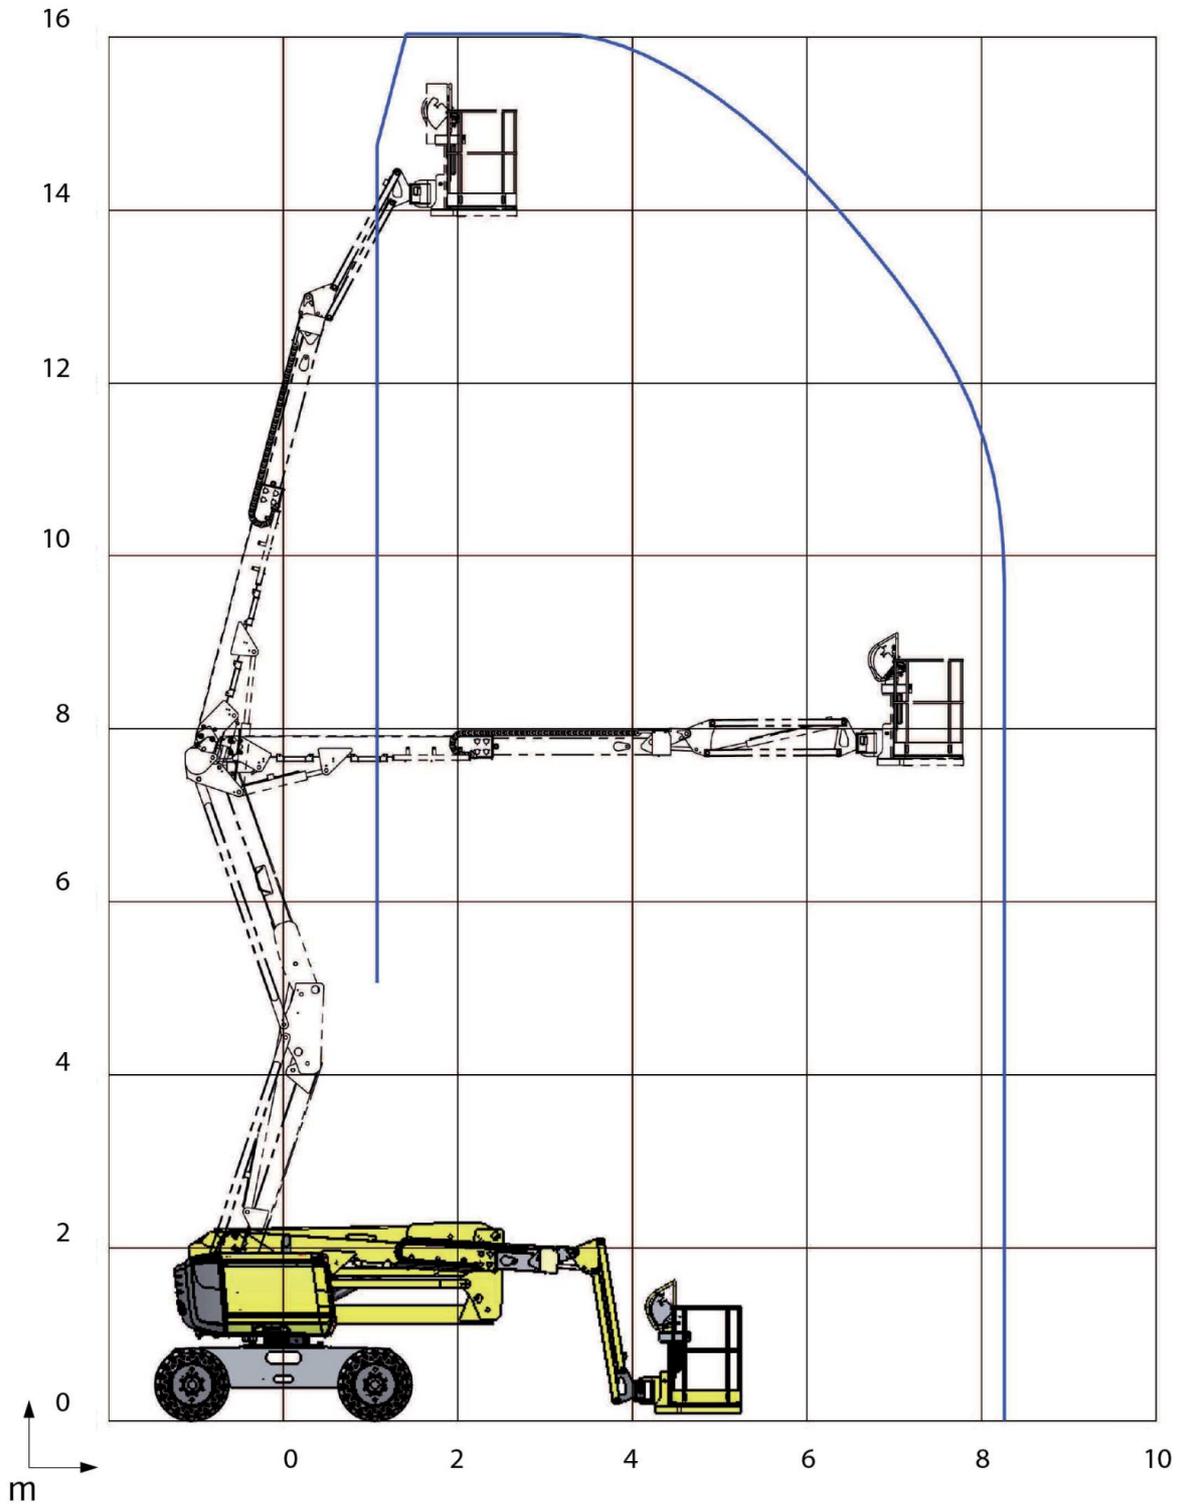

ARBEITSBEREICH