


## Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - 4x4 - 16 m  
Manitou 160 ATJ2 und ATJ EURO3

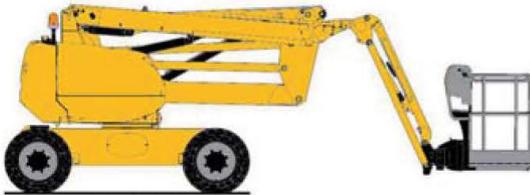

## MERKMALE

### Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel
- Leistung: 35 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 52 L
- Hydrauliköltank: 54 L
- Motoröl: 6 L
- Kühlkreislauf: 9 L
- Anzahl der Antriebsräder : 4
- 4 Fahrgeschwindigkeit: 0,8 - 2,5 - 3 - 6,1 km/h
- Steigfähigkeit: 40 %

### Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 6,53 x 2,32 x 2,37 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,8 x 0,8 m
- Gewicht: 6.160 kg
- Schall-Leistungspegel: 102 dB(A)
- Flächenpressung Boden (fest/ beweglich): 11,5 / 6,21 daN/cm<sup>2</sup>
- Ganzkörper-Vibration: < 0,5 m/s<sup>2</sup>
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 14 m / 16 m
- Neigung: 5°
- Max. Überhang: 7,8 m
- Drehturmschwenkung: 355 °
- Korbdrehung: 180 °

## AUSSTATTUNG


- 4 gleichzeitige Bewegungen
- hydraulische Korbdrehung
- Wahl von 2 oder 4 Lenkräder
- Differentialsperre
- Pendelachse
- Rundumleuchte

## SICHERHEIT

- Neigungsanzeige mit akustischem Signal
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabstieg
- elektrische Notpumpe
- Wartungsleiste

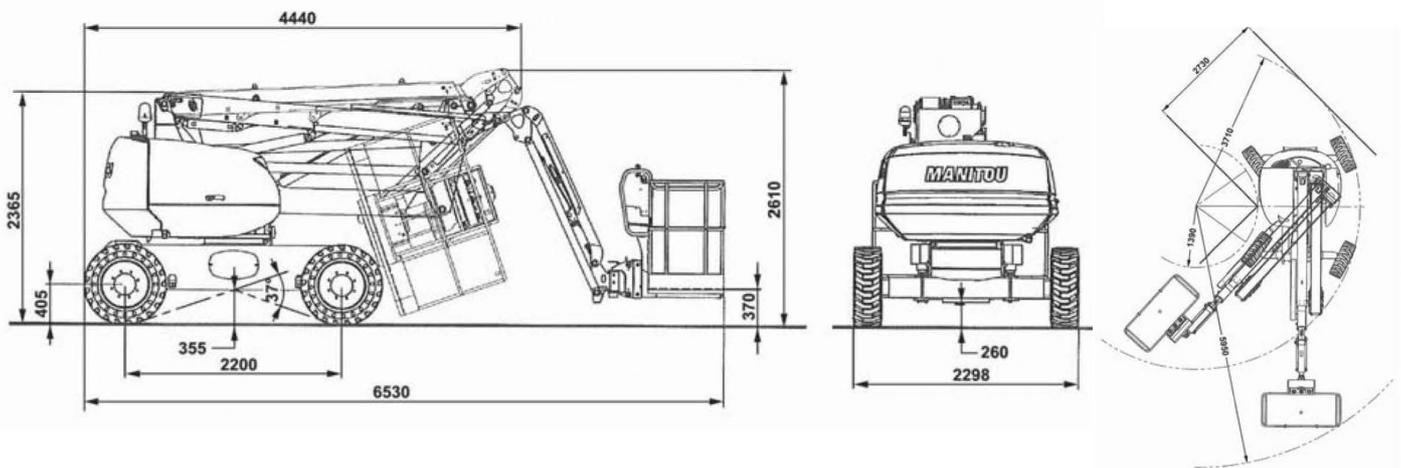

ABMESSUNGEN IN MM

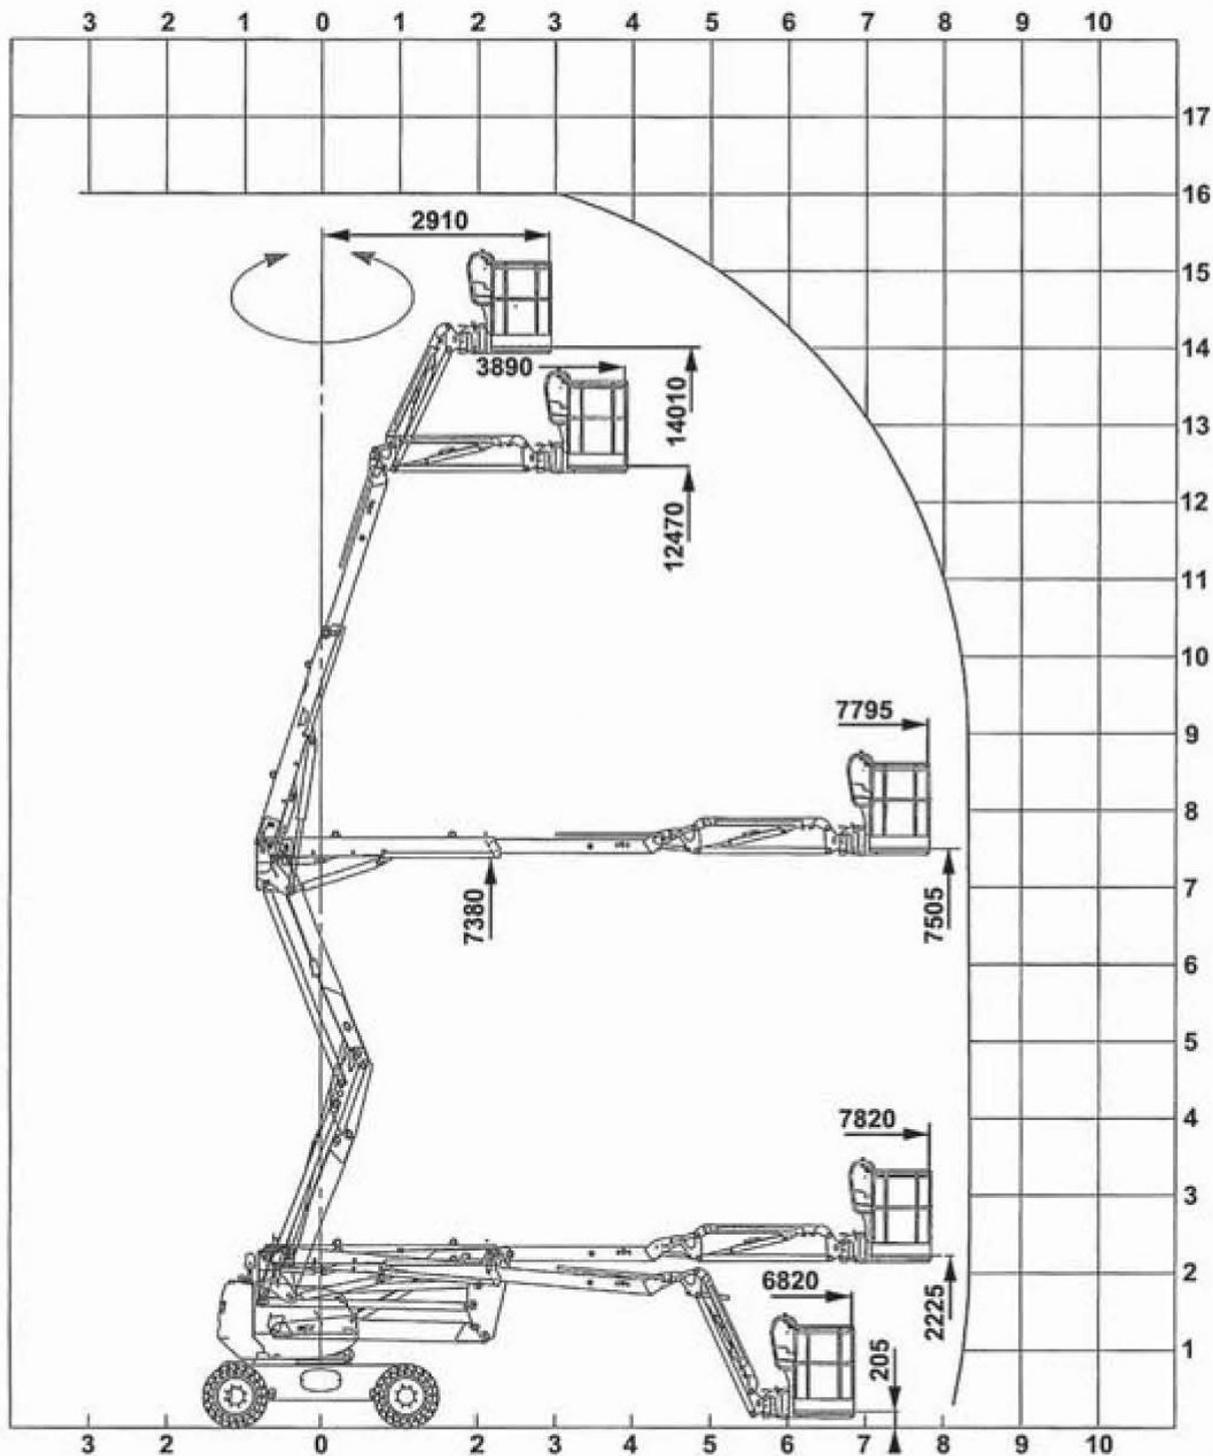

ARBEITSBEREICH