

Gabelstapler

LPG

Manitou - MI25G S2



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Leistung: 35 kW / 47,6 PS @ 2400 U/min
- Kraftstoff:
- Kraftstoffverbrauch: 6,3 L / h
- Art des Getriebes: Lastschaltgetriebe
- Anzahl der Antriebsräder: 2
- Anzahl der lenkbaren Räder: 2
- Anzahl der Gänge : 1
- Fahrgeschwindigkeit (beladen/ leer): 19,4 km/h - 19,7 km/h
- Steigfähigkeit: 20 %
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3.735 x 1.155 x 2.185 mm
- Abmessungen ausgefahrener Mast (L x B x H): 3.735 x 1.155 x 5.480 mm
- Abmessungen der Gabel (L x B x E): 1.200 x 80 x 40 mm
- Leergewicht mit Gabel: 4.195 kg
- Wenderadius innen (Außenreifen): 145 mm
- Achslasten bei Leergewicht (vorne / hinten): 1.665 kg / 2.230 kg
- Achslast beladen (vorne / hinten): 5.665 kg / 730 kg

Leistung



- Max. Hubhöhe: 4,8 m
- Freihub: 1,57 m
- Tragfähigkeit = 500 mm: Last: 2.200 kg
- Tragfähigkeit = 600 mm: Last: 1.990 kg
- Max. Hubgewicht: 2.500 kg
- Mastneigung vorne/ hinten: 6° / 12°
- Schall-Leistungspegel: 107 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: 0,78 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: 0,78 m/s²

AUSSTATTUNG

- Masttyp: Triplex
- Verschiebbares Hubgerüst (TDL)
- Servolenkung
- Gasflasche (Gewicht): 13 kg
- Anhängerkupplung
- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen
- Rückspiegel
- Rundumleuchte

SICHERHEIT

- FOPS/ROPS-Kabine
- Akustischer Rückfahrwarner
- Anwesenheitssensor im Sitz
- Blue Spot - Fahrwegwarneinrichtung

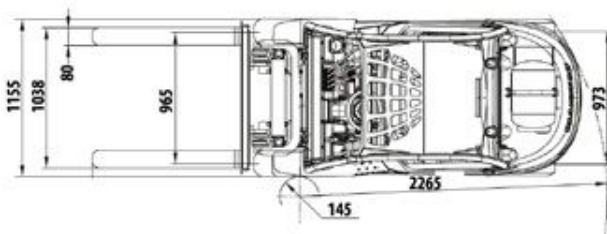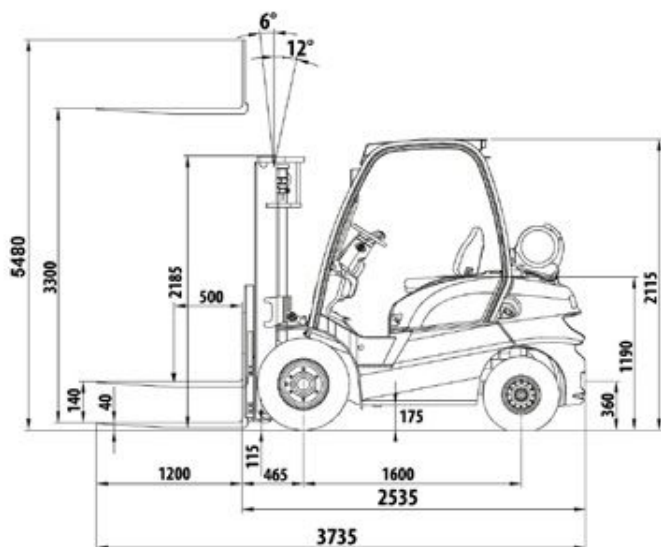

ABMESSUNGEN IN MM