

Gabelstapler

Industrie - LPG
TOYOTA - 02-8FGF25



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: LPG (TOYOTA 4Y-ECS)
- Leistung: 38 kW/ 51,6 PS @ 2.570 U/min
- Abgasstufe: Stage V
- Kraftstoffverbrauch: 2,9 L / h
- Art des Getriebes: Drehmomentwandler
- Anzahl der Antriebsräder: 2
- Anzahl der lenkbaren Räder: 2
- Anzahl der Gänge :
- Fahrgeschwindigkeit (beladen/ leer): 17,5 km/h - 18 km/h
- Steigfähigkeit: 29 %
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 3.840 x 1.150 x 2.110 mm
- Abmessungen ausgefahrener Mast (L x B x H): 3.840 x 1.150 x 5.300 mm
- Abmessungen der Gabel (L x B x E): 1.200 x 100 x 40 mm
- Leergewicht mit Gabel: 3.980 kg
- Wenderadius außen: 2.280 mm
- Achslasten bei Leergewicht (vorne / hinten): 1.300 kg / 2.260 kg
- Achslast beladen (vorne / hinten): 5.280 kg / 780 kg

Leistung



- Max. Hubhöhe: 4,7 m
- Freihub: 1.575 mm
- Tragfähigkeit = 500 mm: Last: 2.000 kg
- Tragfähigkeit = 600 mm: Last: 1.810 kg
- Max. Hubgewicht: 2.500 kg
- Mastneigung vorne/ hinten: 6 ° / 6°
- Schall-Leistungspegel: 98 dB(A)
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Ganzkörper-Vibration: < 2,5 m/s²

AUSSTATTUNG

- Masttyp: Triplex
- Verschiebbares Hubgerüst (TDL)
- Servolenkung
- Gasflasche (Gewicht): 13 kg
- Anhängerkupplung
- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen
- Rückspiegel
- Rundumleuchte

SICHERHEIT

- FOPS/ROPS-Kabine
- Akustischer Rückfahrwarner
- Anwesenheitssensor im Sitz
- Aktives Kurvenstabilitätssystem
- Automatische horizontale Ausrichtung der Gabeln
- Lastanzeige
- Blue Spot - Fahrwegwarneinrichtung

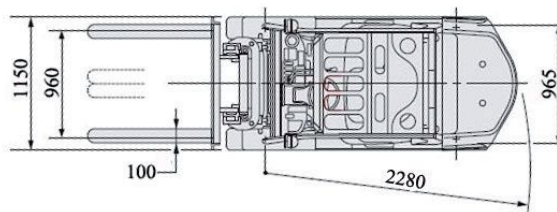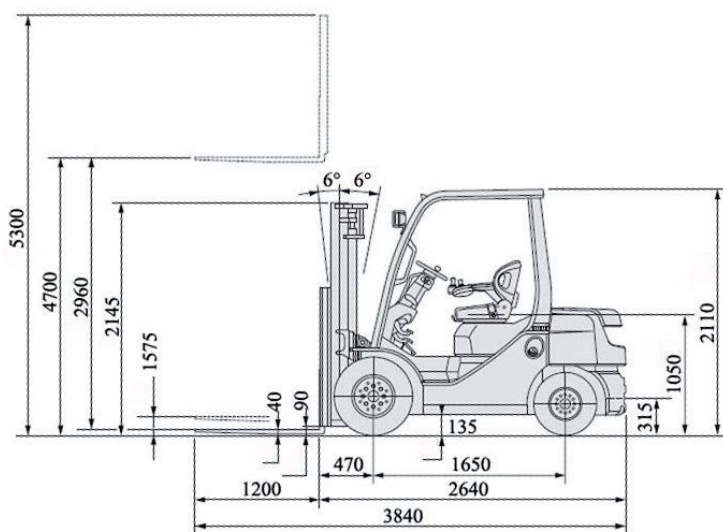

ABMESSUNGEN IN MM