


LKW mit Arbeitsbühne

Teleskop - 27 m
RUTHMANN TB270.2 / MERCEDES SPRINTER

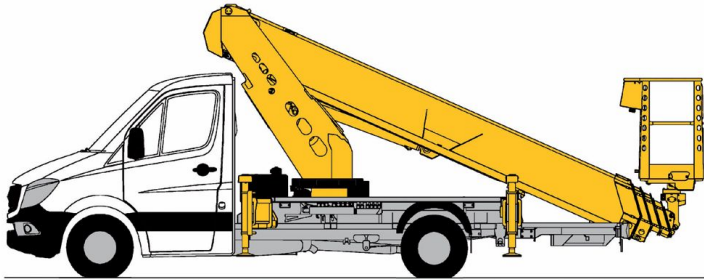

MERKMALE

Tragstruktur und Motor

- MERCEDES MB 313 CDI
- Abgasstufe: Euro 6
- Leistung: 84 KW @ 3800 U/min
- Kraftstoff : Diesel
- Fassungsvermögen des Kraftstofftanks : 75 L
- Kraftstoffverbrauch : 6L / 100 km
- Anzahl der Sitzplätze 2- Führerscheinklasse : B
- Leergewicht: 3.340 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Schalldruckpegel : 84 db(A)
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 7,62 x 2,10 x 3,03 m
- Bodendruck auf Stabilisatoren max. :
 - vorne: 31 kN
 - hinten: 21 kN

Arbeitsbereich und Leistung


- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 24,9 m / 26,9 m
- Zulässige Traglast: 230 kg / Anzahl der Personen 2
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,40 x 0,70 m
- Neigung: 5°
- Selbstkorrektur: 8° längs / 8,7° quer
- max. Versatz 3 m links/rechts: 14,8 m
- max. Versatz 3 m lang: 16,4 m
- Drehturmschwenkung: 450°
- Korbdrehung: (+/-) 85°
- Zulässige Seitenkraft: 40 daN
- Windgeschwindigkeit max. : 12,5 m/s (45km/h)





AUSSTATTUNG

- Motor Stop/Start in der Gondel
- 4 Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung
- Korrektur der Fahrwerksausrichtung
- Proportionalsteuerung
- 2 Rundumleuchten / 3 Blinkmodus
- Reifen: Continental Tubeless 235/65 R16C M+S
- Parkkeil
- Zeitmesser
- einfache Rückkehr der Kabine in Transportposition

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Automatischer Schräglagenbegrenzer
- Absenkventil für Notabsenkung: manuell
- Warnsignal bei eingeschalteter Zapfwelle
- Servo-Hub durch die 4 Stabilisatoren
- Freilauf
- Abschleppöse
- Unterfahrschutz
- CAC Fahrerhausschutz
- Ankerpunkt im Korb

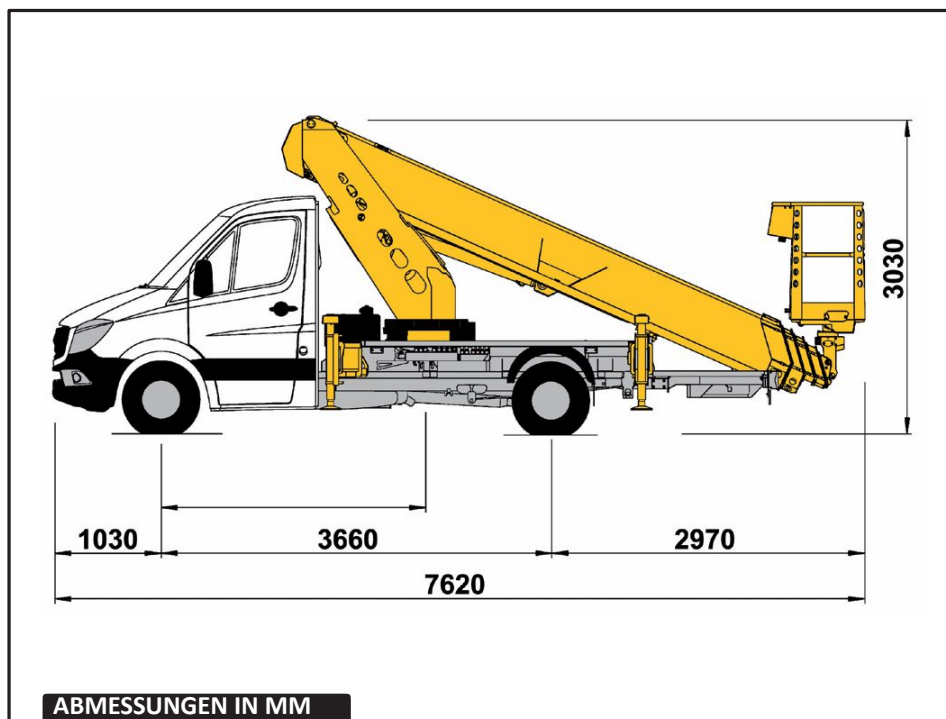

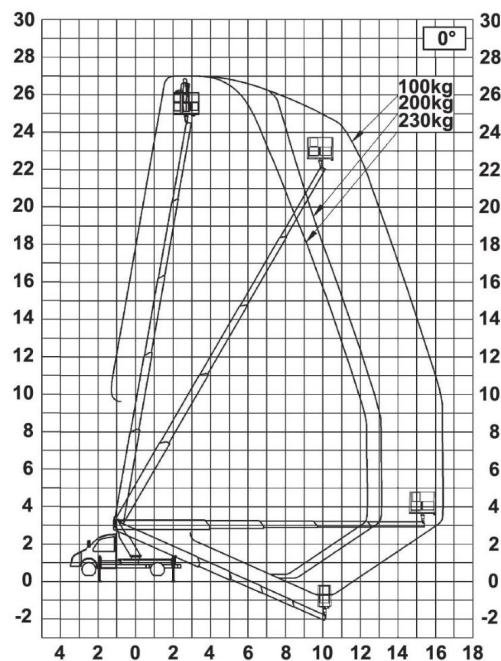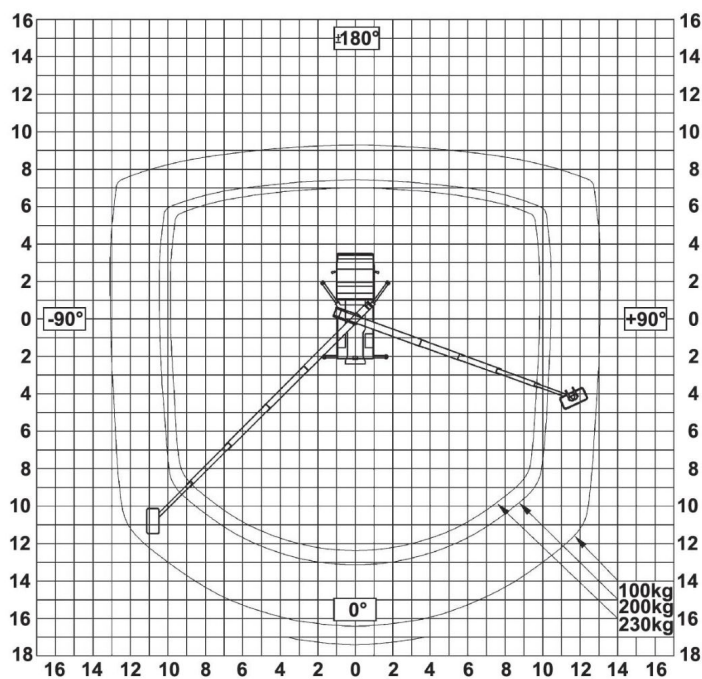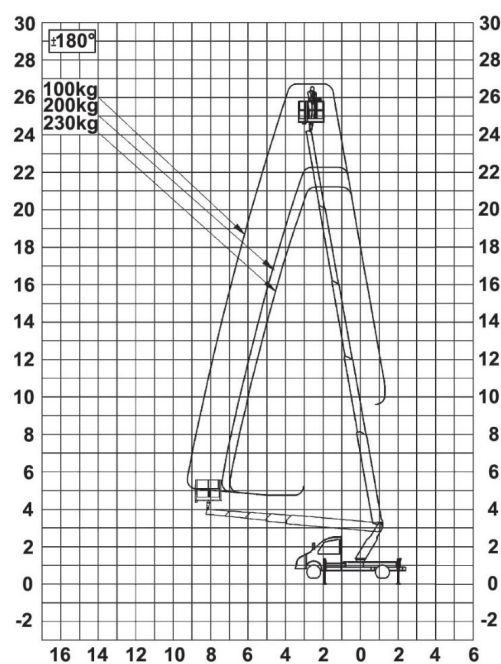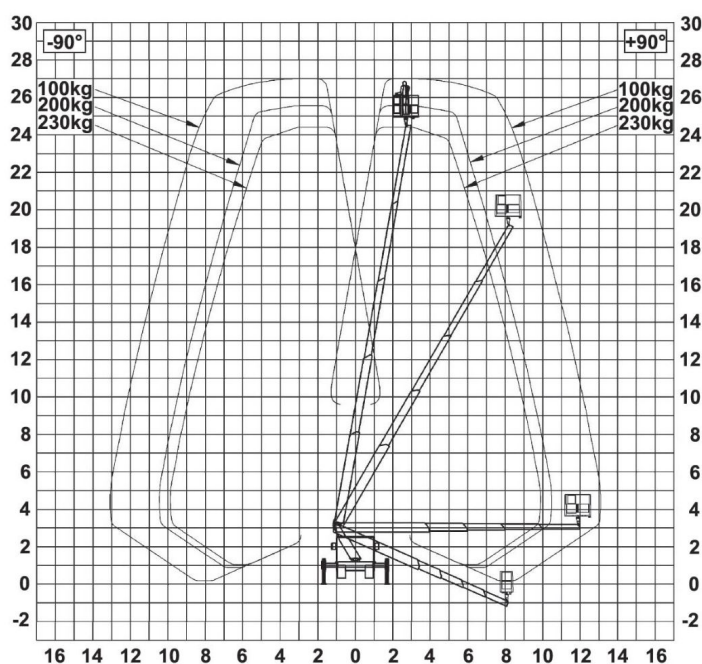

ARBEITSBEREICH