

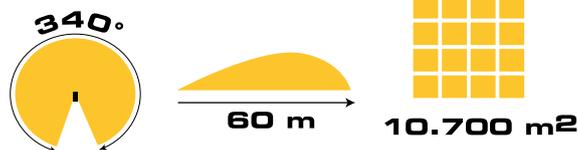


COD: BRU1K1

**COFILOC****SCHEDA TECNICA • NEBULIZZATORE C52****» VANTAGGI**

- » Corona riscaldata che consente di **utilizzare la macchina con temperature sotto 0°**.
- » **Svuotamento automatico dell'acqua**.
- » Impostazione dell'angolo di lavoro con il metodo di autoapprendimento.
- » **Programmazione del lavoro settimanale** (3 cicli start/stop giornalieri).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Alimentazione elettrica	VAC	400
Potenza / Frequenza	kW	11
Allacciamento ad un presa		3P+T 32Aw
Alimentazione idrica (portata d'acqua) min-max	mc-h	1-5
Gittata (in assenza di vento)	m	60 circa
Sistema antigelo (Riscaldamento delle corone con termostato)		-
Altezza	m	2.700
Lunghezza	m	2.100
Larghezza	m	1.920
Area di copertura	m ²	10.700
Peso	kg	460
Velocità di rotazione impostabile elettronicamente fino a	gradi/s	2
Campo di brandeggio impostabile		340
Inclinazione impostabile elettronicamente		-20°/+45°
Radiocomando		sì

**» Caratteristiche tecniche e meccaniche**

- » Grado di protezione IP 55
- » Ø Ventilatore 660 mm
- » Giri /min. Rpm 2800

» Caratteristiche principali

- » Pressione di esercizio fino a 10 bar
- » N° ugelli 60 mod. Special (1 corona)
- » Portata d'aria 27.500 m³/h
- » Pressione 3 bar 4 bar 5 bar 10 bar
- » Min 8,5 l/min 9,6 l/min 10,6 l/min 14,8 l/min
- » Max 52,6 l/min 60,5 l/min 68,2 l/min 97,5 l/min
- » Rumorosità < 93 Lwa

» Comandi e automatismi

- » Interruttore ON / OFF
- » Programmazione angolo di lavoro
- » Avvio ventola
- » Avvio alimentazione acqua (motopompa/elettrovalvole)
- » Lampeggiante con cicalino
- » Timer

