




COD: BRU075

**COFILOC**


SCHEDA TECNICA • DF 7500

► VANTAGGI

- » Cannone per l'abbattimento della polvere con una copertura massima di 40 metri (in assenza di vento), **ideale per aree di lavoro di piccole e medie dimensioni.**
- » Interventi: demolizioni, cave, discariche, produzione di cemento e inerti, riciclaggio, bonifiche ambientali, smaltimenti, lavorazioni di legno e alluminio.
- » Radio comando per accensione/spegnimento a distanza di ventola, pompa e rotazione elettrica, completo di comandi macro-sequenziali.
- » Dotato di invertitore di fase, flussostato di protezione della pompa.
- » Allestito su carrello da cantiere con ruote maggiorate.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza motore elettrico	kW	7,5
Gittata (in assenza di vento)	m	30 - 40
Area di copertura	m ²	4.600
Arco di lavoro	gradi	335
Inclinazione	gradi	0 - 40
Allacciamento elettrico		Spina trifase 3P+N+T - 32 A
Allacciamento idrico		UNI 45 / Storz/Camlock
Pressione minima d'ingresso	bar	1,0
Consumo d'acqua	l/m	52
Filtro acqua in ingresso micron		180
Stabilizzatori regolabili in altezza		2
Dimensioni con timone e ruote	cm	330 x 183 x 218
Peso	kg	760

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO È NECESSARIO UTILIZZARE UN GRUPPO ELETTROGENO DI MINIMO 20 KW.

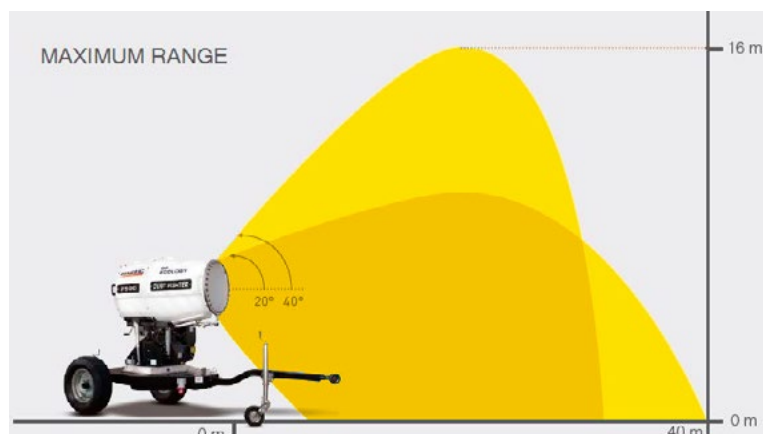

Angolo di rotazione 335°