SCHEDA TECNICA • **MRT 1840 EASY**

VANTAGGI

- Ideale per l'impiego nei cantieri edili e industriali **è al tempo stesso sollevatore telescopico, gru e piattaforma aerea.**
- I due joysticks elettro-idraulici proporzionali montati sui braccioli dei sedili permettono di movimentare i carichi con precisione.
- **Massima stabilità** grazie all'ampia superficie di appoggio (4x4 m) degli stabilizzatori, che consente l'adattamento a qualsiasi terreno.
- La trazione integrale e l'assale posteriore oscillante consentono alla macchina di **aderire perfettamente anche sui terreni più accidentati.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Capacità max di sollevamento	kg	4.000
Altezza max di sollevamento	m	17,90
Sbraccio massimo	m	15,10
Velocità max	km/h	35
Motore		Perkins Euro 3
Massa totale a vuoto	kg	13.300
Lunghezza alla piastra portaforche	mm	5.540
Larghezza massima	mm	2.400
Altezza massima	mm	2.970

BRACCETTO PT 1500 LATERALE SU RUOTE

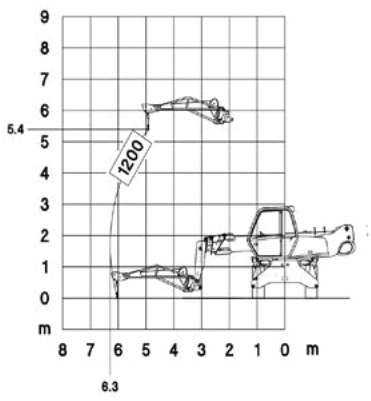

BRACCETTO PT 1500 SU STABILIZZATORI

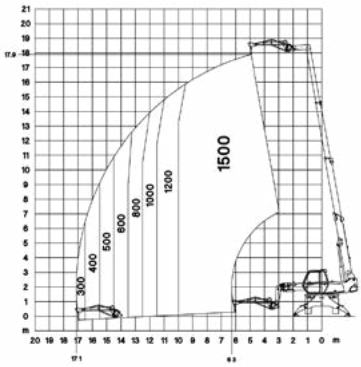

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON CESTA

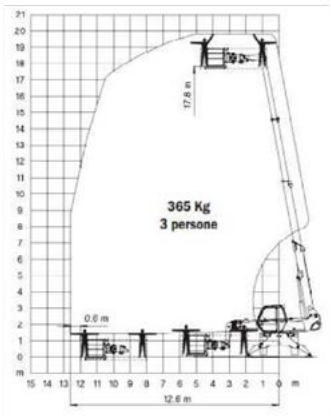

SCHEDA TECNICA • **MRT 1840 EASY**

GANCIO PC 40 SU STABILIZZATORI

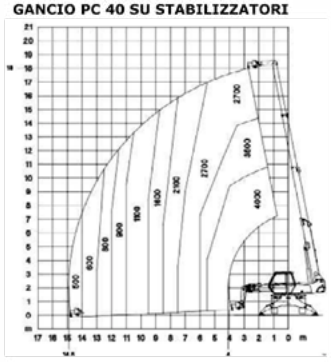

FORCHE LATERALE SU GOMME

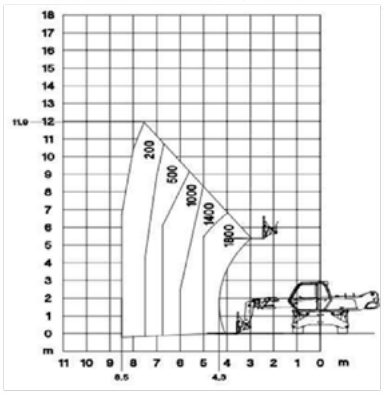

ROTAZIONE CON FORCHE SU STABILIZZATORI

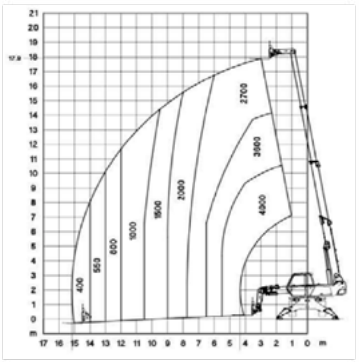

FORCHE FRONTALE SU GOMME

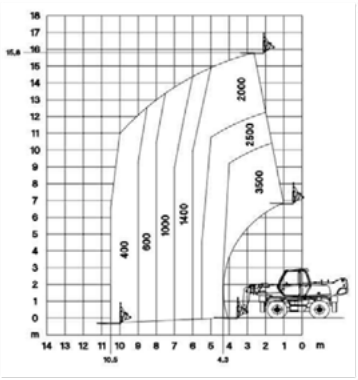

BRACCETTO PT 1500 FRONTALE SU RUOTE

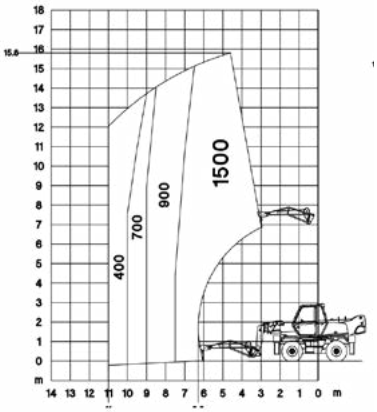

ROTAZIONE LATERALE SU GOMMA CON ARGANO 4 T

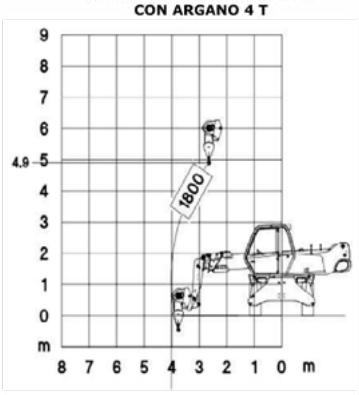

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON ARGANO 4 T

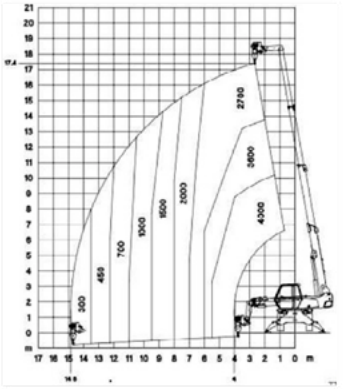

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON ARGANO 4 T

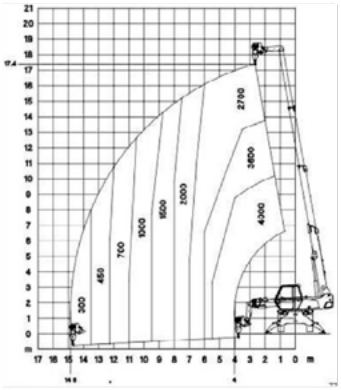

ROTAZIONE FRONTALE SU GOMMA CON ARGANO 4 T

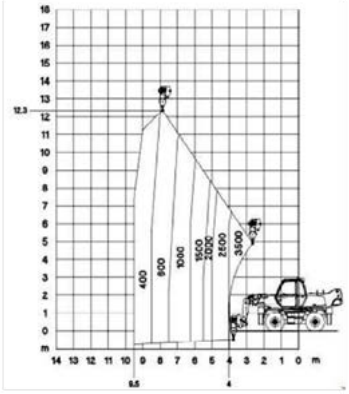

GANCIO PC 40 LATERALE SU RUOTE