



COD: BUG22R

- MOVIMENTO TERRA**
- **SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI**
  - **SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI**

**KILO**  
KILOUTOU

» P. 1/3


## SCHEDA TECNICA • MANITOU MRT 2260 V+

### » VANTAGGI


- » Ideale per l'impiego nei cantieri edili e industriali è al tempo stesso **sollevatore telescopico, gru e piattaforma aerea**.
- » I due **joysticks elettro-idraulici proporzionali** montati sui braccioli dei sedili permettono di movimentare i carichi con precisione.
- » La sezione pentagonale del braccio permette un **movimento preciso** e la stabilità della macchina è garantita dal **livellamento automatico degli stabilizzatori**.
- » Le **3 modalità di sterzata** offrono una perfetta manovrabilità e permettono di adattarsi a qualsiasi tipo di cantiere.

| SPECIFICHE TECNICHE                    | UNITÀ | DATI                                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Massa totale a vuoto                   | kg    | 18.000                                  |
| Massima portata                        | kg    | 6.000                                   |
| Altezza di sollevamento                | m     | 21.80                                   |
| Massimo sbraccio                       | m     | 18,20                                   |
| Angolo di inclinazione alto / avanti   | gradi | 12/120                                  |
| Rotazione torretta                     | gradi | 360                                     |
| Motore                                 |       | Yanmar 4TN107FHT-6SMU1 Stage V / Tier 4 |
| Potenza motore                         | kW/HP | 115/156                                 |
| Velocità massima                       | km/h  | 40                                      |
| Forza di trazione                      | daN   | 8.600                                   |
| Pendenza superabile con / senza carico | %     | 40.40 / 45.50                           |
| Trasmissione                           |       | Idrostatica con Speedshift              |
| Capacità serbatoio                     | l     | 270                                     |
| Lunghezza con forche                   | m     | 8,17                                    |
| Larghezza                              | m     | 2,50                                    |
| Altezza                                | m     | 3,10                                    |
| Larghezza con stabilizzatori estesi    | m     | 5,78                                    |
| Dimensioni forche LxI                  | mm    | 1.200x100                               |
| Pneumatici                             |       | 445/65 R22,5                            |
| Cabina                                 |       | FOPS - ROPS Liv.2                       |

Macchina su pneumatici con forche

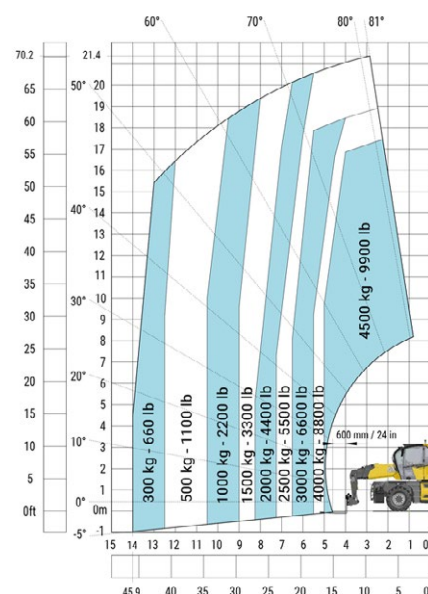

Macchina su stabilizzatori con forche

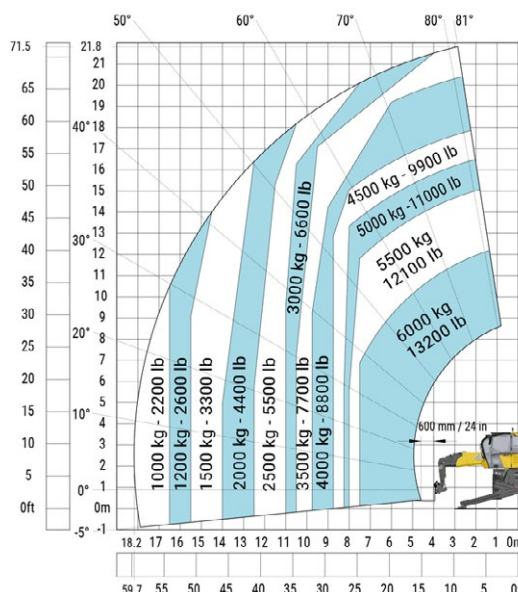



COD: BUG22R




- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

**KI**  
KILOUTOU

» P. 2/3

## SCHEMA TECNICA • MANITOU MRT 2260 V+

» DIAGRAMMI

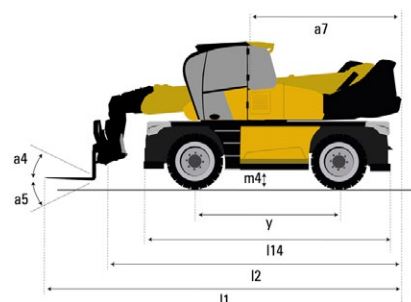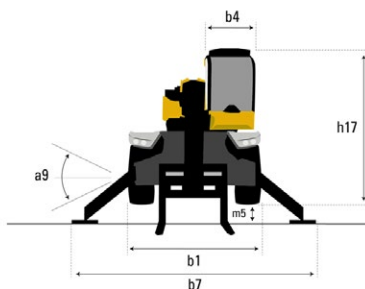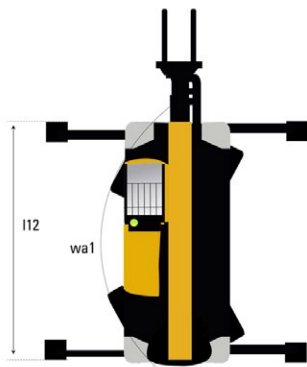


### Altri dati


|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Lunghezza del telaio                                               |  |
| Interasse                                                          |  |
| Altezza libera dal suolo                                           |  |
| Sbalzo conrappeso (torretta a 90°)                                 |  |
| Angolo di inclinazione verso l'alto                                |  |
| Angolo di inclinazione in avanti                                   |  |
| Lunghezza agli stabilizzatori                                      |  |
| Raggio di sterzata (esterno ruote)                                 |  |
| Larghezza massima con stabilizzatori estesi                        |  |
| Altezza                                                            |  |
| Correttore di livello                                              |  |
| Luca libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori |  |

|     |        |
|-----|--------|
| l14 | 5,69m  |
| y   | 3,05m  |
| m4  | 0,38m  |
| a7  | 2,97m  |
| a4  | 12°    |
| a5  | 110°   |
| l12 | 5,30m  |
| Wa1 | 4,46m  |
| b7  | 5,78m  |
| h17 | 3,10m  |
| a9  | +/- 7° |
| m5  | 0,43m  |

### Rotazione su stabilizzatori con argano da 6.000kg

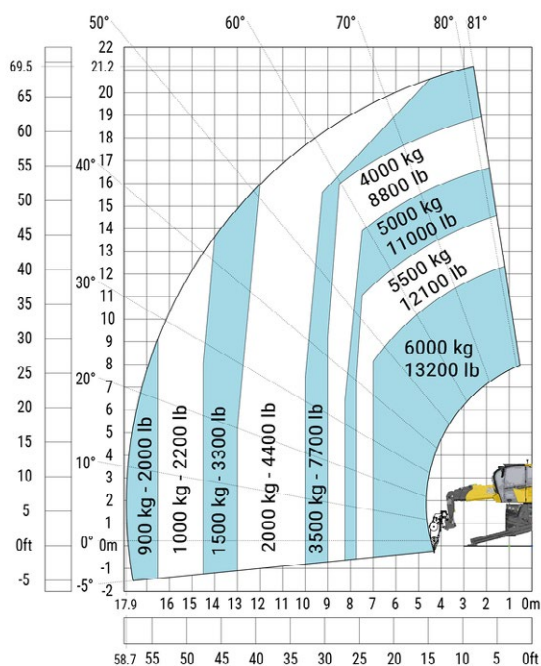

### Rotazione su stabilizzatori con falcone 1.500kg

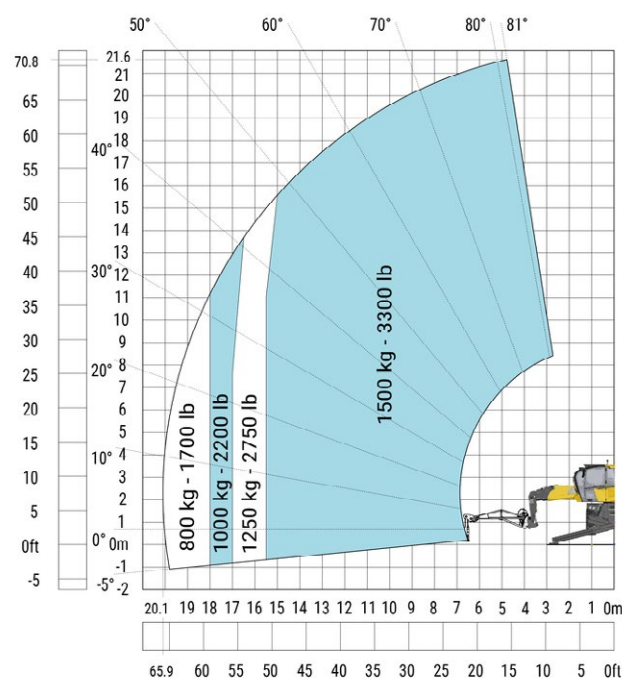



COD: BUG22R

- MOVIMENTO TERRA
  - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
  - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI


**KI**  
LOUTOU

» P. 3/3


## SCHEDA TECNICA • MANITOU MRT 2260 V+

» DIAGRAMMI

Rotazione su stabilizzatori con cestello 365kg

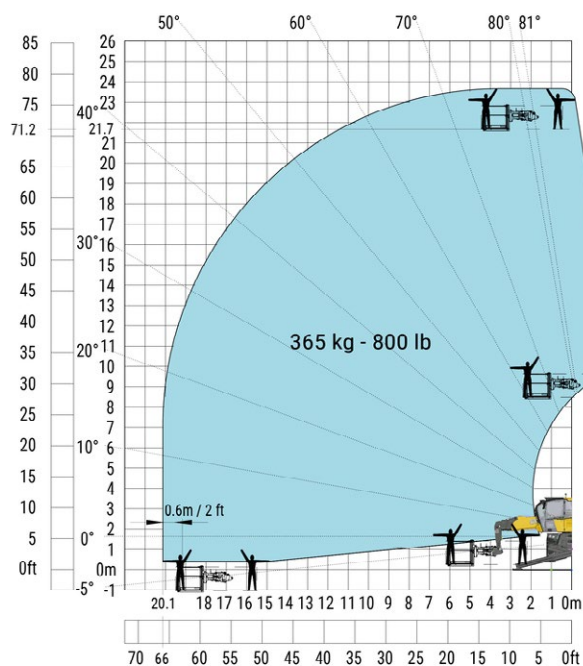

Rotazione su stabilizzatori con cestello 1.000kg

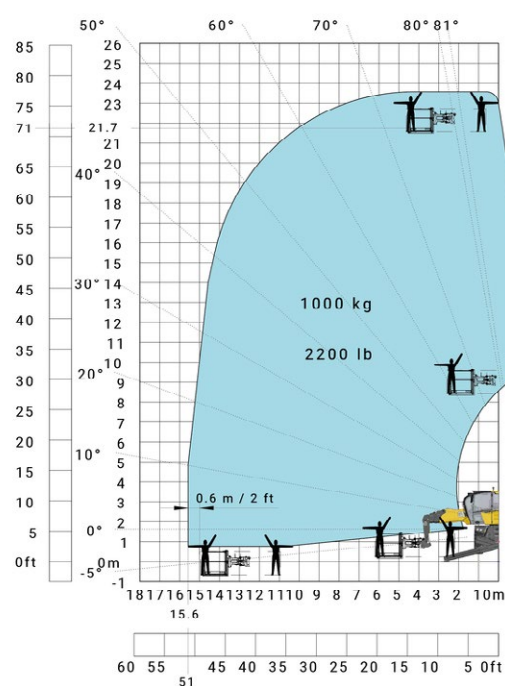

Macchina su stabilizzatori con gancio 5.000 kg

