



COD: BUG23R

- MOVIMENTO TERRA**
- **SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI**
 - **SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI**

KILO
KILOUTOU

» P. 1/2

SCHEMA TECNICA • MAGNI RTH 5.23**» VANTAGGI**

- » Ideale per l'impiego nell'ambito dell'edilizia e dell'industria è un vero sollevatore 3 in 1: gru, carrello elevatore e piattaforma aerea.
- » Gli stabilizzatori pivotanti garantiscono sicurezza e stabilità durante le manovre.
- » Equipaggiato con una vasta gamma di accessori (argani, ganci, pale, pinze) è dotato di sistema R.F.ID che consente il riconoscimento automatico e la creazione dei diagrammi di carico relativi.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale a vuoto	kg	16.400
Massima portata	kg	4.999
Altezza di sollevamento	m	22,80
Massimo sbraccio	m	19,50
Portata alla massima altezza	kg	2.200
Rotazione	gradi	360 continui
Motore		Deutz TCD 3,6 L4 Stage IV
Potenza nominale	kW/CV	100 / 136 a 2.200 giri/min
Velocità massima	km/h	40
Capacità serbatoio	l	175
Trasmissione		idrostatica
Pressione massima	bar	480
Impianto idraulico		Load sensing
Pressione massima di lavoro	bar	350
Trazione al gancio	kN	72
Raggio di sterzata	mm	6.000
Pendenza superabile	%	44
Lunghezza max	mm	7.180
Larghezza max	mm	2.550
Altezza	mm	3.120
Pneumatici		445/65 R22,5
Cabina		FOPS LIV II - ROPS

DIAGRAMMA PORTATE
SU **STABILIZZATORI ESTESI 360°**


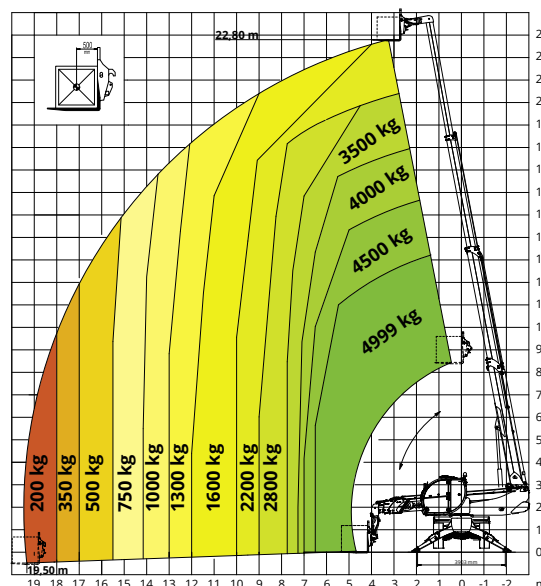


DIAGRAMMA PORTATE
FRONTALE SU PNEUMATICI





- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

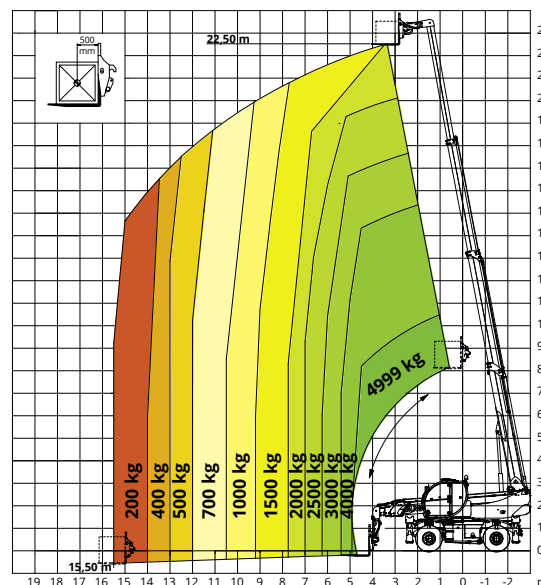


COD: BUG23R

» P. 2/2


SCHEDA TECNICA • MAGNI RTH 5.23

» DIAGRAMMI


ARGANO **3.500 kg**

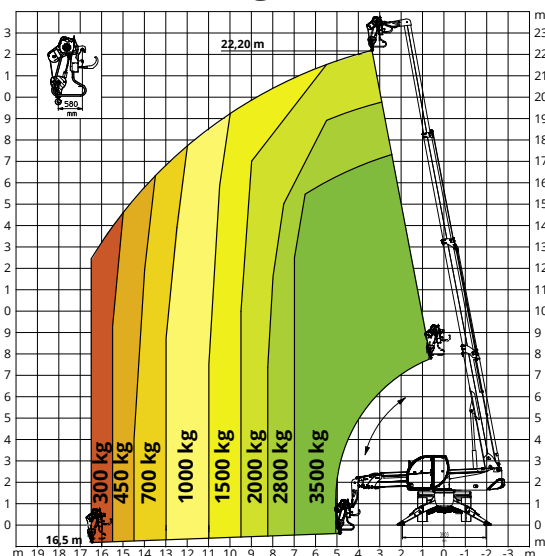

JIB CON ARGANO **800 kg**

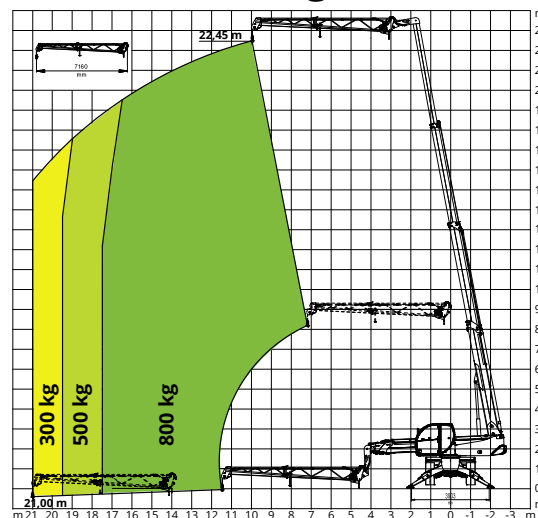

JIB CON ARGANO **1.500 kg**

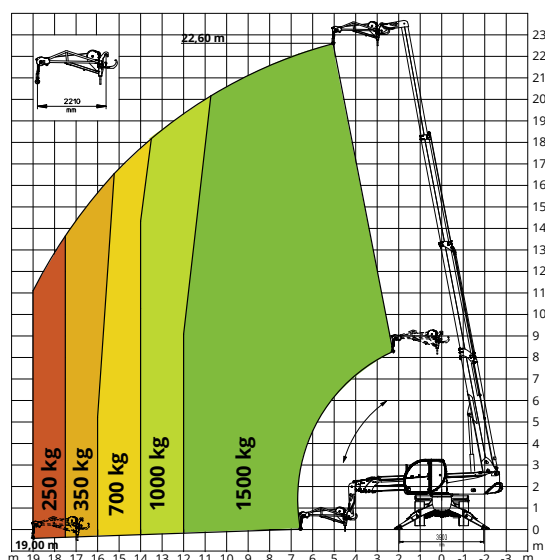

JIB CON ARGANO **2.000 kg**

