



COD: BUG24R

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
LOUTOU

» P. 1/3

SCHEDA TECNICA • ROTO 60.24 MCSS



» VANTAGGI

- » Il sistema Eco Power Drive (EDP) assicura **consumi ridotti del 18%** durante la movimentazione e il trasferimento.
- » Il sistema SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) sfrutta una reazione chimica tra gli agenti inquinanti e una miscela di acqua e Urea, **riducendo le emissioni di Nox** secondo gli standard previsti dalle norme Tier 4 Interim.
- » La cabina da 1.010 mm di larghezza è la più ampia della categoria e offre una **visibilità a 360°**
- » Il joystick elettronico e il sistema Merlin con schermo digitale consentono un controllo assoluto del mezzo.
- » La cabina basculante, con inclinazione longitudinale di 18°, permette di monitorare i movimenti del carico quando si lavora in quota.
- » I 4 stabilizzatori indipendenti possono essere posizionati a qualsiasi larghezza e l'auto-livellamento si attua in automatico al termine dell'auto-stabilizzazione.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	18.750
Portata max	kg	6.000
Altezza max di sollevamento	m	23,90
Sbraccio max	m	20,80
Altezza alla massima portata	m	12
Sbraccio alla massima portata	m	7
Portata alla massima altezza	kg	3.000
Portata al massimo sbraccio	kg	850
Rotazione torretta		continua
Motore		FPT/4
Potenza	kW/CV	129/175
Velocità	Km/h	40
Serbatoio Urea	l	25
Impianto idraulico		Load sensing
Pneumatici di serie		445/65-22.5
Lunghezza max	mm	7.430
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.490 / 5.275
Altezza max	mm	3.100

ACCESSORI

Gancio
Verricello 6t
Cesta portapersona

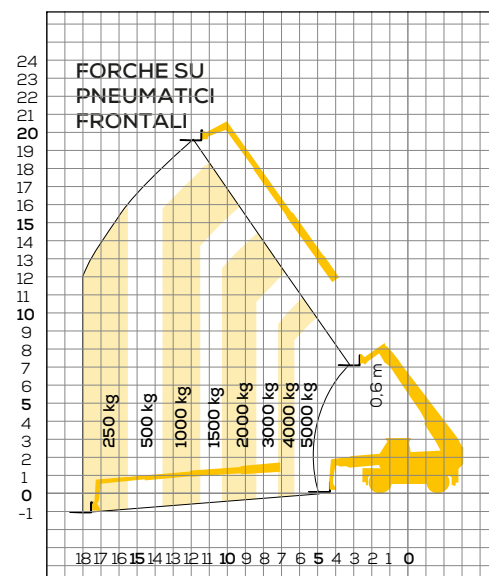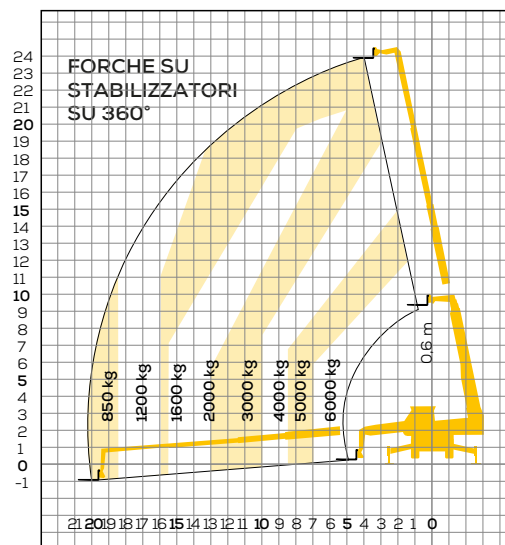



COD: BUG24R


- MOVIMENTO TERRA**
- **SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI**
 - **SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI**

KILO
KILOUTOU


» P. 2/3

SCHEDA TECNICA • ROTO 60.24 MCSS


» VANTAGGI

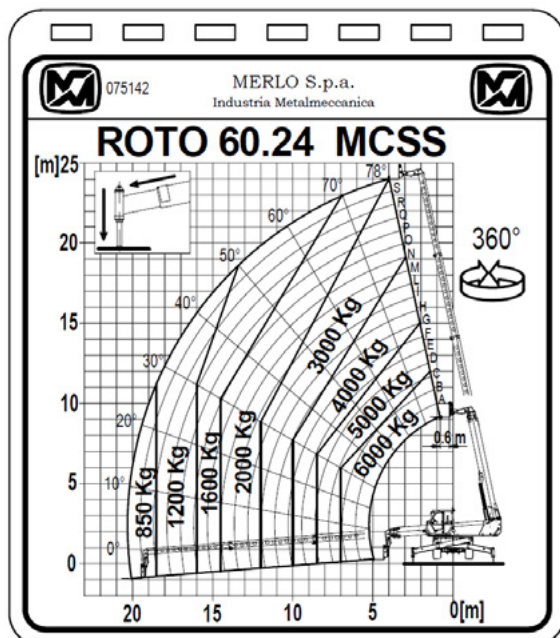

A0302

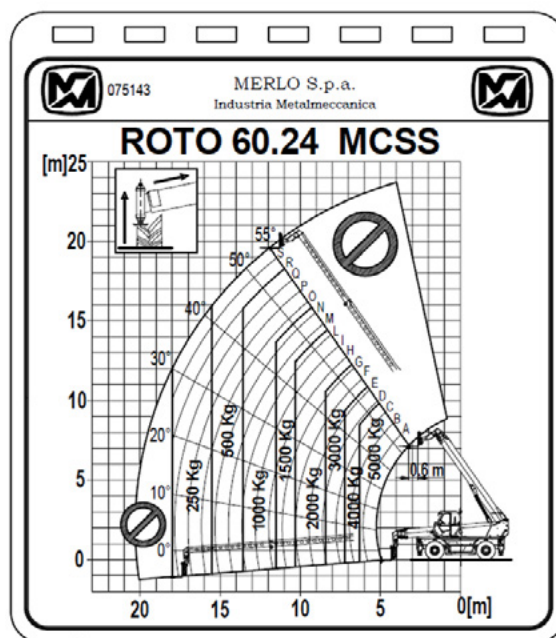


A0302

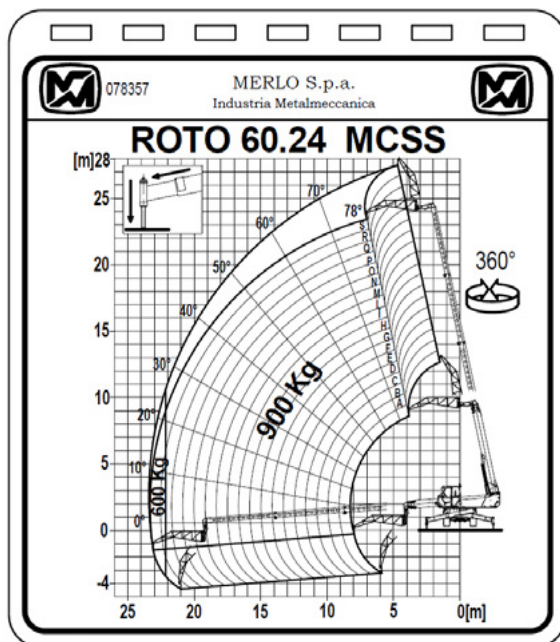

A1220A

A1220B

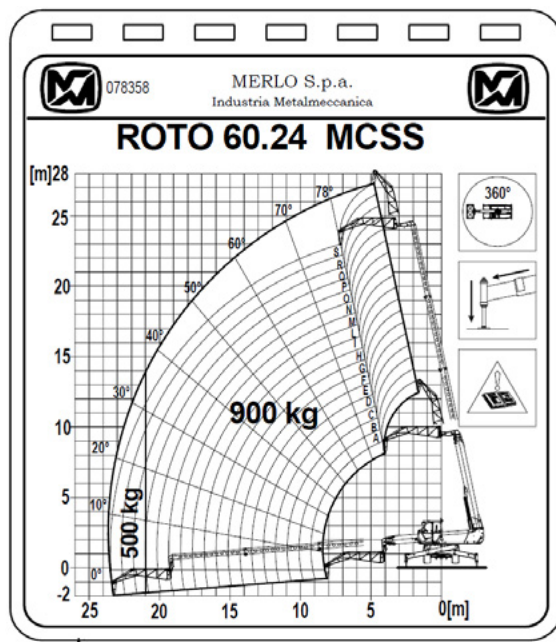

A1320A

A1320B



- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI




COD: BUG24R


» P. 3/3

SCHEDA TECNICA • ROTO 60.24 MCSS

» VANTAGGI

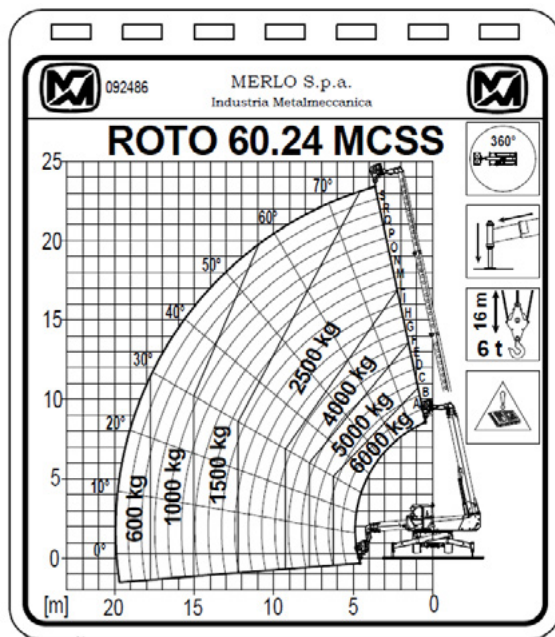

A2768

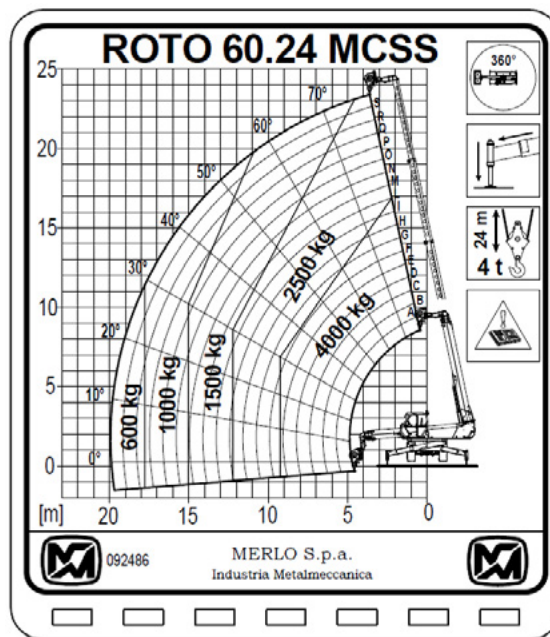

A2768

100213 MERLO S.p.a. Industria Metalmeccanica	
A0101+A0302	-300 kg
A0230+A0520 A0240+A0520	-400 kg
A0283+A0520	-600 kg
A1001	

100297 MERLO S.p.a. Industria Metalmeccanica	
A0601+A0302	-1000 kg MAX 3000 kg
@ 1200 mm	-500 kg MAX 3000 kg
A0849	-200 kg MAX 1500 kg
A1582	-700 kg MAX 1875 kg
A1900	MAX 1000 kg
A2200	-300 kg
A2415	-100 kg

