



COD: BUG26R


- MOVIMENTO TERRA**
- **SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI**
 - **SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI**

KI
LOUTOU

» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • ROTO 40.26 MCSS

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	16.050
Portata massima	kg	4.000
Altezza massima di sollevamento	m	26,00
Sbraccio massimo	m	22,90
Portata all'altezza massima	kg	1.500
Portata allo sbraccio massima	kg	150
Velocità	Km/h	40
Motore	kW/CV	107/145
Pompa idraulica		Load-Sensing
Pneumatici di serie		PR 18x22,5"
Lunghezza	mm	6.980
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.400 / 4.950
Altezza	mm	2.990

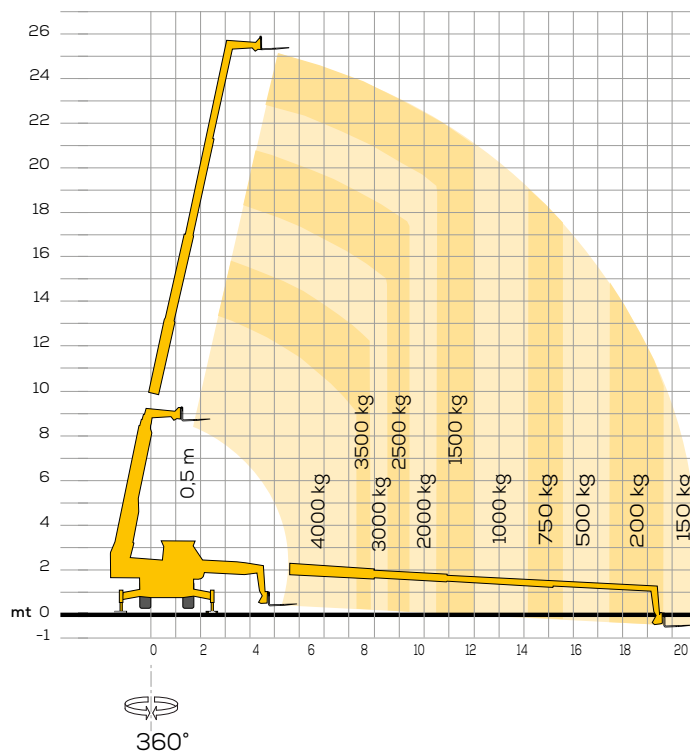

ACCESSORI

- Stabilizzatori a posizionamento automatico
- Sospensioni idropneumatiche
- Cabina a norme FOPS (ISO 3449)
- Cabina inclinabile verso l'alto
- Sistema Merlin di comando e controllo
- Comandi con joystick elettronico
- Bloccaggio Tac-Lock delle attrezzature
- Servizio idraulico ausiliario sul braccio
- Due forche flottanti (lunghezza 1200 mm)
- Trasmissione idrostatica
- Inversore di direzione Finger-Touch
- Trazione integrale permanente
- Sterzata sulle quattro ruote
- Freni di servizio a disco
- Freno di stazionamento automatico
- Sedile pneumatico
- Predisposizione navicella

FALCONE CON VERRICELLO - 1500KG

