



COD: BUG412

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
KILOUTOU


» P. 1/2

SCHEDA TECNICA • TH412

» VANTAGGI

- » Grazie alla **dimensioni compatte e alla maneggevolezza** è possibile operare all'interno degli edifici e negli spazi ristretti in genere.
- » **Piccolo e potente**, il TH412 solleva e trasporta 1,2 t di carico.
- » **Maggiore sicurezza** con il sistema di assistenza VLS (Vertical Lift System) che si attiva in caso di rischio di sovraccarico.
- » **Manovre facili e veloci** con la gestione tramite joystick.
- » Il design user-friendly ed ergonomico della cabina consente di lavorare comodamente per ore e con una **visibilità perfetta**.
- » **Estremamente versatile** grazie all'attacco rapido degli accessori che rendono la macchina multifunzionale
- » Le dimensioni ridotte permettono il trasporto del sollevatore anche su rimorchio auto, compresi gli accessori.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza con benna standard	mm	3.879
Lunghezza (senza forche)	mm	2.977
Larghezza	mm	1.564
Altezza	mm	1.995
Altezza massima di sollevamento	m	4,31
Altezza superiore di carico con benna standard	mm	4.123
Altezza di scarico	mm	3.59
Sbraccio di scarico con benna standard	mm	543
Altezza d'impilaggio max	m	4,25
Carico utile con altezza di sollevamento max	kg	1.200
Portata con sbraccio max	kg	530
Altezza di sollevamento con carico massimo	m	4,25
Sbraccio con carico massimo	m	1,04
Sbraccio massimo (forca)	m	2,29
Raggio di sterzata	m	2,60
Motore	kW/CV	22,6/31
Velocità	km/h	0-20
Serbatoio carburante	l	25
Massa totale (con forche)	kg	2.750

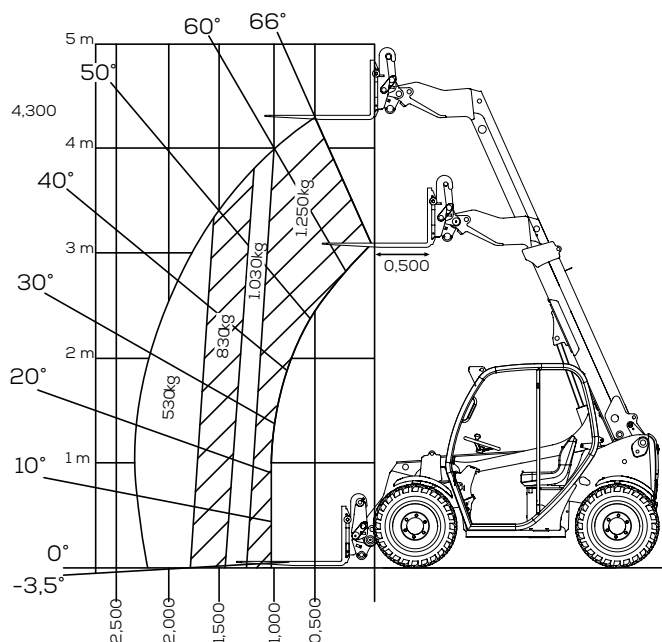



COD: BUG412

- MOVIMENTO TERRA**
- **SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI**
 - **SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI**



WN TH412

» P. 2/2

DIMENSIONI		UNITÀ DI MISURA	
A	Lunghezza incl. telaio utensili	mm	2.977
B	Lunghezza con benna standard	mm	3.944
C	Larghezza con pneumatici di serie	mm	1.564
D	Carreggiata	mm	1.235
E	Altezza fino al tetto della cabina	mm	1.995
F	Larghezza della cabina	mm	702
G	Passo delle ruote	mm	1.922
H	Altezza libera da terra	mm	294
I	Sbalzo posteriore	mm	427
K	Angolo posteriore di percorrenza	°	32
M	Angolo di ribaltamento (benna)	°	44
O	Angolo di ribaltamento (benna)	°	36
P	Altezza superiore di carico con benna standard	mm	4.163
Q	Altezza di scarico	mm	3.566
R	Sbraccio di scarico con benna standard	mm	476

