



COD: BUG435

- SOLLEVAMENTO
 - CARRELLI ELEVATORI
 - CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
LOUTOU


» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • JCB TLT 35D 4X4

» VANTAGGI

- » L'ingombro ridotto e la potente trasmissione idrostatica offrono ottime prestazioni sulle rampe e in pendenza.
- » Il braccio telescopico montato posteriormente assicura **capacità di sollevamento a piena altezza**, mentre lo sbraccio consente la movimentazione di materiali pericolosi senza avvicinarsi.
- » L'esclusivo braccio telescopico consente di sollevare fino a 3.500 kg a 4,4 m. Il sistema di controllo spostamento carico evita il ribaltamento in avanti.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Capacità max di sollevamento	kg	3.000
Capacità con sbraccio in avanti 2 m	kg	2.400
Altezza massima di sollevamento	mm	4.350
Altezza massima di scarico (30°)	mm	2.680
Portata alla max altezza	kg	3.000
Portata al max sbraccio	kg	1.500
Sbraccio massimo	m	2,45
Larghezza piastra portaforche	mm	1.200
Arco rotazione forche	gradi	III
Motore diesel		JCB 404C-22T
Potenza	kW	44,7
Cilindrata	cm ³	2.200
Trasmissione		idrostatica
Velocità di trasferimento 1a / 2a -3a	km/h	10/18
Pendenza superabile (scarico/carico)	%	25 - 23
Lunghezza (senza forche)	mm	3.200
Altezza	mm	2.300
Larghezza	mm	1.400
Cabina		FOPS - ROPS
Pneumatici ant/post		27 x 10-12
Massa totale con forche	kg	5.500

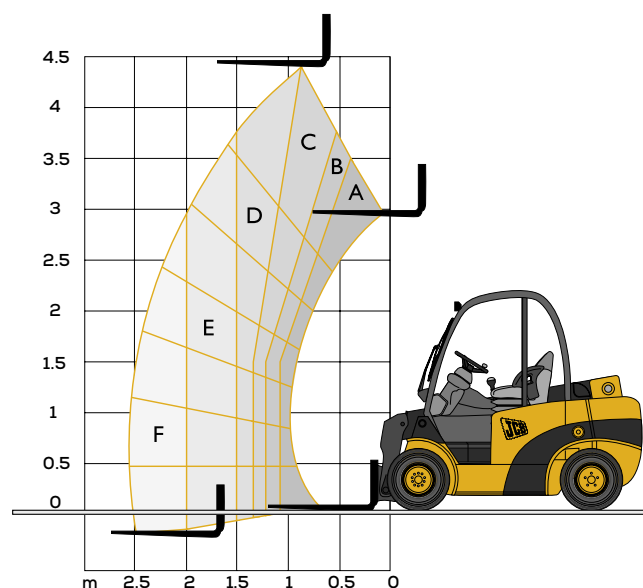

A	B	C	D	E*	F
3.500kg	3.000 kg	2.750 kg	2.400 kg	2.000 kg	1.500 kg