



- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI



COD: BUG627


» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • MERLO P27.6

» VANTAGGI

- » La cabina più grande della categoria: 1.010 mm di larghezza e la superficie vetrata di 4,3 m² assicurano **massimo comfort e visibilità**.
- » Motore **conforme alle normative antinquinamento** con DOC (Diesel Oxidation Catalyst) e senza DPF.
- » La **tre modalità di sterzata** - ruote anteriori, a volta corretta e a granchio - unite alla **4 ruote motrici** sempre in presa, consentono maneggevolezza e trazione su qualsiasi terreno.
- » Il sistema di bloccaggio Tac-Lock consente la rapida sostituzione degli accessori dal posto guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	4.850
Portata max	kg	2.700
Altezza max di sollevamento	m	5,9
Sbraccio max	m	3,3
Altezza alla massima portata	m	4,6
Sbraccio alla massima portata	m	1,2
Portata alla massima altezza	kg	1.800
Portata al massimo sbraccio	kg	1.000
Motore		Kubota Tier 4 Interim
Potenza	kW/CV	36,5/50
Coppia massima	Nm - giri/min	170 - 1600
Velocità	Km/h	25
Serbatoio	l	70
Trasmissione		idrostatica
Pompa idraulica Load-Sensing	bar-l/min	210/75
Pneumatici di serie		12-16.5"
Lunghezza max	mm	3.910
Larghezza max	mm	1.840
Altezza max	mm	1.950
Cabina		FOPS - ROPS

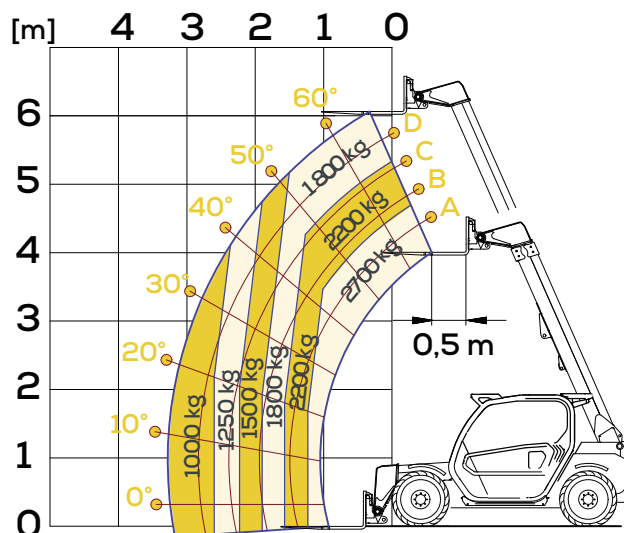

ACCESSORI

Forche
Gancio su zattera
Pala

