



COD: BUG930

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
LOUTOU


» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • MERLO TF30.9-G

» VANTAGGI

- » **Massimo comfort e visibilità** grazie alla più ampia cabina della categoria - 1.010 mm di larghezza - con **solì 3 dB di rumorosità interna**.
- » Il **controllo dinamico del carico (CDC)**, consente di lavorare in totale sicurezza, sfruttando al massimo le potenzialità del telescopico e dell'attrezzatura utilizzata
- » La **tre modalità di sterzata** - ruote anteriori, a volta corretta e a granchio - unite alla 4 ruote motrici sempre in presa, consentono maneggevolezza e trazione su qualsiasi terreno.
- » Il **sistema di bloccaggio Tac-Lock** consente la rapida sostituzione degli accessori dal posto guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	6.700
Portata max	kg	3.000
Altezza max di sollevamento	m	8,60
Sbraccio max	m	5,70
Altezza alla massima portata	m	5,80
Sbraccio alla massima portata	m	1,70
Portata alla massima altezza	kg	1.200
Portata al massimo sbraccio	kg	600
Motore	kW/CV	Tier 4 Interim
Potenza	Nm - giri/min	55/75
Velocità	km/h	40
Serbatoio	l	80
Trasmissione		idrostatica
Pompa idraulica a ingranaggi	bar-l/min	210/98
Pneumatici di serie		400/70-20"
Lunghezza	mm	4.335
Larghezza	mm	2.100
Altezza	mm	2.120
Cabina		FOPS - ROPS II

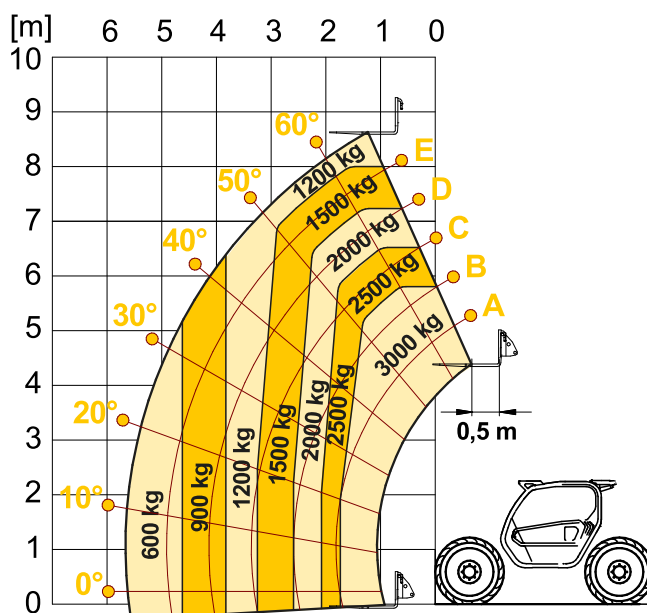

ACCESSORI

Forche
Gancio su zattera
Pala

