



COD: CHA10E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
KILOUTOU

» P. 1/1


SCHEDA TECNICA • TRAIGO²⁴ - 7FBEST10

» VANTAGGI

- » **Potenti e compatti**, progettati per lavorare con **estrema facilità anche negli spazi più ristretti**.
- » Scelta ideale per **movimentare carichi** in applicazioni **da leggere a pesanti** sia in stabilimenti produttivi che in **magazzini e punti vendita**.
- » Equipaggiati di serie con **motori AC e con sistema SAS**, i carrelli a tre ruote della gamma Traigo24 **garantiscono le migliori condizioni per lavorare in sicurezza** e ottenere, al contempo, la **massima produttività**.
- » **Eccellente visibilità del montante**, che consente all'operatore di visualizzare la punta delle forche a qualsiasi altezza.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.000
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	12,0/12,5
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,32/0,52
Raggio di sterzo	mm	1230
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	18/29 23/29
Tensione batteria	V/Ah	24/400
Lunghezza totale (L ₁)	mm	2.365
Larghezza totale (B ₁)	mm	990
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	2.550

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

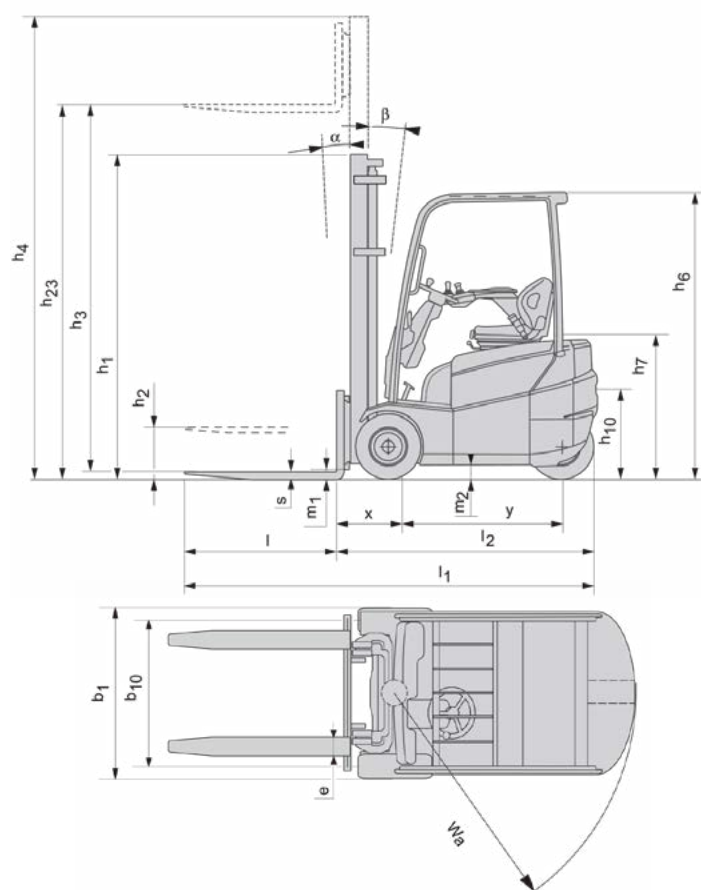

		V								FW					FSW					
Altezza sollevamento	h_{23}	3010	3310	3510	3710	4010	4510	5010		3010	3310	3510	3710	4010	4320	4710	5010	5540	6010	6510
Sollevamento forche	h_3	2970	3270	3470	3670	3970	4470	4970		2970	3270	3470	3670	3970	4280	4670	4970	5470	5970	6470
Ingombro minimo	h_1	1990	2140	2240	2340	2490	2740	3090		1990	2140	2240	2340	2490	1960	2090	2190	2390	2540	2740
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3515	3815	4015	4215	4515	5015	5535		3515	3815	4015	4215	4515	4825	5215	5515	6015	6515	7015
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4090	4390	4590	4790	5090	5590	6090		4090	4390	4590	4790	5090	5400	5790	6090	6590	7090	7590
Alzata libera ¹⁾	h_2	80	80	80	80	80	80	80		1445	1595	1695	1795	1945	1415	1545	1645	1845	1995	2195
Alzata libera ²⁾	h_2	80	80	80	80	80	80	80		870	1020	1120	1220	1370	840	970	1070	1270	1420	1620

