



COD: CHA18E

- SOLLEVAMENTO
  - CARRELLI ELEVATORI
  - CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • 8FBEKT18

### » VANTAGGI

- » **Elevatore elettrico robusto** per operazioni ad alta intensità.
- » **Combina grandi altezze di sollevamento**, elevate capacità residue ed energetiche della batteria.
- » **Smart truck**: facile da connettere, monitorare e migliorare.

| SPECIFICHE TECNICHE                            | UNITÀ | DATI      |
|------------------------------------------------|-------|-----------|
| Portata nominale                               | kg    | 1.800     |
| Alimentazione                                  |       | elettrico |
| Velocità di trazione, con/senza carico         | km/h  | 16/16     |
| Velocità di sollevamento con e senza carico    | m/s   | 0,42/0,61 |
| Raggio di sterzo                               | mm    | 1.542     |
| Massima pendenza superabile con e senza carico | %     | 20,5/22,1 |
| Tensione batteria                              | V/Ah  | 48/550    |
| Lunghezza totale ( $L_1$ )                     | mm    | 2.900     |
| Larghezza telaio ( $B_1$ )                     | mm    | 1.050     |
| Lunghezza forche std                           | mm    | 1.200     |
| Peso*                                          | kg    | 3.198     |

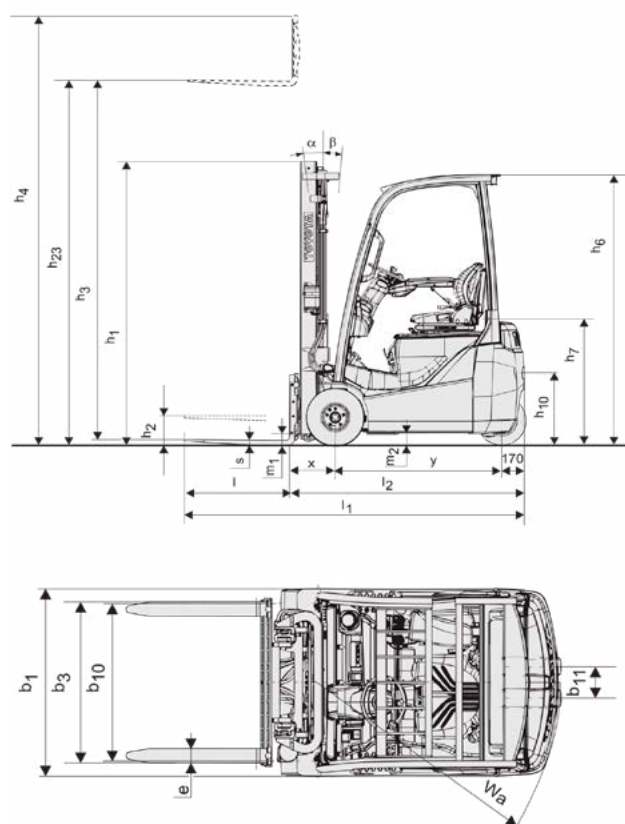

\* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

|                                |          | V    |      |      |      |      |      |      |  | FV   |      |      |      | FW |      |      |      | FSV  |  |      |      |      |      | FSW  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|----|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza sollevamento           | $h_{23}$ | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 |  | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 |    | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 |  | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 |  | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Sollevamento forche            | $h_3$    | 2965 | 3265 | 3465 | 3665 | 3965 | 4465 | 4965 |  | 2965 | 3265 | 3465 | 3665 |    | 2965 | 3265 | 3465 | 3665 |  | 4265 | 4465 | 4665 | 4965 | 5465 | 5965 |  | 4265 | 4465 | 4665 | 4965 | 5465 | 5965 | 6465 | 6965 | 7465 |
| Ingombro minimo                | $h_1$    | 1970 | 2120 | 2220 | 2380 | 2570 | 2820 | 3070 |  | 1970 | 2120 | 2220 | 2380 |    | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 |  | 1970 | 2040 | 2120 | 2220 | 2380 | 2570 |  | 1980 | 2050 | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Ingombro massimo <sup>1)</sup> | $h_4$    | 3570 | 3870 | 4070 | 4270 | 4570 | 5070 | 5570 |  | 3580 | 3880 | 4080 | 4280 |    | 3555 | 3855 | 4055 | 4255 |  | 4845 | 5045 | 5245 | 5545 | 6045 | 6545 |  | 4845 | 5045 | 5245 | 5545 | 6045 | 6545 | 7045 | 7545 | 8045 |
| Ingombro massimo <sup>2)</sup> | $h_4$    | 4260 | 4560 | 4760 | 4960 | 5260 | 5760 | 6260 |  | 4260 | 4560 | 4760 | 4960 |    | 4260 | 4560 | 4760 | 4960 |  | 5560 | 5760 | 5960 | 6260 | 6760 | 7260 |  | 5560 | 5760 | 5960 | 6260 | 6760 | 7260 | 7760 | 8260 | 8760 |
| Alzata libera <sup>1)</sup>    | $h_2$    | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  |  | 1425 | 1575 | 1675 | 1835 |    | 1485 | 1635 | 1735 | 1835 |  | 1450 | 1520 | 1600 | 1700 | 1860 | 2050 |  | 1475 | 1545 | 1645 | 1745 | 1945 | 2095 | 2295 | 2495 | 2695 |
| Alzata libera <sup>2)</sup>    | $h_2$    | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  |  | 745  | 895  | 995  | 1155 |    | 780  | 930  | 1030 | 1130 |  | 745  | 815  | 895  | 995  | 1155 | 1345 |  | 760  | 830  | 930  | 1030 | 1230 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 |

