



COD: CHA40E

- SOLLEVAMENTO
 - CARRELLI ELEVATORI
 - CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 7FBMF40

» VANTAGGI

- » **Elevatore elettrico robusto** per operazioni ad alta intensità.
- » **Combina grandi altezze di sollevamento**, elevate capacità residue ed energetiche della batteria.
- » **Smart truck**: facile da connettere, monitorare e migliorare.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	4.000
Alimentazione		elettrico
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	14/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0.33/0.51
Raggio di sterzo	mm	2680
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	19/31
Tensione batteria	V/Ah	80/700
Lunghezza totale (L_1)	mm	4020
Larghezza telaio (B_1)	mm	1345
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	6.481

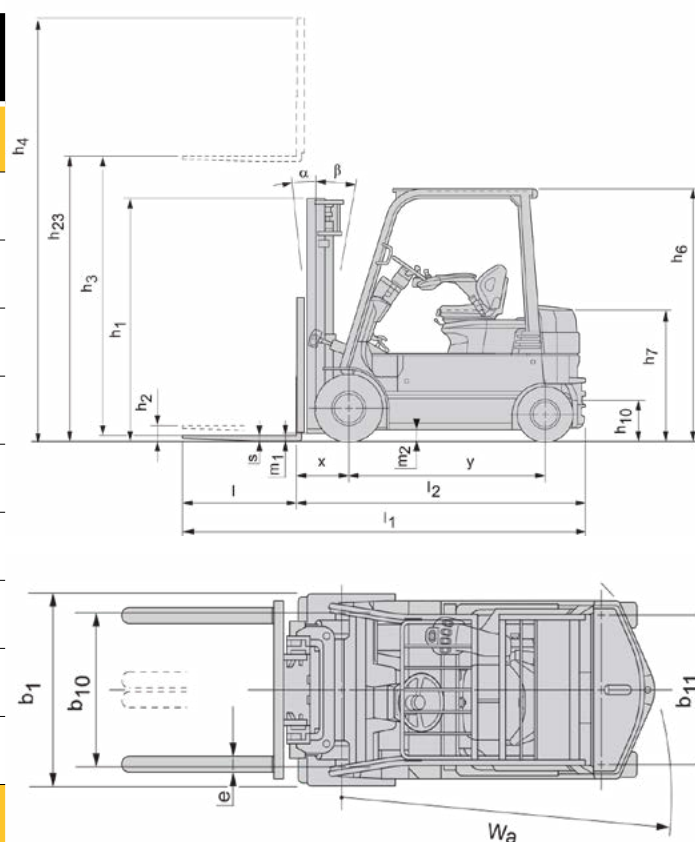

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

		V	FV	FSV
Sollevamento forche	h_{23}	3300 3500 3700 4000 4500 5000	3000 3500 3700 4000 4500	3700 4000 4300 4700 5000 5500 6000
Sollevamento forche	h_3	3250 3450 3650 3950 4450 4950	2950 3250 3450 3650 3950	3650 3950 4250 4650 4950 5450 5950
Ingombro minimo	h_1	2290 2390 2490 2740 2990 3240	2110 2290 2390 2490 2740	1890 1990 2110 2290 2390 2540 2740
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	4100 4300 4500 4800 5300 5800	3830 4130 4330 4530 4830	4530 4830 5130 5530 5830 6330 6830
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4520 4720 4920 5220 5720 6220	4220 4520 4720 4920 5220	4920 5220 5520 5920 6220 6720 7220
Alzata libera ¹⁾	h_2	110 110 110 110 110 110	1280 1460 1560 1660 1910	1060 1160 1280 1460 1560 1710 1910
Alzata libera ²⁾	h_2	110 110 110 110 110 110	890 1070 1170 1270 1520	670 770 890 1070 1170 1320 1520

