



COD: CHA45E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 7FBMF45

» VANTAGGI

- » **Doppio sistema frenante** per avere più sicurezza e controllo del veicolo.
- » **Colonna sterzo con memoria di inclinazione** per migliorare e velocizzare il lavoro.
- » **Sistema di monitoraggio integrato** ed equipaggiato di **Toyota SAS** (sistema di stabilità attiva) e **Toyota OPS** (sensore di presenza dell'operatore).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	4.500
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	14/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,30/0,51
Raggio di sterzo	mm	2.680
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	17/29
Tensione batteria	V/Ah	80/700
Lunghezza totale (L ₁)	mm	4.020
Larghezza totale (B ₁)	mm	1.345
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	6.831

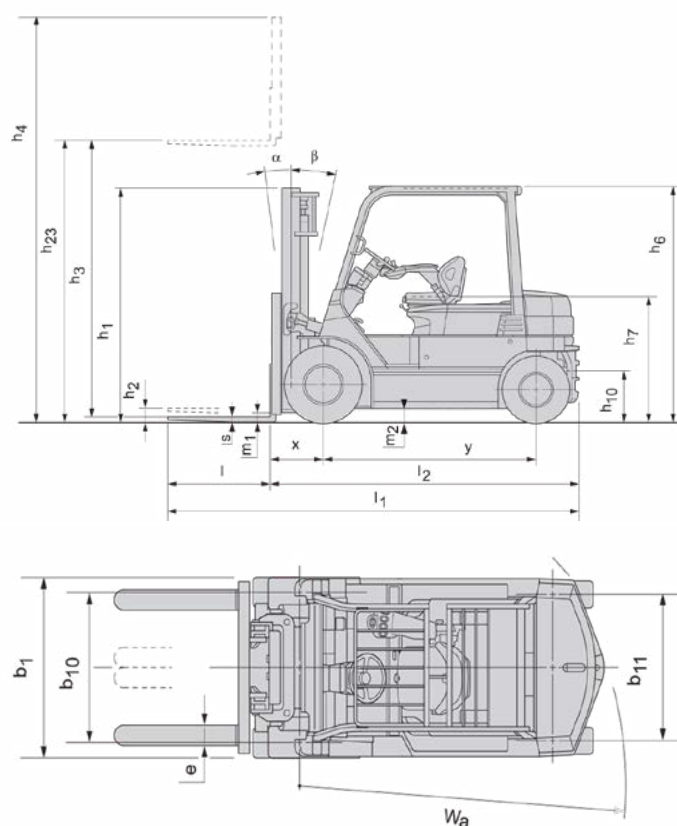

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

		V							FV					FSV						
Altezza sollevamento	h ₂₃	3300	3500	3700	4000	4500	5000		3000	3300	3500	3700	4000	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000
Sollevamento forche	h ₃	3250	3450	3650	3950	4450	4950		2950	3250	3450	3650	3950	3650	3950	4250	4650	4950	5450	5950
Ingombro minimo	h ₁	2290	2390	2490	2740	2990	3240		2110	2290	2390	2490	2740	1890	1990	2110	2290	2390	2540	2740
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	4100	4300	4500	4800	5300	5800		3830	4130	4330	4530	4830	4530	4830	5130	5530	5830	6330	6830
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	4520	4720	4920	5220	5720	6220		4220	4520	4720	4920	5220	4920	5220	5520	5920	6220	6720	7220
Alzata libera ¹⁾	h ₂	110	110	110	110	110	110		1280	1460	1560	1660	1910	1060	1160	1280	1460	1560	1710	1910
Alzata libera ²⁾	h ₂	110	110	110	110	110	110		890	1070	1170	1270	1520	670	1160	890	1070	1170	1320	1520

