



COD: CPC10E

- TOOLS**
- SOLLEVAMENTO LEGGERO E MOVIMENTAZIONE
 - MOVIMENTAZIONE





» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • OME100M

» VANTAGGI

- » Sistema BT Optipace con montante a grande visibilità ed un sensore di rilevamento di operatore a bordo per una maggiore sicurezza.
- » Pannello di controllo intuitivo e regolabile in altezza con comandi, display e schienali intercambiabili lato forche e lato montante.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	850/1000
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	9,0/9,0
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,20/0,25
Raggio di sterzo	mm	1.660
Tensione batteria	V/Ah	24/500
Lunghezza totale (L ₁)	mm	2.670
Larghezza telaio (B ₁ /B ₂)	mm	970/1000
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	7.721

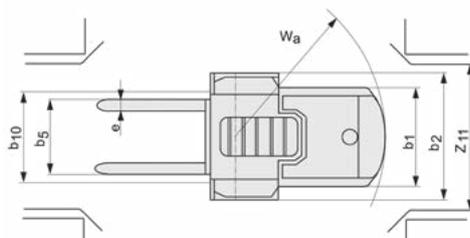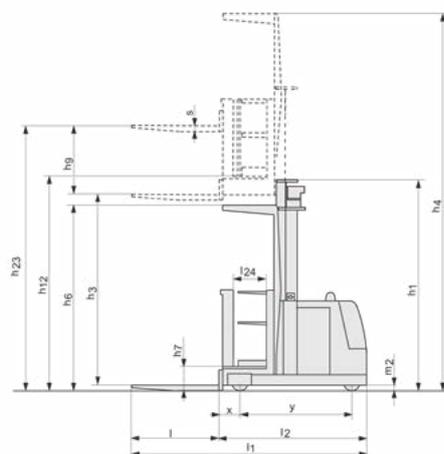

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

MONTANTI

Altezza piede uomo	h ₁₂	mm	2000	2950	3600	4200	4700
Ingombro minimo	h ₁	mm	2400	2400	2400	2650	2900
Corsa di sollevamento	h ₃	mm	1700	2650	3300	3900	4400
Ingombro massimo	h ₄	mm	4150	5080	5760	6350	6850
Sollevamento montantino ausiliario	h ₉	mm	780	780	780	780	780
Altezza prelievo	h ₂₈	mm	3600	4550	5200	5800	6300
Altezza sollevamento	h ₂₃	mm	2560	3510	4160	4760	5260

